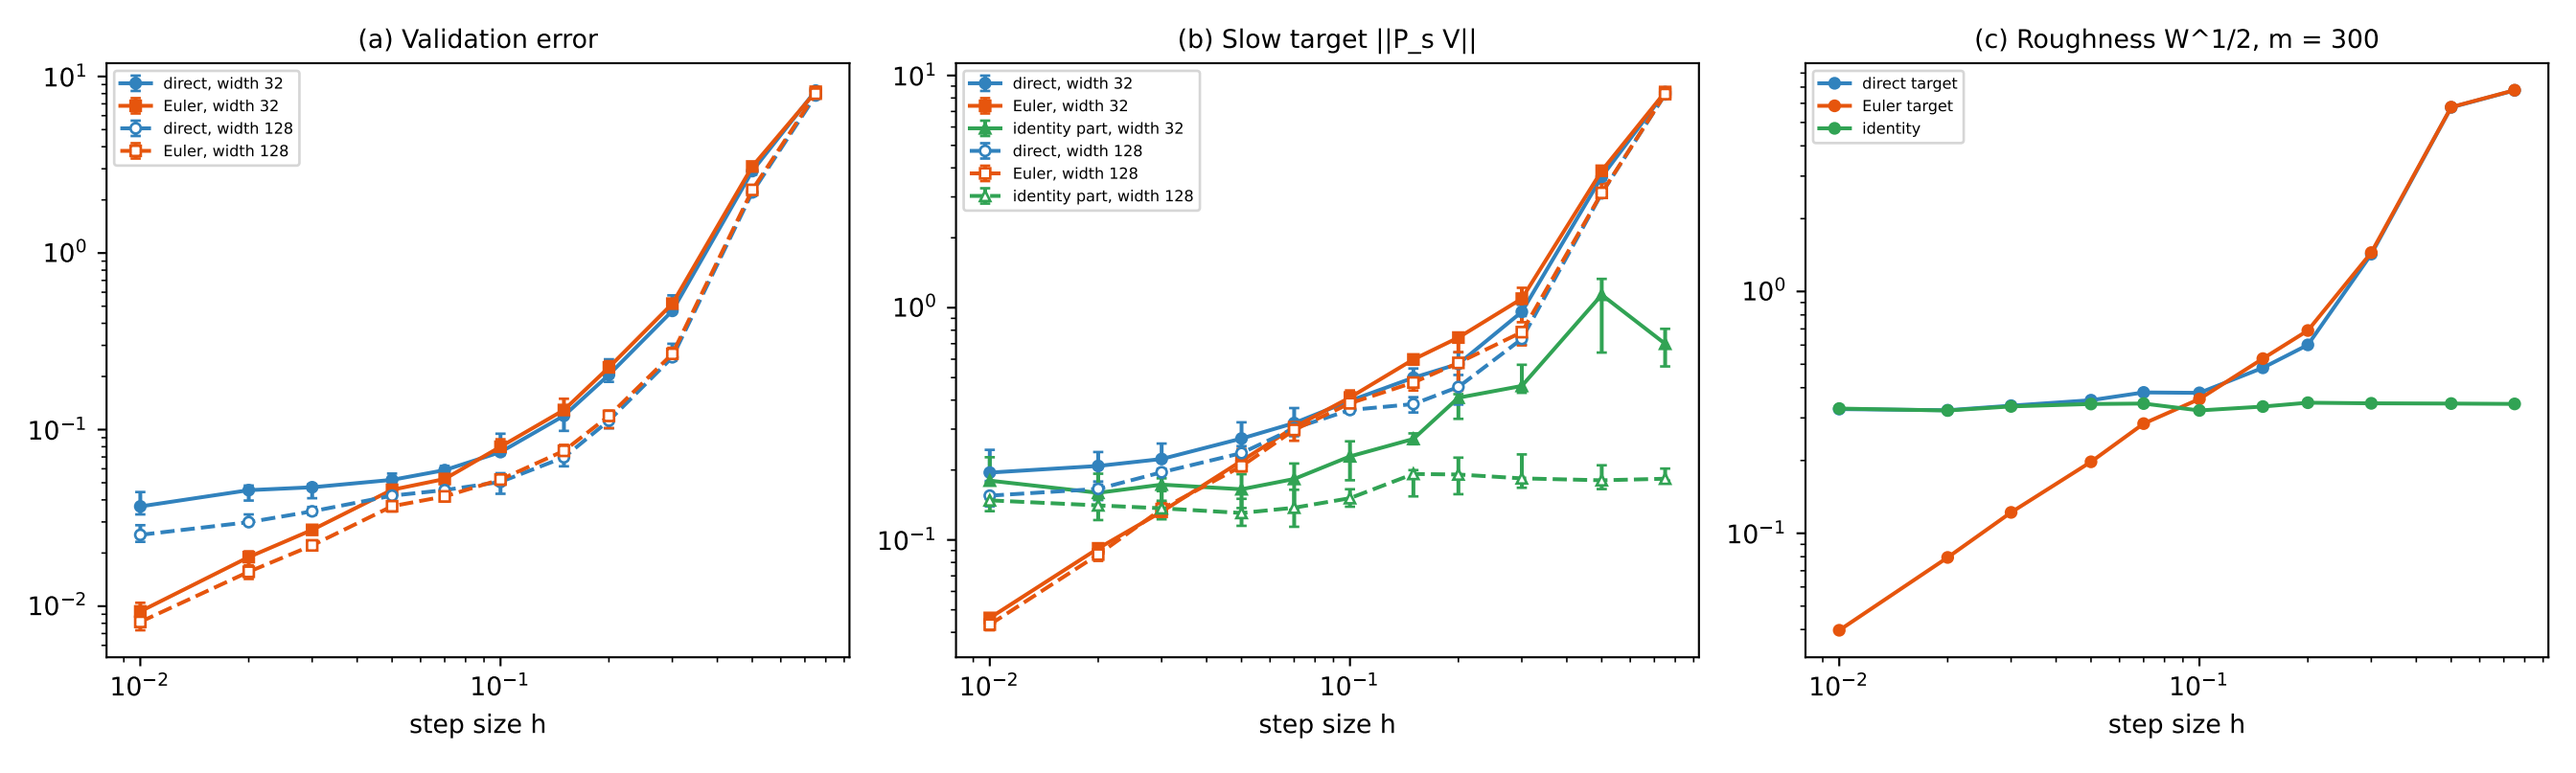
(a) Validation error
direct, width 32
Euler, width 32
direct, width 128
Euler, width 128
step size h
(b) Slow target ||P_s V||
direct, width 32
Euler, width 32
identity part, width 32
direct, width 128
Euler, width 128
identity part, width 128
step size h
(c) Roughness W^1/2, m = 300
direct target
Euler target
identity
step size h