




SUPORTEC
TECNOLOGIA EM SUPORTAÇÃO

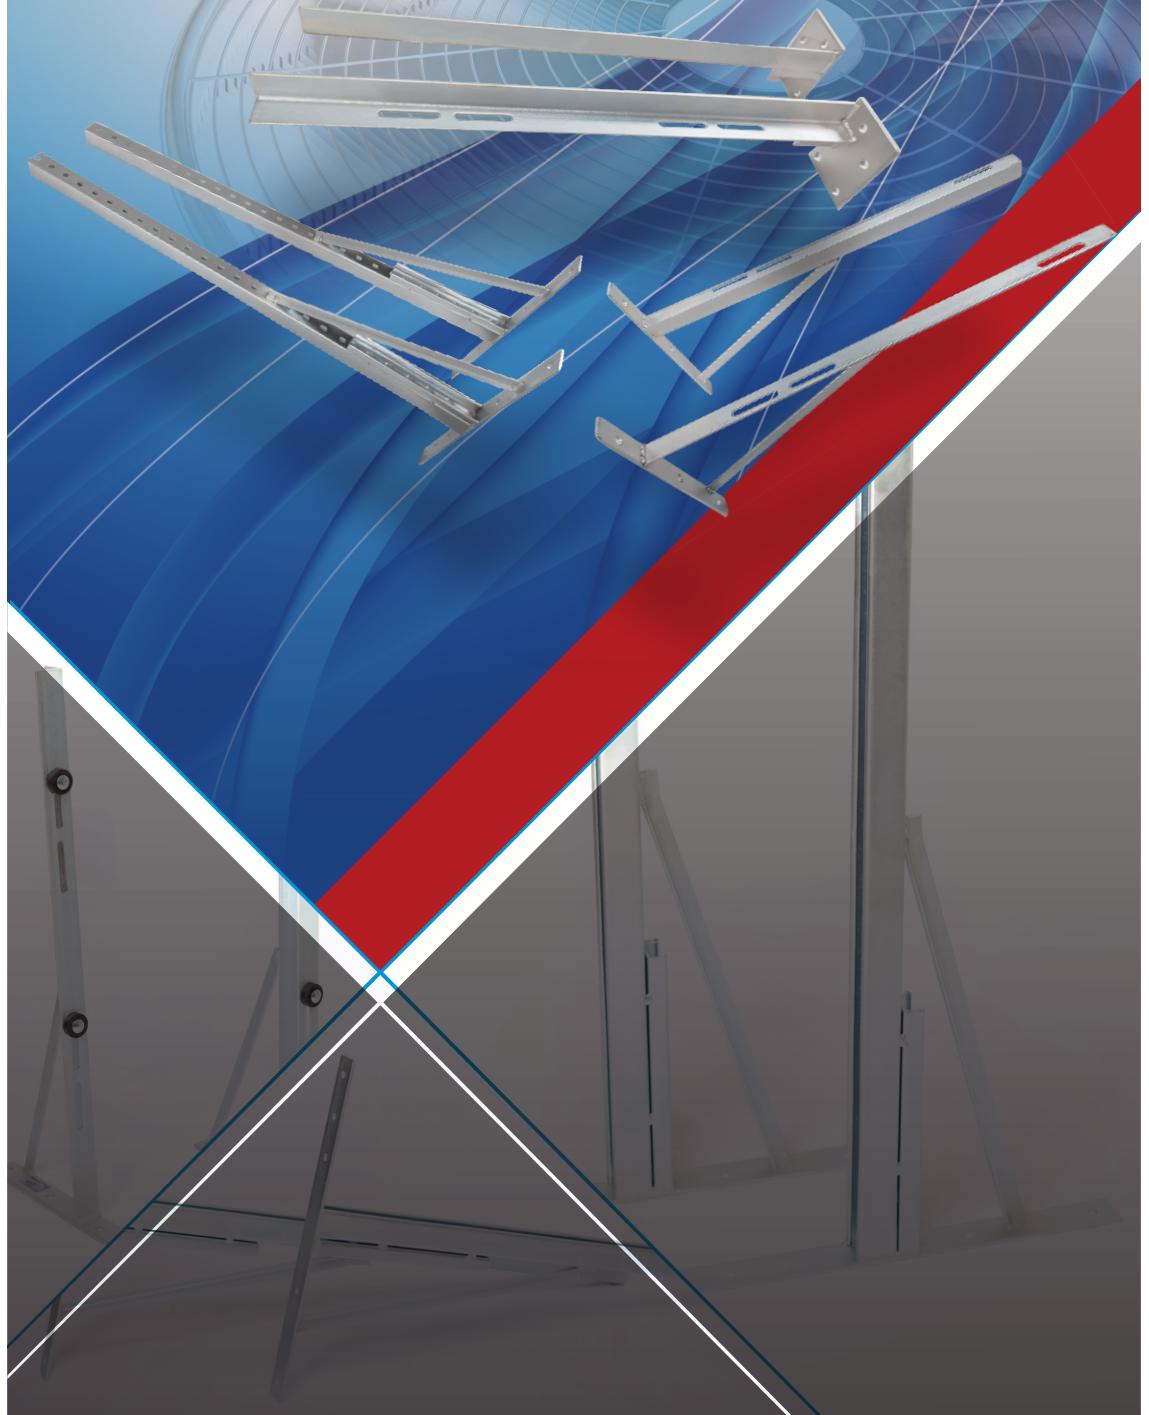

Suporte para CONDENSADORES de ar condicionados Split, indicado para áreas externas. Produzido em AÇO CARBONO, processo de solda MIG, acabamento GALVANIZADO, fornecido com coxim de BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO do compressor.
Ideal em ambientes residenciais e comerciais, permite segurança, e de FÁCIL instalação.

SUPORTE PRODUZIDO EM AÇO A-36 GERDAU, PROCESSO DE SOLDAGEM MIG E GALVANIZADO POR IMERSÃO, SUPER INDICADO PARA REGIÃO LITORÂNEA.
FORNECIDO COM KIT DE FIXLOCK, FIXAÇÃO RÁPIDA SEGURA E EFICIENTE. PROTEGIDO CONTRA RAIOS U.V. E U.V.A.

LINHA SUPORTE SILVER INDICADO PARA CONDENSADOR DE 7.000 A 12.000



COD.	TAMANHO	REGULAGEM DOS FUROS		CARGA MÁXIMA POR PAR
		MÁXIMO	MÍNIMO	
1	SUPORTE 400 SIMPLES 1"	300MM	200MM	
01-A	SUPORTE 500 SIMPLES 1"	300MM	200MM	80 KG
01-B	SUPORTE 550 SIMPLES 1"	410MM	240MM	
01-C	SUPORTE 600 SIMPLES 1"	380MM	150MM	
01-D	SUPORTE 700 SIMPLES 1"	490MM	250MM	

**CONFECCIONADO NA BASE DE APOIO C/ CANTONEIRA 1" X 1/8"
 BARRA CHATA DE 1" X 3/16" PARA FIXAÇÃO DA PAREDE. OBS.: 01-C; 01-D BARRA CHATA 1" X 1/4"
 REFORÇO INFERIOR A BARRA CHATA DE 5/8" X 1/8"**

LINHA SUPORTE SILVER INDICADO PARA CONDENSADOR DE 7.000 A 18.000



COD.	TAMANHO	REGULAGEM DOS FUROS		CARGA MÁXIMA POR PAR
		MÁXIMO	MÍNIMO	
4	SUPORTE 400 SIMPLES 1.1/4"	300MM	200MM	
04-A	SUPORTE 500 SIMPLES 1.1/4"	300MM	200MM	90 KG
04-B	SUPORTE 550 SIMPLES 1.1/4"	410MM	240MM	
04-C	SUPORTE 600 SIMPLES 1.1/4"	380MM	150MM	
04-D	SUPORTE 700 SIMPLES 1.1/4"	490MM	250MM	

**CONFECCIONADO NA BASE DE APOIO C/ CANTONEIRA 1.1/4" X 1/8"
 BARRA CHATA DE 1.1/4" X 3/16" PARA FIXAÇÃO DA PAREDE. OBS.: 04-C; 04-D BARRA CHATA 1.1/4" X 1/4 "
 REFORÇO INFERIOR A BARRA CHATA DE 5/8" X 1/8"**

LINHA SUPORTE SILVER INDICADO PARA CONDENSADOR DE 7.000 A 30.000




COD.	TAMANHO	REGULAGEM DOS FUROS		CARGA MÁXIMA POR PAR
		MÁXIMO	MÍNIMO	
2	SUPORTE 400 07/09/12 GALV. REFORÇADO 1"	300MM	200MM	
02-A	SUPORTE 500 07/09/12 GALV. REFORÇADO 1"	300MM	200MM	120 KG
02-B	SUPORTE 550 12/18/22/24/30 GALV. REFORÇADO 1"	410MM	240MM	
02-C	SUPORTE 600 07/09/12 GALV. REFORÇADO 1"	380MM	150MM	
02-D	SUPORTE 700 24/30/36/48 GALV. REFORÇADO 1"	490MM	250MM	

**CONFECCIONADO NA BASE DE APOIO C/ CANTONEIRA 1" X 1/8"
 BARRA CHATA DE 1" X 3/16" PARA FIXAÇÃO DA PAREDE. OBS.: 02-C; 02-D BARRA CHATA 1" X 1/4"
 REFORÇO INFERIOR A BARRA CHATA DE 5/8" X 1/8"**

LINHA SUPORTEC SILVER

INDICADO PARA CONDENSADOR DE 7.000 A 36.000



COD.	TAMANHO	REGULAGEM DOS FUROS		CARGA MÁXIMA POR PAR
		MÁXIMO	MÍNIMO	
03-A	SUPORTE 500 07/09/12 GALV. REFORÇADO 1.1/4"	300MM	200MM	
03-B	SUPORTE 550 12/18/22/30 GALV. REFORÇADO 1.1/4"	300MM	200MM	1300 KG
03-C	SUPORTE 600 12/18/22/30/36 GALV. REFORÇADO 1.1/4"	410MM	240MM	
03-D	SUPORTE 700 24/30/36/48 GALV. REFORÇADO 1.1/4"	380MM	150MM	

**CONFECCIONADO NA BASE DE APOIO C/ CANTONEIRA 1.1/4" X 1/8"
BARRA CHATA DE 1.1/4" X 3/16" PARA FIXAÇÃO DA PAREDE. OBS.: 03-C; 03-D BARRA CHATA
1.1/4" X 1/4"
REFORÇO INFERIOR A BARRA CHATA DE 5/8" X 1/8"**

LINHA SUPORTEC SILVER

INDICADO PARA CONDENSADOR DE 7.000 A 36.000



COD.	TAMANHO	REGULAGEM DOS FUROS		CARGA MÁXIMA POR PAR
		MÁXIMO	MÍNIMO	
06-D	SUPORTE 850 36/48/60/80/90 GALV. REFORÇADO 1.1/4"	850	300	140 KG
06-E	SUPORTE 1000 36/48/60/80/90 GALV. REF. EM FRAN 1.1/4"	1000	300	

**CONFECCIONADO NA BASE DE APOIO COM PERFILEADO 38 X 38 # 16"
PARA FIXAÇÃO DA PAREDE BARRA CHATA DE 1.1/2" X 3/16 "
REFORÇO 01 INFERIOR COM PERFILEADO 20 X 38 # 18"
REFORÇO 02 INFERIOR COM "TEE" 3/4" X 1/8"**

LINHA SUPORTEC SILVER

INDICADO PARA EVAPORADORA DE 60.000 A 80.000



COD.	TAMANHO	REGULAGEM DOS FUROS	
		MÁXIMO	
05	SUPORTE SPLIT EVAP. MODERNITA 600mm	600MM	

**CONFECCIONADO NA BASE DE APOIO C/ CANTONEIRA 1.1/4" X 1/8"
PARA FIXAÇÃO NA PAREDE: CHAPA 4" X 3" 1/4" ESPESSURA
REFORÇO COM "TEE" 3/4" X 1/8"**



SUPORTEC

TECNOLOGIA EM SUPORTAÇÃO

(21) 99421-0899

R. Rua Conde de Agrolongo, 203
Penha - Cep. 21020-190 - RJ.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. CONSULTE-NOS PARA ESPECIFICAÇÕES E MODELOS DISPONÍVEIS