

Wobbler Rocklets · projeto executivo

Balança na frente da prateleira e chama o olhar para o produto. Categoria: peças leves. Quantidade de referência: 3000 un.


VISTA FRONTAL (mm)

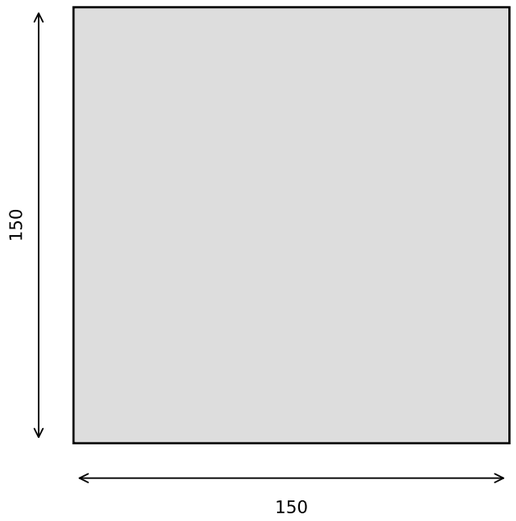

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 15 x 15 cm)



CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Rocklets	**Wobbler Rocklets**	**Vistas, render e arte**	**15 x 15 x 0.05 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**1/3**

Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Disco do wobbler · 150 x 150 mm · qtd 1

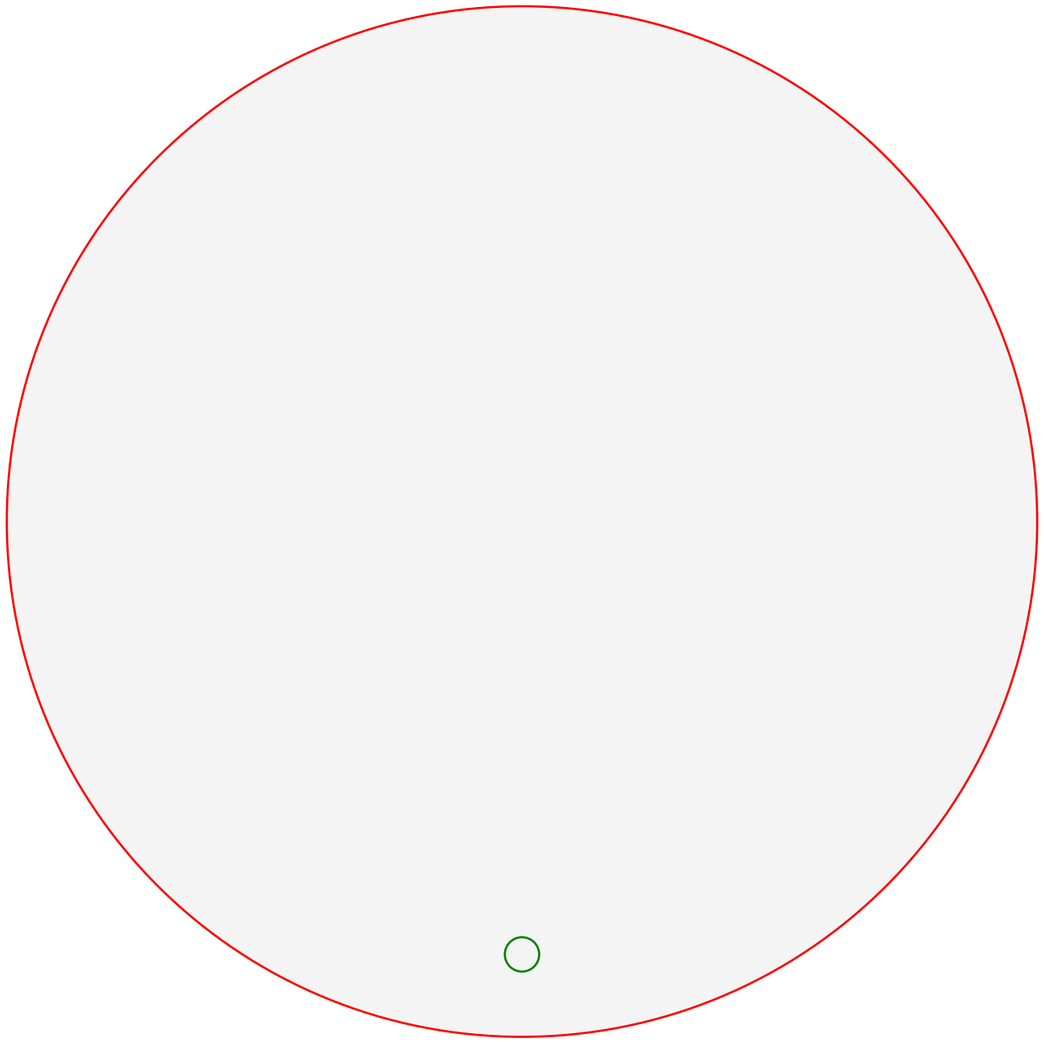

PVC rígido 0,5 mm, impressão UV + verniz

Haste flexível PET · 20 x 160 mm · qtd 1



PET cristal 0,8 mm. a ponta inferior encaixa no trilho; rebite plástico Ø5 une disco e haste

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Rocklets	**Wobbler Rocklets**	**Planificados e facas**	**15 x 15 x 0.05 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Disco do wobbler	150 x 150	PVC rígido 0,5 mm, impressão UV + verniz	1	-
Haste flexível PET	20 x 160	PET cristal 0,8 mm	1	a ponta inferior encaixa no trilho; rebite plástico Ø5 une disco e haste

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

PVC rígido 0,5 mm, impressão UV + verniz: chapa 1000 x 700 mm, 1 chapa(s), uso 4%

PET cristal 0,8 mm: chapa 1000 x 700 mm, 1 chapa(s), uso 1%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Unir o disco à haste com rebite plástico Ø5 pelos furos.

2. Encaixar a ponta inferior da haste no trilho porta-preço (sem adesivo).

3. Conferir que o disco balança livre na frente do produto.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.