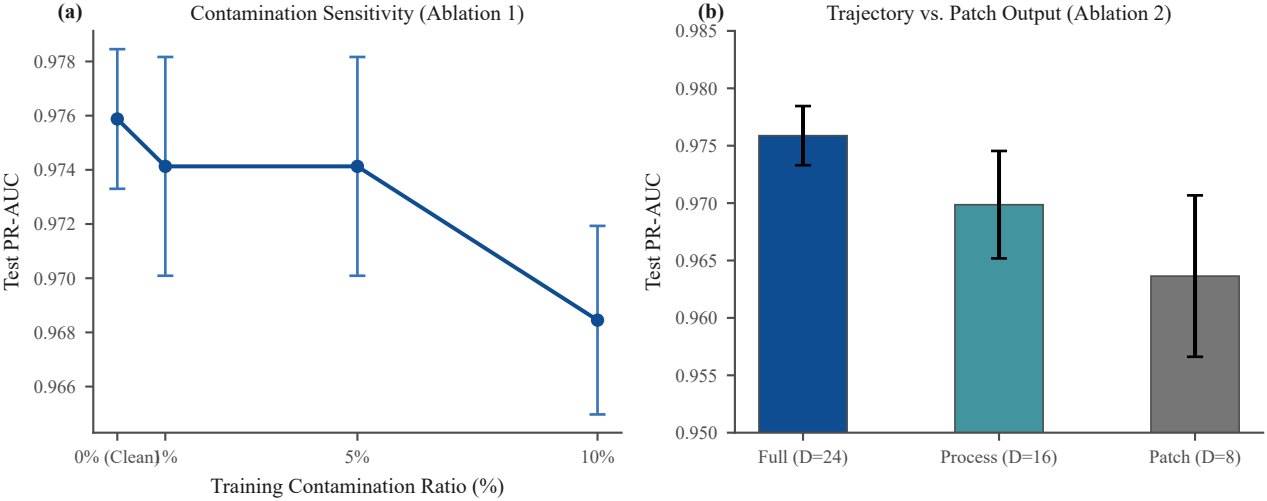
(a)
Contamination Sensitivity (Ablation 1)
Test PR-AUC
0.978
0.976
0.974
0.972
0.970
0.968
0.966
0% (Clean)
1%
5%
10%
Training Contamination Ratio (%)
(b)
Trajectory vs. Patch Output (Ablation 2)
Test PR-AUC
0.985
0.980
0.975
0.970
0.965
0.960
0.955
0.950
Full (D=24)
Process (D=16)
Patch (D=8)