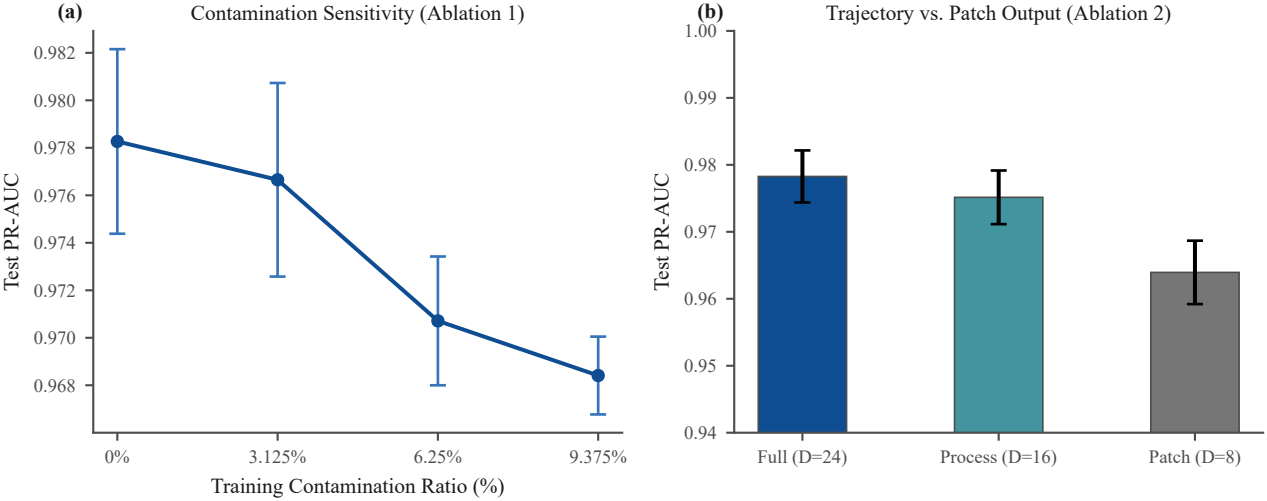
(a)
Contamination Sensitivity (Ablation 1)
Test PR-AUC
0.982
0.980
0.978
0.976
0.974
0.972
0.970
0.968
0%
3.125%
6.25%
9.375%
Training Contamination Ratio (%)
(b)
Trajectory vs. Patch Output (Ablation 2)
Test PR-AUC
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
Full (D=24)
Process (D=16)
Patch (D=8)