

## Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Tecnologia - CT

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE


Disciplina: ELE1717 - Sistemas Digitais Período: 2018.1 Aluno: Data: 20/02/2018

# Material de suporte - Criando ROM no Quartus II

Antes de criar a memória ROM é necessário criar uma arquivo de inicialização para a memória ROM (.mif). Neste arquivo é inserido o conteúdo da memória ROM.

## Passo 1: Crie um arquivo .mif

File>New...



#### Passo 2: Determine o tamanho da memória

Number of words: para a quantidade de dados, Word size: para definir o número de bits de cada dado.




### Passo 3: Salve esse arquivo .mif

File>Save As


## Passo 4: Abra o plug-in para criação da memória ROM

Tools>MegaWizard Plug-In Manager em seguida click em Next

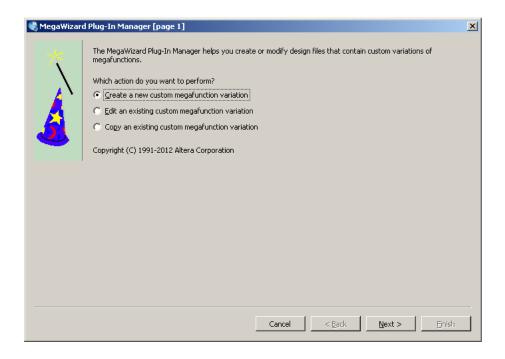


#### Passo 5: Defina uma memória ROM de uma entrada

Selecione a opção ROM: 1-PORT em Memory Compiler e em seguida click em Next

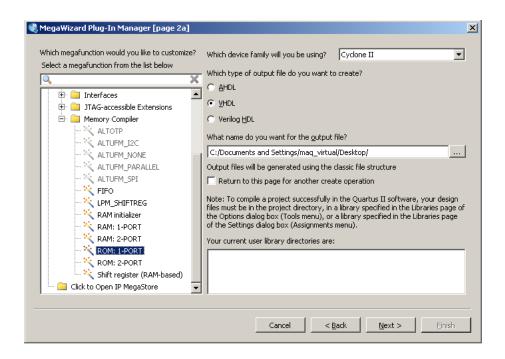


#### Passo 6: Defina o sinal de clock e o tamanho da memória

Determine single clock e o tamanho da memória igual ao do arquivo .mif

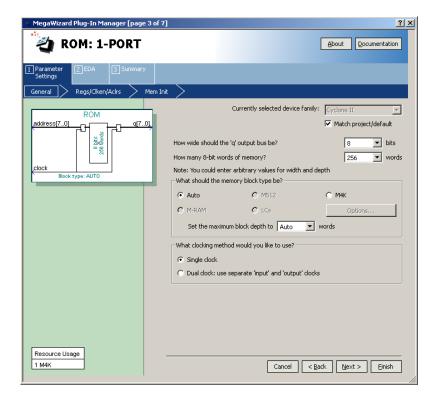


## Passo 7: Defina como será a saída

Desmarque a opção 'q' output port para remover o registrador da saída

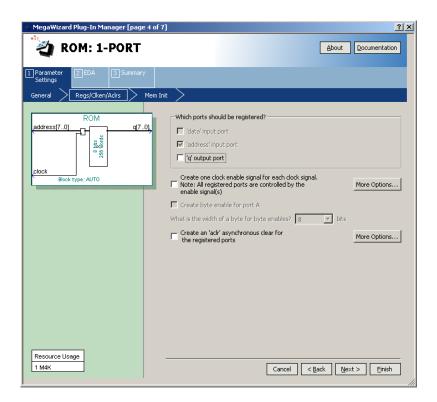


## Passo 8: Defina a inicialização da memória

Selecione o arquivo .mif criado no passo 1

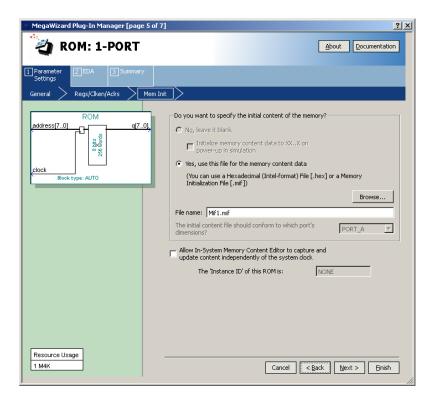


#### Passo 9: Simulation Libraries

Apenas *click* em *Next*,

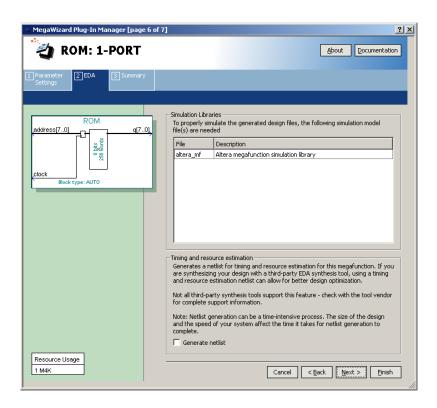

#### Passo 11: Finalizar

Por fim, desmarque o ROM.cmp e click em Finish

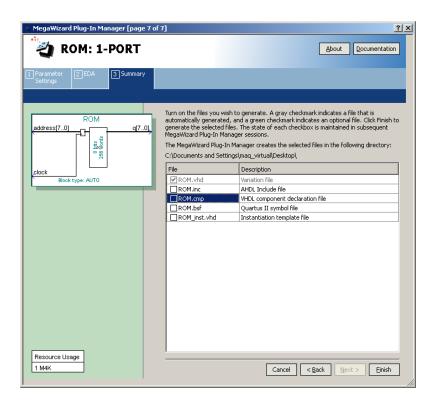

#### Utilizando a memória

Para utilizar a memória ROM criada basta adicionar o componente abaixo.

```
component ROM is
  PORT (address: in std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
            clock : in std_logic;
            q : out std_logic_vector (7 DOWNTO 0));
end component;
```

#### Para inicializar a memória ROM

Basta alterar os valores do arquivo .mif criado no passo 1.