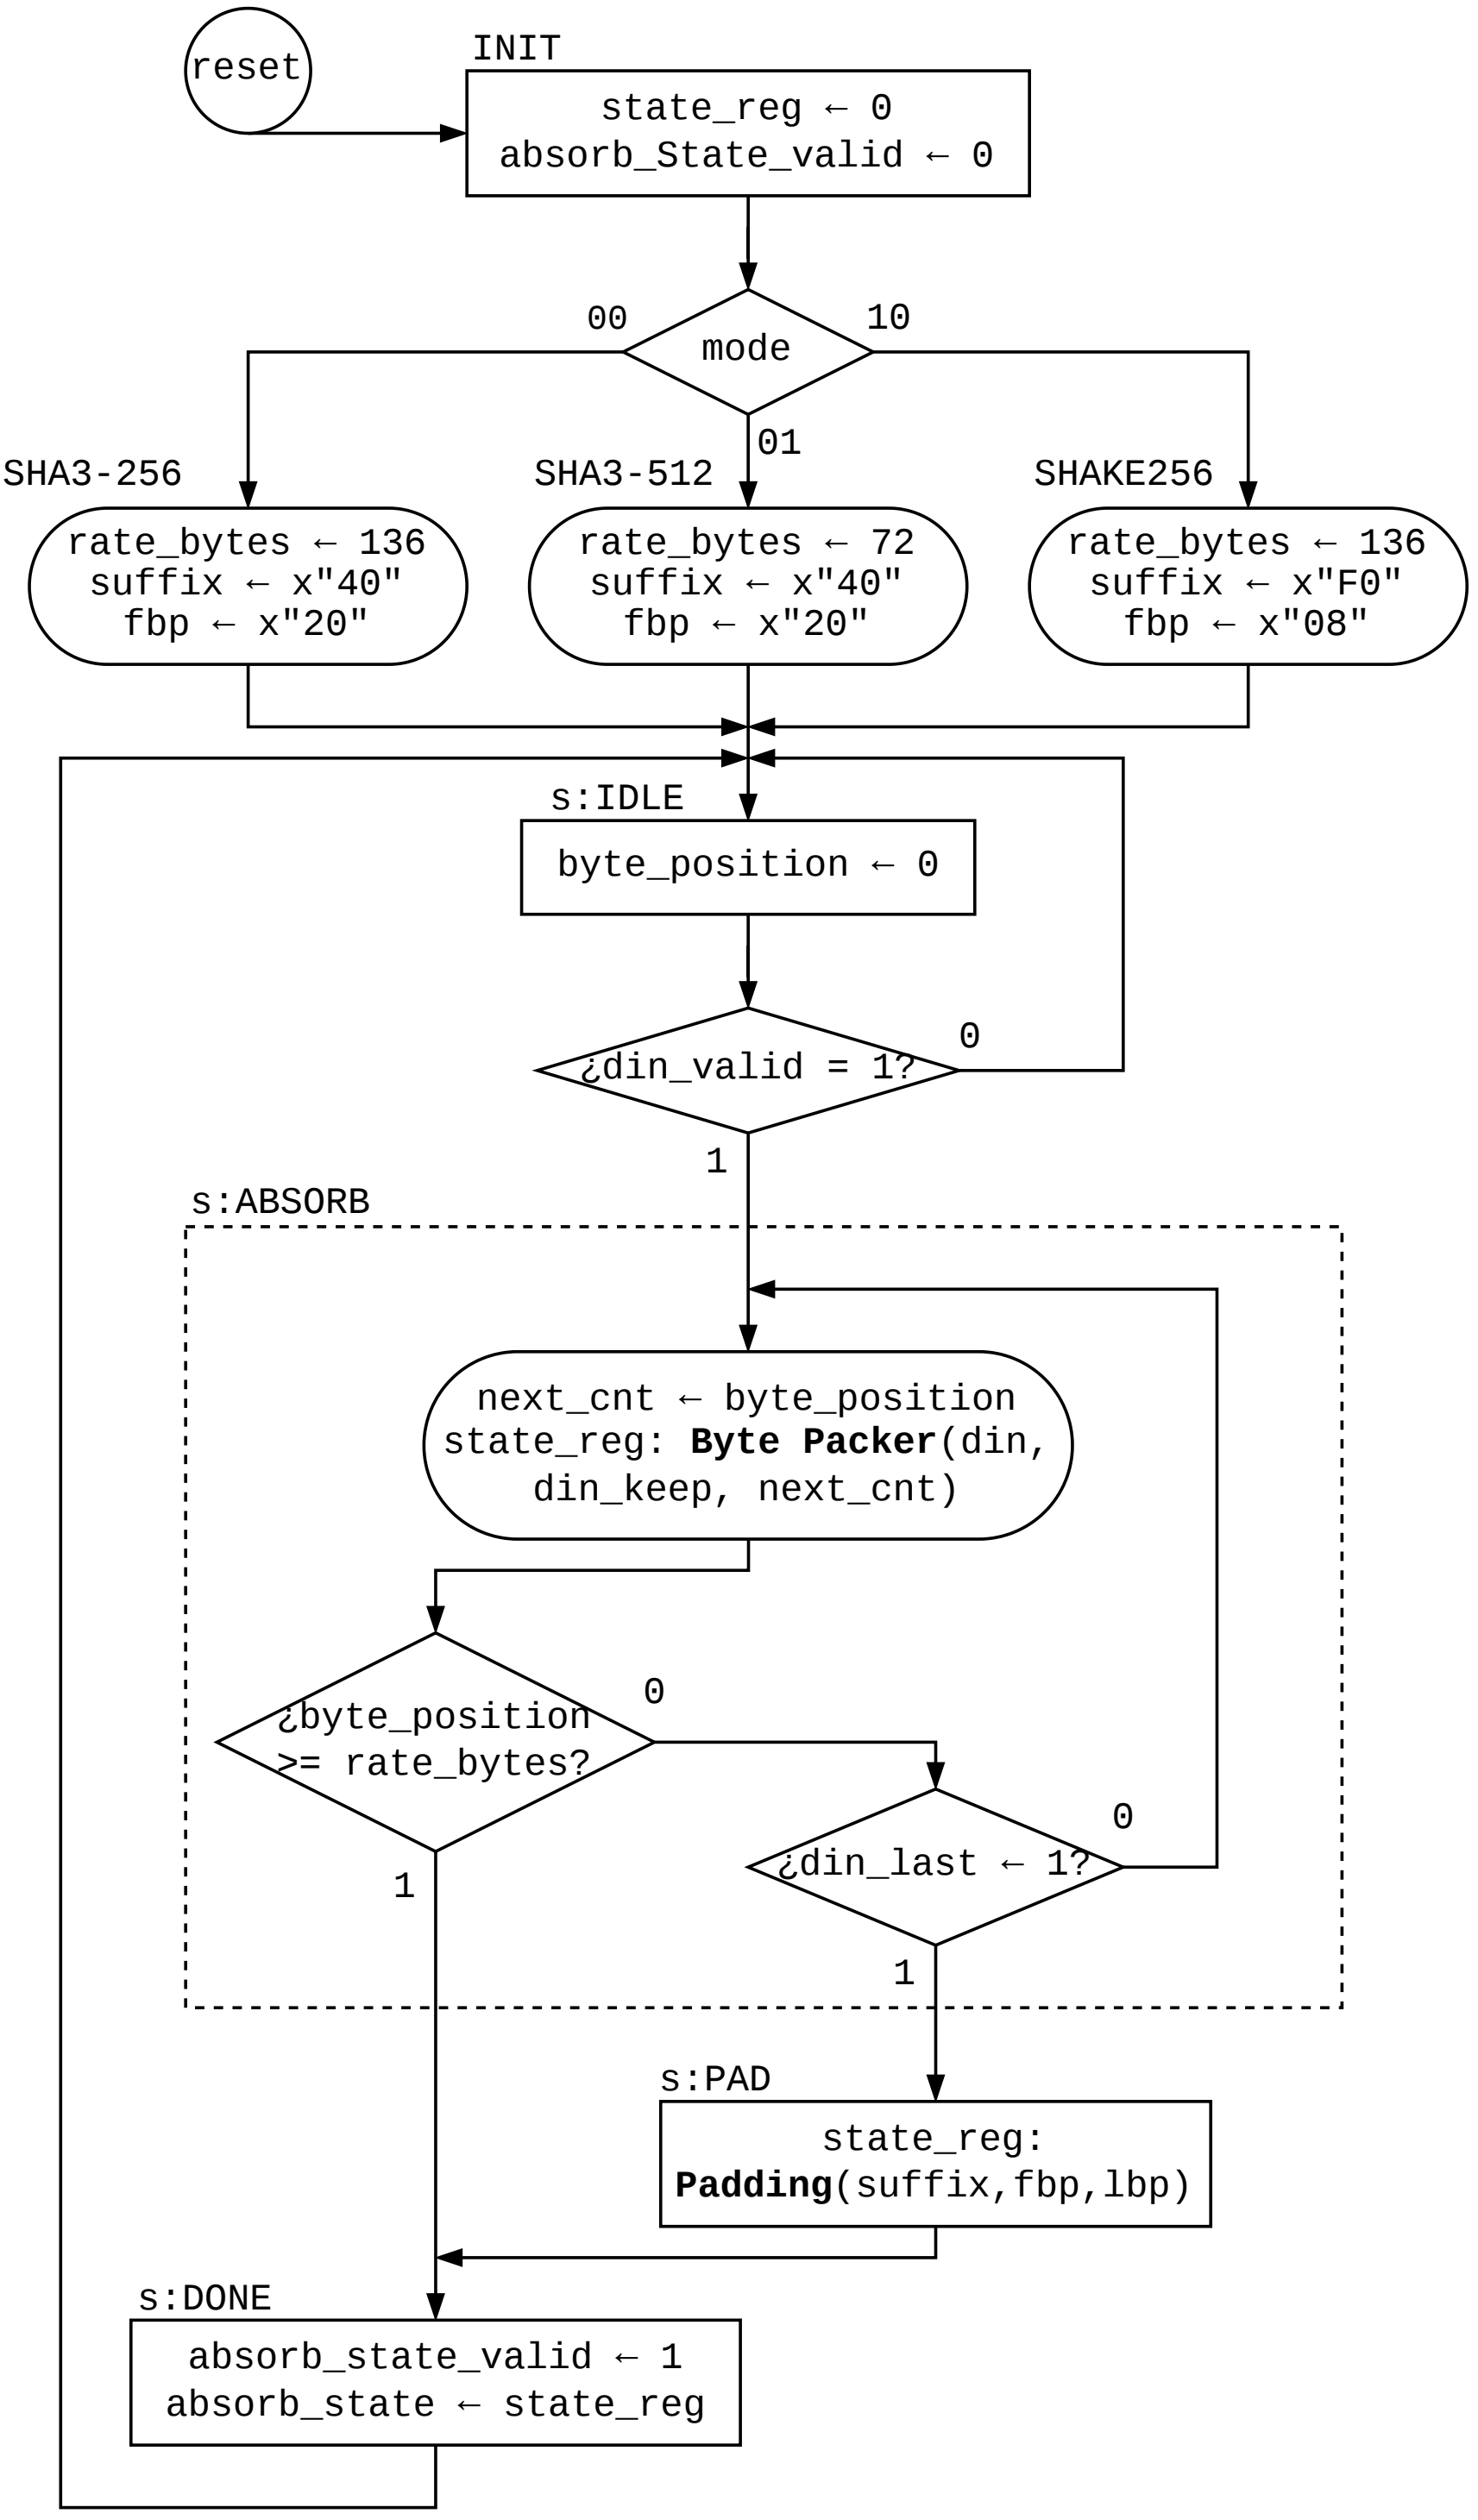
reset
INIT
state_reg ← 0
absorb_State_valid ← 0
00
mode
10
01
SHA3-256
SHA3-512
SHAKE256
rate_bytes ← 136
suffix ← x"40"
fbp ← x"20"
rate_bytes ← 72
suffix ← x"40"
fbp ← x"20"
rate_bytes ← 136
suffix ← x"F0"
fbp ← x"08"
s:IDLE
byte_position ← 0
¿din_valid = 1?
0
1
s:ABSORB
next_cnt ← byte_position
state_reg: Byte Packer(din,
din_keep, next_cnt)
¿byte_position
>= rate_bytes?
0
1
¿din_last ← 1?
0
1
s:PAD
state_reg:
Padding(suffix,fbp,lbp)
s:DONE
absorb_state_valid ← 1
absorb_state ← state_reg