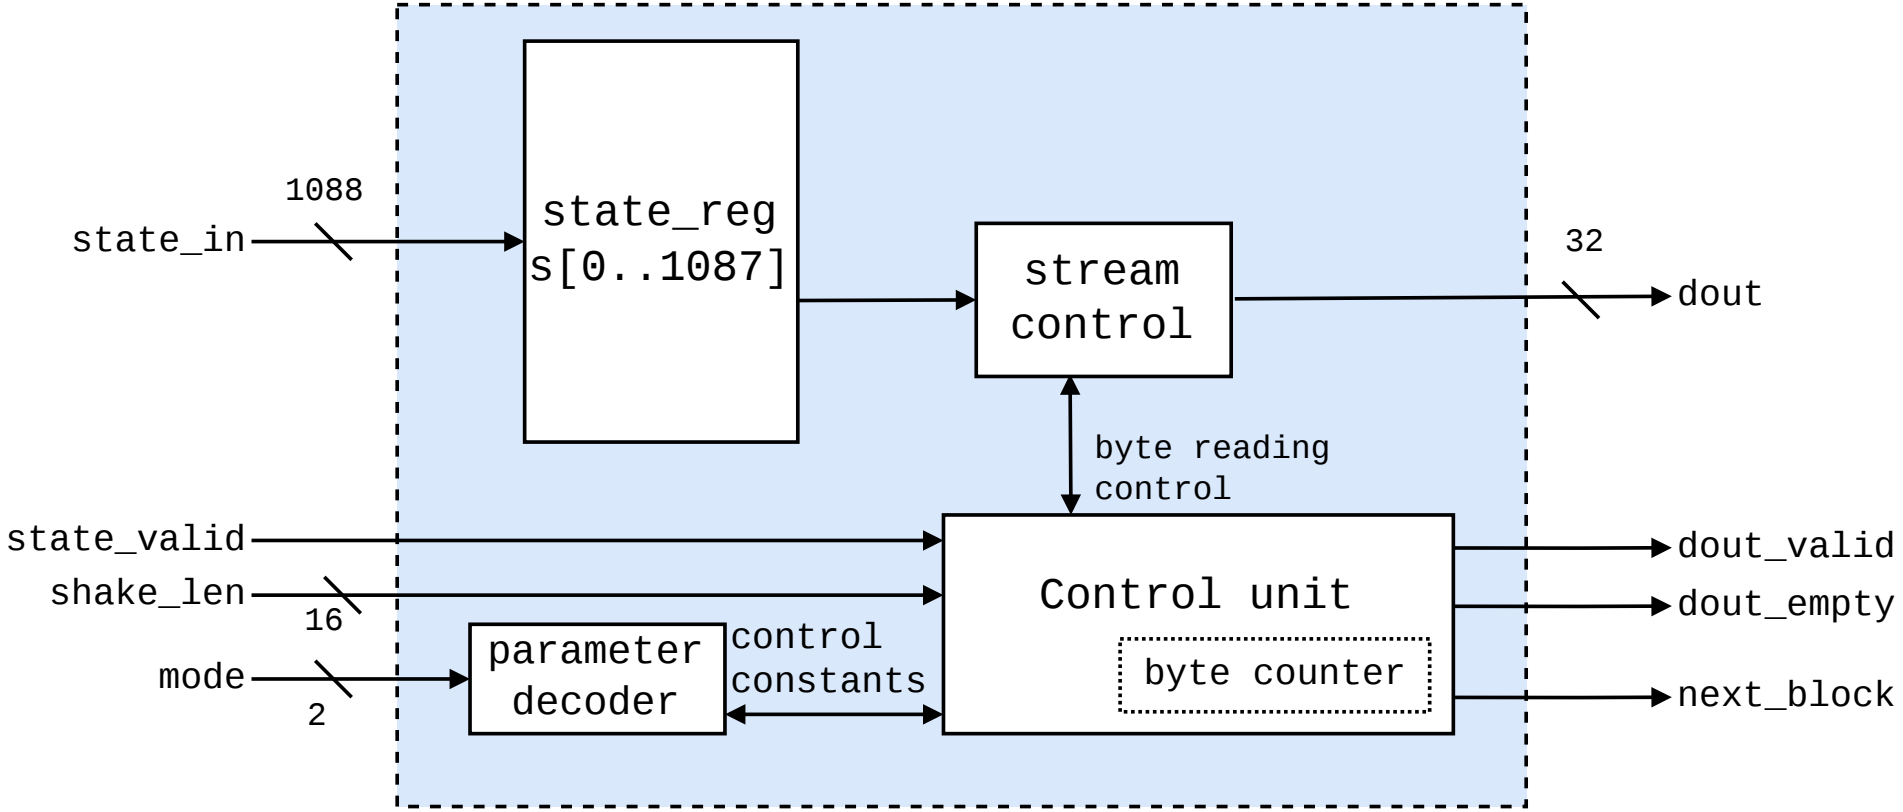
state_reg
s[0..1087]
1088
state_in
stream
control
32
dout
byte reading
control
state_valid
shake_len
16
mode
2
parameter
decoder
control
constants
Control unit
byte counter
dout_valid
dout_empty
next_block