


# JAK PODŁĄCZAĆ?

GOTOWY, ABY ZACZAĆ WSZYSTKO PODŁĄCZAĆ? Sprawdź schemat obwodu i tabelę połączeń poniżej, aby zobaczyć, jak wszystko jest podłączone.

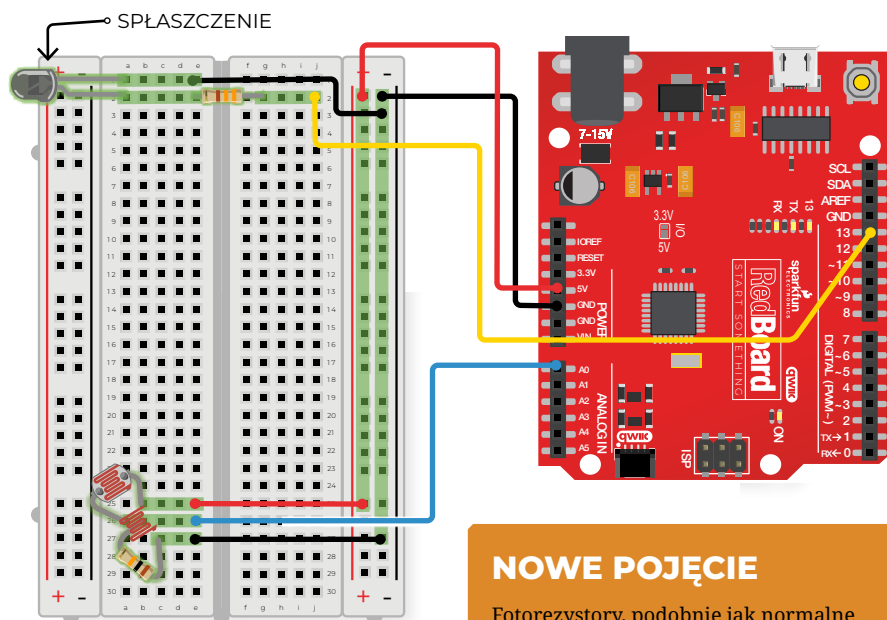

## NOWE POJĘCIE

Fotorezystory, podobnie jak normalne rezystory nie są spolaryzowane i mogą być instalowane w dowolnym kierunku.

POŁĄCZENIA:

◆ PŁYTKA REDBOARD

■ PŁYTKA BREADBOARD

KABELKI

◆ 5V to ■ 5V(+)

◆ GND to ■ GND (-)

◆ D13 to ■ J2

◆ A0 to ■ E26

■ E1 to ■ GND(-)

■ E25 to ■ 5V(+)

■ E27 to ■ GND(-)

LED

■ A1(-) to ■ A2(+)

REZYSTOR 330Ω  
(PMARAŃCZOWY, POMARAŃCZOWY,  
BRĄZOWY)

■ E2 to ■ G2

REZYSTOR 10kΩ  
(BRĄZOWY, CZARNY,  
POMARAŃCZOWY)

■ B26 to ■ C27

FOTOREZYSTOR

■ A26 to ■ B25