


MC1002 三相熔断器板

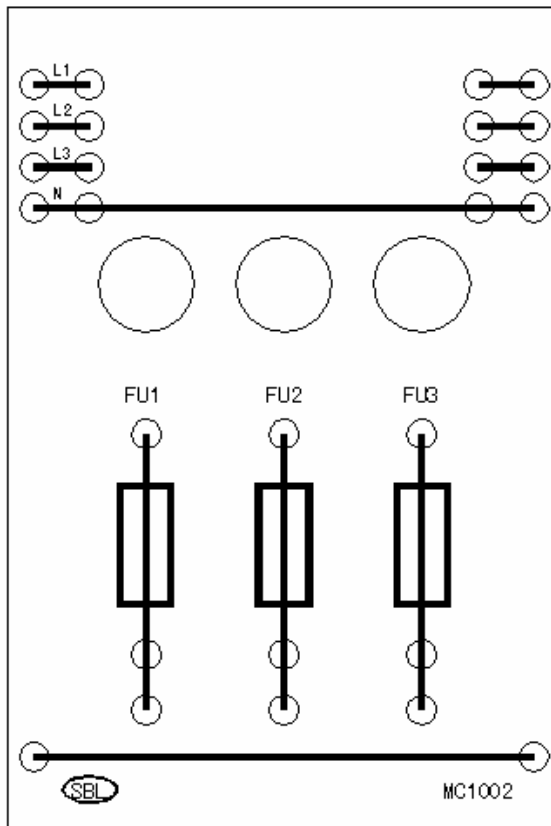

一、介绍

标准配置采用螺旋式熔断器。其具有较高的断流能力；能在带电(不带负荷)时不用任何工具安全取下并更换熔断体；具有稳定的保护特性，能得到一定的选择性保护；具有明显的熔断指示。

接通电源后，三个熔断器同时工作，L1、L2、L3 受到保护，当其中任何一相电

流大于额定值时，熔断器就会断开，从而起到短路和过载保护的作用。

二、型号：RLI-15 熔断器

三、技术参数：

额定电压：380V/50Hz

额定电流：15A

极限分断能力：cos0.35