
## 上海宝徕科技开发有限公司

## MC1007B 按钮板

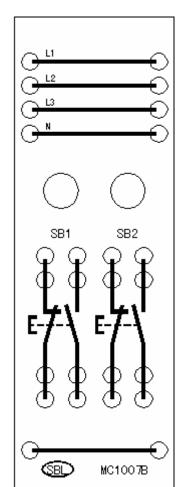

## 一、介绍

按钮用以接通或断开控制回路。它的接点有动合(常开)和动断(常闭)两种。动合(常开)接点是指按钮未受到压力时,其接点是分断的,而当对按钮施加压力时,其接点闭合;动断(常闭)接点则是按钮未受压力时,其接点是闭合的,而对按钮施加压力时,其接点断开。在按压过程中,实际上是动断接点先断开,然后动合接点再接通。

二、型号: MK/BF-220&250 按钮

## 三、技术参数:

最大电压: 600V

最大电流: 10A

触点: 1组动断(常闭)

1组动合(常开)