




LT89xx 与手机通讯规范

一、芯片发送格式

图 1:

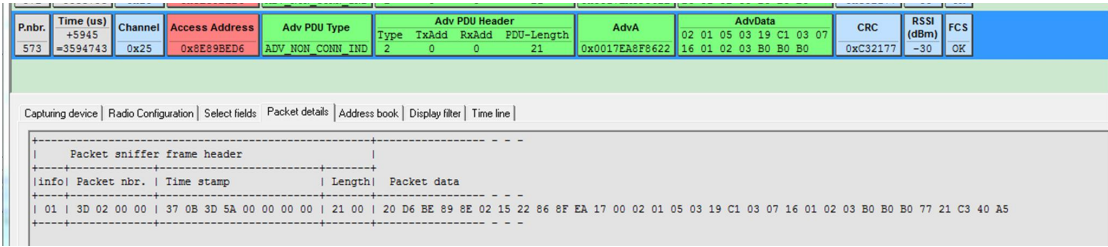


AdvData 内容（16 进制）:

- 02 01 05 03 19 C1 03 07 16 为系统值，不可变
- 01 02 03 B0 B0 B0 为用户数据，可变任意值

二、手机发送格式

图 2:

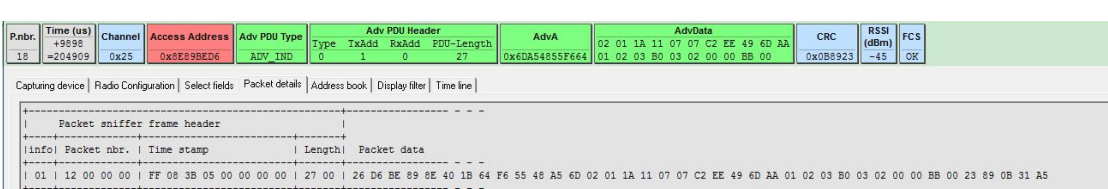

- AdvData 内容（16 进制）:
- 02 01 1A 11 07 07 C2 EE 49 **6D AA** 为系统值，不可变 **更改为6c a8**
 - 01 02 03 B0 03 02 00 00 BB 00 为用户数据，可变任意值