


myCPU 系统总体架构

thinpad_top: 160 MHz LA32R 顺序双发射处理器、SRAM/UART 桥接与板级外设

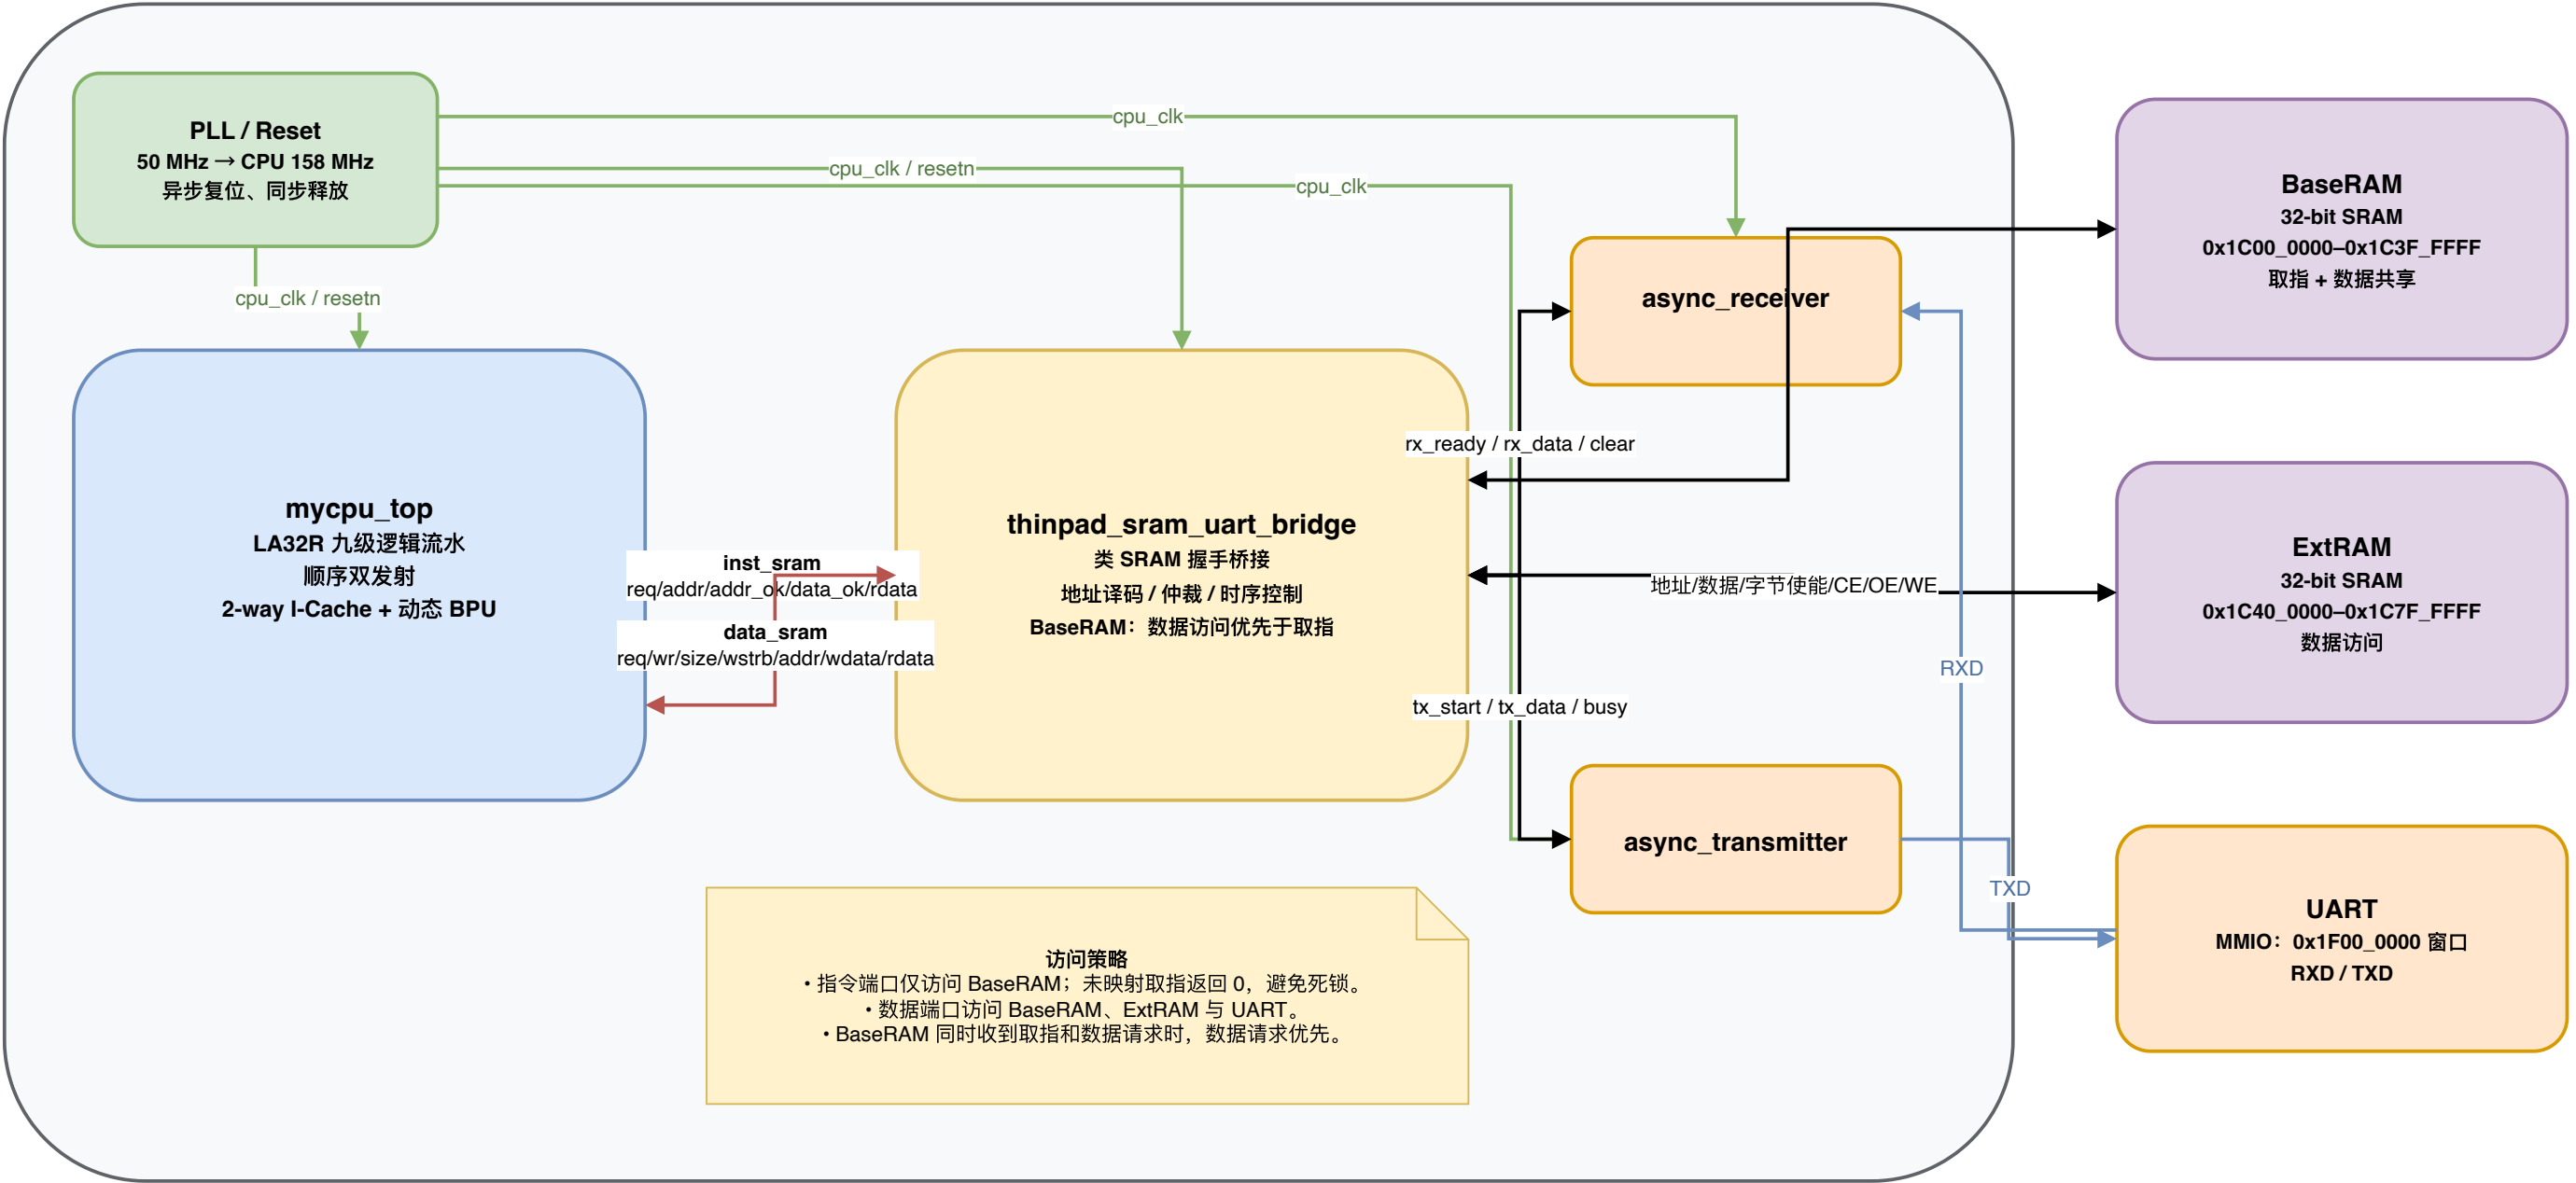

mycpu_top 微架构与九级逻辑流水

四级取指前端 + 四项指令缓冲/译码 + 顺序双发射 + 双执行通路 + 共享访存 + 双写回

