

Tema 3. Monitorización de servicios y programas

*¿Cómo medir el
rendimiento de
mi servidor?*

Analistas, administradores y diseñadores



Objetivos del tema



- Entender el concepto de monitor de actividad de un servidor y sus diferentes utilidades e implementaciones.
- Conocer las características fundamentales de un monitor a nivel de sistema operativo y a nivel de aplicación concreta (profilers).
- Comprender el papel que desempeñan los monitores para evaluar el rendimiento de un servidor ante una carga real.
- Saber interpretar adecuadamente la información que aporta un monitor.

Bibliografía

- *Evaluación y modelado del rendimiento de los sistemas informáticos*. Xavier Molero, C. Juiz, M. Rodeño. Pearson Educación, 2004.
 - Capítulo 2
- *Measuring computer performance: a practitioner's guide*. D. J. Lilja, Cambridge University Press, 2000.
 - Capítulos 4 y 6
- *The art of computer system performance analysis*. R. Jain. John Wiley & Sons, 1991.
 - Capítulos 7 y 8
- *System performance tuning*. G.D. Musumeci, M. Loukides. O'Reilly, 2002.
 - Capítulo 2
- *Linux performance and tuning guidelines*. E.Ciliendo, T.Kunimasa. IBM Redpaper, 2007.
 - Capítulos 1 y 2
- *Linux performance tools*. B. Gregg. 2015. <https://conferences.oreilly.com/velocity/devops-web-performance-2015/public/schedule/detail/42513>.
- *Linux man pages*. <http://www.linuxmanpages.com/>.

Contenido

- Concepto de monitor de actividad.
- Monitorización a nivel de sistema.
- Monitorización a nivel de aplicación.

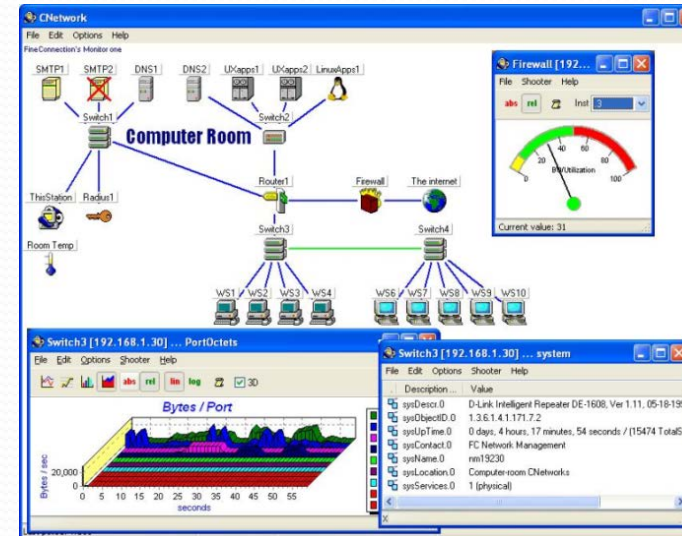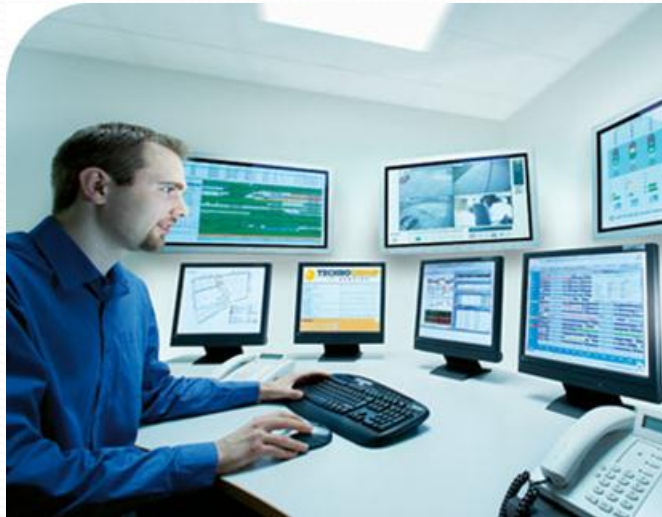

3.1. Concepto de Monitor de Actividad

¿Para qué monitorizar un sistema informático?

- Administrador/Ingeniero
 - Conocer la utilización de los recursos (detección de cuellos de botella) para saber:
 - Qué hardware hay que reconfigurar / sustituir/ añadir.
 - Cómo ajustar los parámetros del sistema (sintonización).
 - *Capacity planning*.
 - Tarifcar a los clientes.
 - Obtener un modelo un componente o de todo el sistema para poder deducir qué pasaría si...
- Programador
 - Conocer las partes críticas de una aplicación de cara a su optimización.
- Sistema Operativo
 - Adaptarse dinámicamente a la *carga*.



La carga y la actividad de un sistema

- **Carga** (*workload*): conjunto de tareas que ha de realizar un sistema. (= Todo aquello que demande recursos del sistema.)
- **Actividad** de un sistema: conjunto de operaciones que se realizan en el sistema como consecuencia de la carga que soporta.
- Un sistema informático no es “bueno” ni “malo” *per se*, sino que se adapta mejor o peor a un tipo determinado de carga.
- Algunas variables que reflejan la actividad de un sistema:
 - Procesadores: Utilización, temp., f_{CLK} , nº de procesos, nº de interrupciones, cambios de contexto, etc.
 - Memoria: nº de accesos, memoria utilizada, fallos de caché, fallos de página, uso de memoria de intercambio, latencias, anchos de banda, voltajes, etc.
 - Discos: lecturas/escrituras por unidad de tiempo, longitud de las colas de espera, tiempo de espera medio por acceso, etc.
 - Red: paquetes recibidos/enviados, colisiones por segundo, sockets abiertos, paquetes perdidos, etc.
 - Sistema global: nº de usuarios, nº de peticiones, etc.



Definición de monitor de actividad

- Herramienta diseñada para medir la actividad de un sistema informático y facilitar su análisis.



- Acciones típicas de un monitor:
 - Medir alguna/s variables que reflejen la actividad.
 - Procesar y almacenar la información recopilada.
 - Mostrar los resultados.




Tipos de monitores: ¿cuándo se mide?

Cada vez que ocurre un evento (*monitor por eventos*)

- Evento: Cambio en el estado del sistema.
 - Información exacta.
 - Volumen de información recogida: Depende de la frecuencia de los eventos.
- Ejemplos de eventos:
 - Inicio/fin de la ejecución de un programa.
 - Fallo en memoria cache.
 - Interrupción de un dispositivo periférico.
 - Abrir/cerrar un fichero, etc.


Cada cierto tiempo (*monitor por muestreo*)

- Información estadística.
- Volumen de información recogida: Depende del periodo de muestreo (T). T puede ser, a su vez, variable.

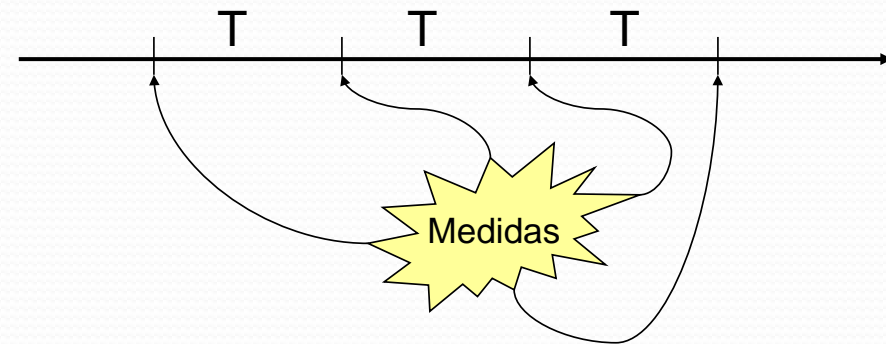

Tipos de monitores: ¿cómo se mide?

- Software:
 - Programas instalados en el sistema
- Hardware
 - Dispositivos físicos de medida (menor sobrecarga)
- Híbridos
 - Utiliza los dos tipos anteriores

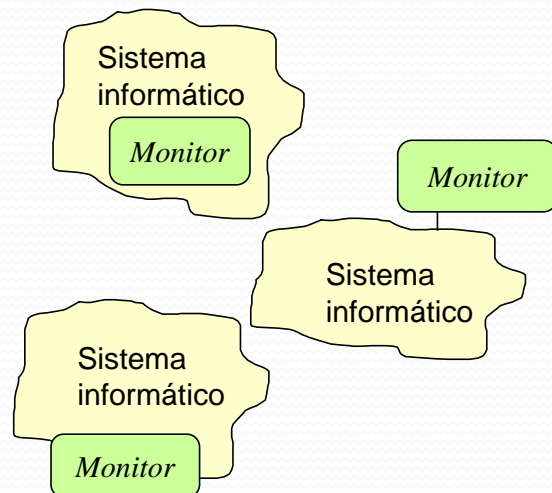



```

$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
miguel    29951 55.9   0.1 1448   384 pts/0    R   09:16   0:11 tetris
carlos    29968 50.6   0.1 1448   384 pts/0    R   09:32   0:05 tetris
javier    30023  0.0   0.5 2464  1492 pts/0    R   09:27   0:00 ps aux
    
```



Pin	Name	Color
1	GND	black
2	+12VDC	yellow
3	Sense	green
4	Control	blue



▼ Temperatures							
Mainboard		CPU		CPU1 Core		CPU0 Core	
xx.x°C		xx.x°C		73.0°C		73.0°C	
HDD Temperatures							
 51.0°C		 44.0°C		xx.x°C		xx.x°C	
▼ Cooling fans							
CPU		CPU1		Chassis		Power	
xxxx rpm		xxxx rpm		xxxx rpm		xxxx rpm	
Voltages							
+12V	+xx.xxV	+5V	+x.xxV	Core	+x.xxV	+3.3V	+x.xxV
-12V	-xx.xxV	-5V	-x.xxV	Aux	+x.xxV		
▼ Graphics adapters							
Fan speed		Temperatures		Voltages			
		GPU		Ambient		Core	
xxxx rpm		xx.x°C		xx.x°C		+x.xxV	
xx%						+x.xxV	


Tipos de monitores: ¿existe interacción con el analista/administrador?

- No existe. La consulta sobre los resultados se realiza aparte mediante otra herramienta independiente al proceso de monitorización: monitores tipo batch, por lotes o en segundo plano (*batch monitors*).
- Sí existe. Durante el propio proceso de monitorización se pueden consultar los valores monitorizados y/o interactuar con ellos realizando representaciones gráficas diversas, modificando parámetros del propio monitor, etc.: monitores en primer plano o interactivos (*on-line monitors*).



Atributos que caracterizan a un sensor/monitor

- **Exactitud** de la medida (*Accuracy, offset*): ¿Cómo se aleja el valor medido del valor real que se quiere medir?
- **Precisión** (*Precision*): ¿Cuál es la dispersión de las medidas?
- **Resolución** del sensor: ¿Cuánto tiene que cambiar el valor a medir para detectar un cambio?

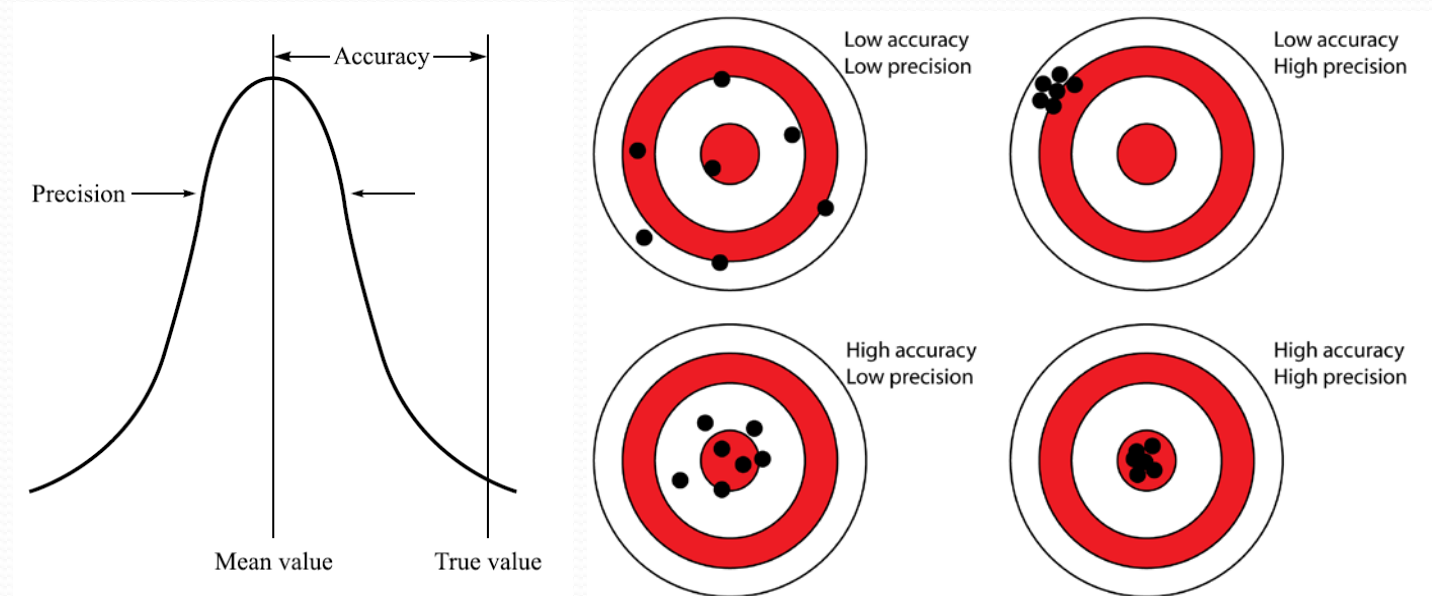

- **Tasa Máxima de Entrada** (*Max Input Rate*): ¿Cuál es la frecuencia máxima de ocurrencia de los eventos que el monitor puede observar? (monitores por eventos)
- **Periodo de Muestreo** (*Sampling Time*): ¿Cada cuánto tiempo tomamos la medida? (monitores por muestreo)
- **Anchura de Entrada** (*Input Width*): ¿Cuánta información (nº de bytes de datos) se almacena por cada medida que toma el monitor?

Más atributos: sobrecarga (overhead)

- **Sobrecarga (Overhead):** ¿Qué recursos le “roba” el monitor al sistema?

➡ *El instrumento de medida puede perturbar el funcionamiento del sistema.*

$$Sobrecarga_{Recurso}(\%) = \frac{\text{Uso del recurso por parte del monitor}}{\text{Capacidad total del recurso}} \times 100$$

- Ejemplo: Sobrecarga de CPU de un monitor software por muestreo. La ejecución de las instrucciones del monitor se lleva a cabo utilizando recursos del sistema monitorizado. Supongamos que el monitor se activa cada 5 s y cada activación del mismo usa el procesador durante 6 ms.

$$Sobrecarga_{CPU}(\%) = \frac{6 \times 10^{-3}s}{5s} \times 100 = 0,12\%$$


3.2. Monitorización a nivel de sistema

El directorio `/proc` (Unix)

- Es una carpeta en DRAM utilizada por el núcleo de Unix para facilitar el acceso del usuario a las estructuras de datos del S.O.
- A través de [`/proc`](#) podemos:
 - Acceder a información global sobre el S.O.: `loadavg`, `uptime`, `cpuinfo`, `meminfo`, `mounts`, `net`, `kmsg`, `cmdline`, `slabinfo`, `filesystems`, `diskstats`, `devices`, `interrupts`, `stat`, `swap`, `version`, `vmstat`, ...
 - Acceder a la información de cada uno de los procesos del sistema (`/proc/[pid]`): `stat`, `status`, `statm`, `mem`, `smaps`, `cmdline`, `cwd`, `environ`, `exe`, `fd`, `task`...
 - Acceder y, a veces, modificar algunos parámetros del kernel del S.O. (`/proc/sys`): `dentry_state`, `dir-notify-enable`, `dquot-max`, `dquot-nr`, `file-max`, `file-nr`, `inode-max`, `inode-nr`, `lease-break-time`, `mqueue`, `super-max`, `super-nr`, `acct`, `domainname`, `hostname`, `panic`, `pid_max`, `version`, `net`, `vm`...
- La mayoría de los monitores de Unix usan como fuente de información este directorio.

uptime

- Tiempo que lleva el sistema en marcha y la “carga media” que soporta.

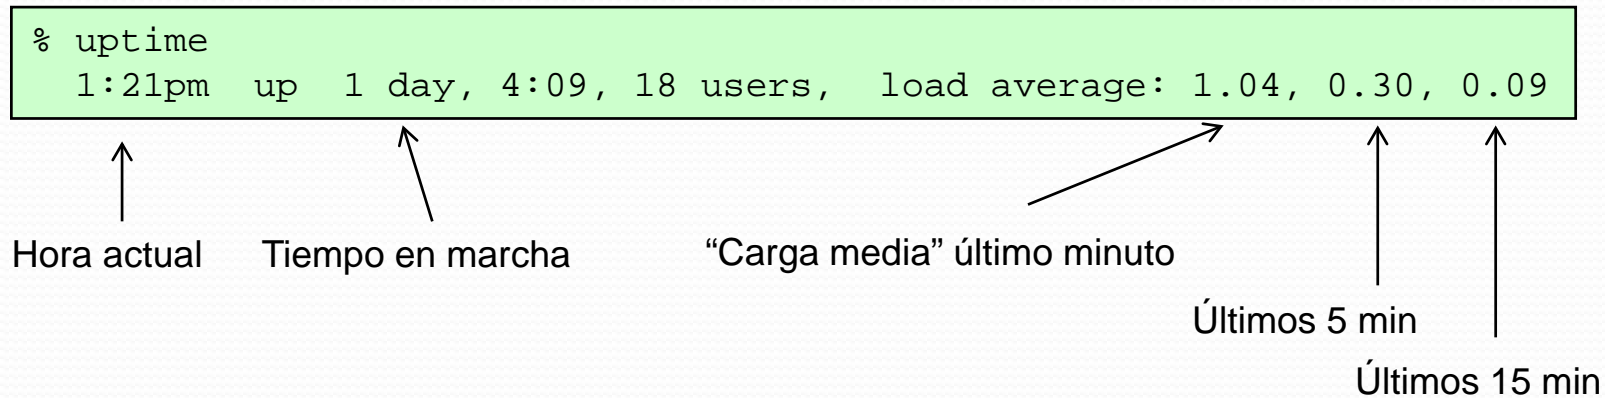

[man uptime \(http://man7.org/linux/man-pages/man1/uptime.1.html\)](http://man7.org/linux/man-pages/man1/uptime.1.html)

NAME


uptime - Tell how long the system has been running.

DESCRIPTION

- **uptime** gives a one line display of the following information. The current time, how long the system has been running, how many users are currently logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 minutes. This is the same information contained in the header line displayed by `w`.


“Carga” del sistema Unix

- Estados básicos de un proceso:
 - En ejecución (*running*) o en la cola de ejecución (*runnable*).
 - Bloqueado esperando a que se complete una operación de E/S para continuar (*uninterruptible sleep = I/O blocked*).
 - Durmiendo esperando a un evento del usuario o similar (p.ej. una pulsación de tecla) (*interruptible sleep*).
- La cola de procesos del núcleo (*run queue*) está formada por aquellos que pueden ejecutarse (*runnable + running*).
- “Carga del sistema” (*system load*): número de procesos en modo *running*, *runnable* o *I/O blocked*.

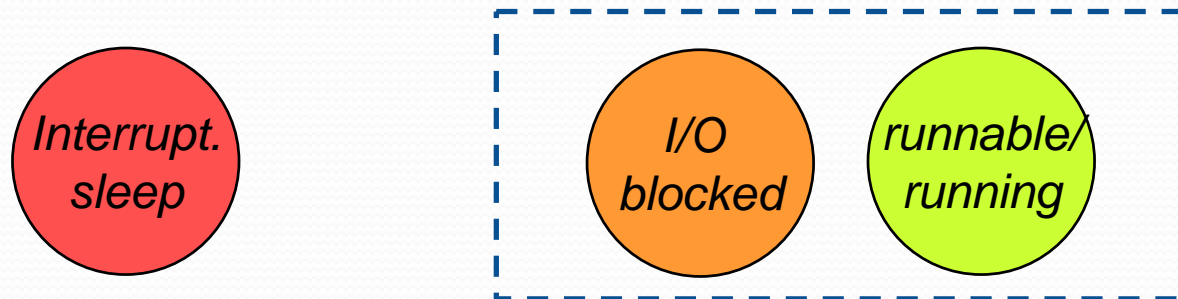

¿Cómo mide la carga media el S.O.?

- Experimento: Ejecutamos 1 único proceso (bucle infinito). Llamamos a *uptime* cada cierto tiempo y representamos los resultados.

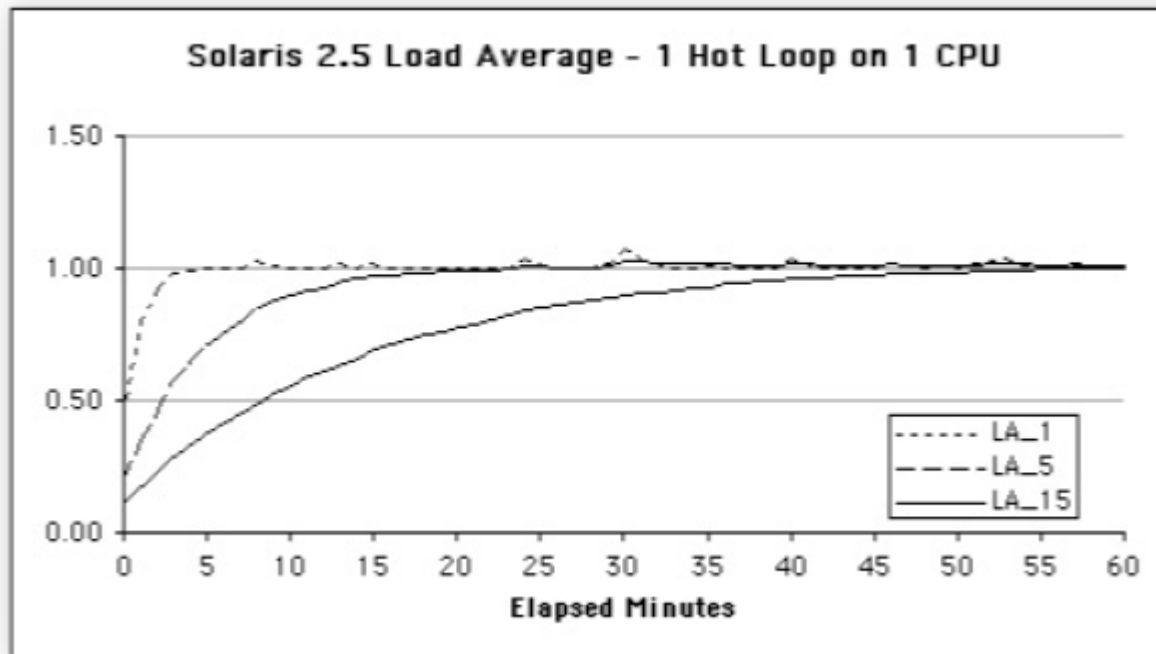

Según *timer.c* (kernel de Linux):

$$LA(t) = c \cdot load(t) + (1-c) \cdot LA(t-5)$$

- LA (t) = Load Average en el instante t.
- Se actualiza cada 5 segundos su valor.
- load(t) es la “carga del sistema” en el instante t.
- c es una constante. A mayor valor, más influencia tiene la carga actual en el valor medio ($c_1 > c_5 > c_{15}$). Si $c = c_1$ calculamos LA_1(t), etc.

ps (*process status*)

- Información sobre el estado actual de los procesos del sistema.

```
$ ps aur
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
miguel    29951  55.9   0.1  1448    384 pts/0    R      09:16   0:11 tetris
carlos    29968  50.6   0.1  1448    384 pts/0    R      09:32   0:05 tetris
javier    30023   0.0   0.5  2464   1492 pts/0    R      09:27   0:00 ps aur
```

- USER: Usuario que lanzó el proceso.
- %CPU, %MEM: Porcentaje de procesador y memoria física usada.
- RSS (*resident set size*): Memoria (KiB) física ocupada por el proceso.
- STAT. Estado en el que se encuentra el proceso:
 - R (*running or runnable*), D (*I/O blocked*),
 - S (*interruptible sleep*), T (*stopped*),
 - Z (*zombie: terminated but not died*).
 - N (*lower priority = running niced*),
 - < (*higher priority = not nice*).
 - s (*session leader*),
 - + (*in the foreground process group*),
 - W (*swapped/paging*).

Procesos a mostrar:

-A, -e: show all processes; T: all processes on this terminal; U: processes for specified users...

Campos que mostrar: process ID, cumulative user time, number of minor/major page faults, parent process ID, RSS, time process was started, user ID number, user name, total VM size in bytes, kernel scheduling priority, etc.

```
% strace -e open ps
```

```
...
open("/proc/1/stat", O_RDONLY)      = 6
open("/proc/1/status", O_RDONLY)    = 6
open("/proc/1/cmdline", O_RDONLY)   = 6
...
```

top

- Muestra cada T segundos: carga media, procesos, consumo de memoria...
- Normalmente se ejecuta en modo interactivo (se puede cambiar T, las columnas seleccionadas, la forma de ordenar las filas, etc.)

```
8:48am up 70 days, 21:36, 1 user, load average: 0.28, 0.06, 0.02
Tareas: 47 total, 2 running, 45 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 99.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 256464 total, 234008 used, 22456 free, 13784 buffers
KiB Swap: 136512 total, 4356 used, 132156 free, 5240 cached Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	STAT	%CPU	%MEM	TIME	COMMAND
9826	carlos	0	0	388	388	308	R	99.6	0.1	0:22	simulador
9831	miguel	19	0	976	976	776	R	0.3	0.3	0:00	top
1	root	20	0	76	64	44	S	0.0	0.0	0:03	init
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00	keventd
4	root	20	19	0	0	0	SN	0.0	0.0	0:00	ksoftiq
5	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:13	kswapd
6	root	2	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00	bdfush
7	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:10	kdated
8	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01	kinoded
11	root	0	-20	0	0	0	S<	0.0	0.0	0:00	recoved

wa: %tiempo ocioso esperando E/S. st: %tiempo robado por el hipervisor.

vmstat (*virtual memory statistics*)

- *Paging* (paginación), *swapping*, interrupciones, cpu
 - La primera línea no sirve para nada (info desde el inicio del sistema)

% vmstat 1 6																
procs		memory				swap		io		system		cpu				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
0	0	868	8964	60140	342748	0	0	23	7	222	199	1	4	80	15	0
0	0	868	8964	60140	342748	0	0	0	14	283	278	0	7	80	23	0
0	0	868	8964	60140	342748	0	0	0	0	218	212	6	2	93	0	0
0	0	868	8964	60140	342748	0	0	0	0	175	166	3	3	94	0	0
0	0	868	8964	60140	342752	0	0	0	2	182	196	0	7	88	5	0
0	0	868	8968	60140	342748	0	0	0	18	168	175	3	8	69	20	0

- Procesos: *r* (*runnable*), *b* (*I/O blocked*)
- Bloques por segundo transmitidos: *bi* (*blocks in*), (*blocks out*)
- KB/s entre memoria y disco: *si* (*swapped in*), *so* (*swapped out*)
- *in* (*interrupts per second*), *cs* (*context switches per second*)
- Con otros argumentos, puede dar información sobre acceso a discos (en concreto la partición de swap) y otras estadísticas de memoria.

El paquete de monitorización: Sysstat



The screenshot shows the Sysstat website home page. At the top, there's a navigation bar with links: [News](#), [Features](#), [Download](#), [GitHub](#), [Documentation](#), [Tutorial](#), [FAQ](#), and [Contact](#). Below this, the main content area is divided into two columns. The left column contains 'Useful links' (Owant, The Linux Foundation, Linux Kernel Archives, Linux Kernel Mailing List, The Linux Documentation Project), a 'Donate' button with payment icons, a 'W3C HTML 4.01' logo, and a visitor counter showing '718532'. The right column features a 'Welcome to the SYSSTAT Utilities Home Page!' message, followed by a paragraph about the software's purpose and availability. Below this, a 'News' section lists recent releases: Sysstat 12.1.7 (development version) released on Monday September 30th, 2019, and Sysstat 12.1.6 (development version) released on Wednesday August 14th, 2019. The page also mentions Sysstat 12.0.6 (stable version) and describes updates to the iostat command and test environment.

Welcome to the
SYSSTAT
Utilities Home Page!

[News](#) | [Features](#) | [Download](#) | [GitHub](#) | [Documentation](#) | [Tutorial](#) | [FAQ](#) | [Contact](#)

Useful links:
[Owant](#)
[The Linux Foundation](#)
[Linux Kernel Archives](#)
[Linux Kernel Mailing List](#)
[The Linux Documentation Project](#)

Donate

Monday September 30th, 2019

Sysstat 12.1.7 released (development version).
The main new feature brought by this version is the support for stable identifiers for sar disks statistics. This stable identifier (which won't change across reboots) is the WWN ([World-Wide Name](#)) of the device. The sar and sadf commands included in this version are also ready to read new formats of binary data files which could arrive in a (hopefully) distant future.


Wednesday August 14th, 2019

Sysstat 12.1.6 released (development version).
Sysstat 12.0.6 released (stable version).
In this development version, the iostat command has been heavily modified for better performance. In particular devices structures are now dynamically allocated to make sure you won't miss a device if many of them are added to the system while iostat is running. Also sysstat test environment now includes a large set of non regression tests for iostat.

<http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/>

El monitor `sar` (system activity reporter)

- Recopila información sobre la actividad del sistema.
 - Actual: qué está pasando el día de hoy, o ahora mismo, en el sistema.
 - Histórica: qué ha pasado en el sistema en otros días pasados.
 - Ficheros históricos en `/var/log/sa/saDD`, donde los dígitos DD indican el día del mes.
- Esquema de funcionamiento:
 - `sadc` (*system-accounting data collector*): Recoge los datos estadísticos (lectura de contadores) y construye un registro en formato binario (*back-end*).
 - `sar`: Lee los datos binarios que recoge `sadc` y los traduce a texto plano (*front-end*).

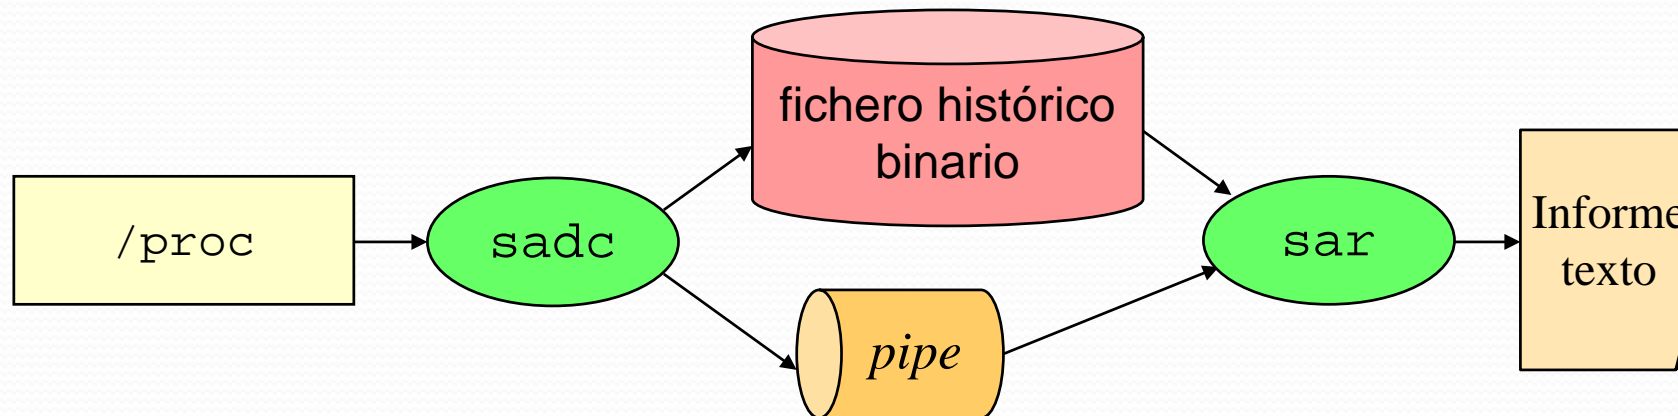

Parámetros de sar

- Gran cantidad de parámetros (puede funcionar en modo batch o en modo interactivo)

Modo interactivo: [tiempo_muestreo, [nº muestras]]

Modo no interactivo:

-f Fichero de donde extraer la información, **por defecto: hoy**
-s Hora de comienzo de la monitorización
-e Hora de fin de la monitorización

-u Utilización global del procesador (**opción por defecto**)
-P Mostrar estadísticas por cada procesador (-P ALL: todos)
-I Estadísticas sobre interrupciones
-w Cambios de contexto
-q Tamaño de la cola y carga media del sistema
-b Estadísticas globales de transferencias de E/S
-d Transferencias para cada disco
-n Conexión de red
-r Utilización de memoria
-R Estadísticas sobre la memoria
-A Toda la información disponible
...

Ejemplo de uso del monitor sar

- Utilización global del procesador (que puede ser multi-núcleo) recopilada durante el día de hoy:

```
$ sar (=sar -u)
00:00:00 CPU %usr %nice %sys %wa %st %idle
00:05:00 all 0.09 0.00 0.08 0.00 0.00 99.83
00:10:00 all 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 99.98
00:15:00 ...
```

- Utilización desglosada de cada CPU recopilada de forma interactiva cada 1s:

```
$ sar -P ALL 1
19:20:39 CPU %usr %nice %sys %wa %st %idle
19:20:40 all 53.45 0.00 6.18 0.00 0.00 40.37
19:30:40 0 49.49 0.00 5.05 0.00 0.00 45.45
19:30:40 1 51.61 0.00 6.45 0.00 0.00 41.94
19:30:40 2 58.16 0.00 8.17 0.00 0.00 33.67
19:30:40 3 54.55 0.00 5.05 0.00 0.00 40.40
...
```

Monitorización de las unidades de almacenamiento con sar

- Estadísticas globales del sistema de E/S (sin incluir la red) recopiladas entre las 10 y las 12h del día 5 de este mes :

```
$ sar -b -s 10:00:00 -e 12:00:00 -f /var/log/sa/sa06
10:00:00      tps      rtps      wtps      bread/s      bwrtn/s
10:05:00      0.74      0.39      0.35         7.96         3.27
10:10:00     65.12     59.96      5.16     631.62     162.64
10:15:00      ...
```

- Información de prestaciones de cada disco recopilada de forma interactiva cada 10s (2 muestras):

```
$ sar -d -p 10 2
18:46:09 DEV  tps    rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz  await  svctm  %util
18:46:19 sda   1.70     33.60     0.00     19.76     0.00     0.47   0.47   0.08
18:46:19 sr0   0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00
18:46:19 DEV  tps    rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz  await  svctm  %util
18:46:29 sda   8.60    114.40    518.10    73.55     0.06     7.12   0.93   0.80
18:46:29 sr0   0.00      0.00     0.00      0.00     0.00     0.00   0.00   0.00
```

Monitorización de la red con sar

- Se puede particularizar la monitorización a una interfaz de red concreta, a un protocolo concreto, se pueden mostrar solo información de errores, etc.
- Ejemplo: Mostramos información recopilada de forma interactiva cada 1s sobre todo el tráfico TCP, incluyendo errores en los paquetes, de todos los dispositivos de red:

```
$ sar -n TCP,ETCP,DEV 1
Linux 3.2.55 (test-e4f1a80b)      08/18/2014      _x86_64_ (8 CPU)

09:10:43 PM  IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s  rxmcst/s
09:10:44 PM      lo    14.00   14.00    1.34    1.34    0.00    0.00    0.00
09:10:44 PM    eth0 4114.00 4186.00 4537.46 28513.24 0.00    0.00    0.00

09:10:43 PM  active/s  passive/s      iseg/s      oseg/s
09:10:44 PM    21.00      4.00    4107.00  22511.00


09:10:43 PM  atmptf/s  estres/s  retrans/s  isegerr/s  orsts/s
09:10:44 PM    0.00    0.00    36.00    0.00    1.00
[...]
```

Almacenamiento de los datos muestreados por sadc

- Se utiliza un fichero histórico de datos por cada día.
- Se programa la ejecución de sadc un número de veces al día con la utilidad “cron” de Linux.
 - Por ejemplo, una vez cada 5 minutos comenzando a las 0:00 de cada día.
- Cada ejecución de sadc añade un registro binario con los datos recogidos al fichero histórico del día.

```
%ls /var/log/sa
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Sep 30 23:55 sa30
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Oct  1 23:55 sa01
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Oct  2 23:55 sa02
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Oct  3 23:55 sa03
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Oct  4 23:55 sa04
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Oct  5 23:55 sa05
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Oct  6 23:55 sa06
-rw-r--r--  1 root    root      3049952 Oct  7 23:55 sa07
-rw-r--r--  1 root    root      2372320 Oct  8 18:45 sa08
```

Día actual



Cálculo de la anchura de entrada del monitor

- Datos de partida:


- Extracto de ``ls /var/log/sa``:

<code>-rw-r--r--</code>	<code>1</code>	<code>root</code>	<code>root</code>	<code>3049952</code>	<code>Oct 2</code>	<code>23:55</code>	<code>sa02</code>
-------------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Fichero sa02
(día 2 de octubre)

- Suponemos que la primera muestra se toma a las 0:00 de cada día y que sadc se ejecuta con un tiempo de muestreo constante.
- Solución:
 - El fichero histórico de un día ocupa 3.049.952 bytes (aproximadamente 3,05 MB o 2,91MiB).
 - La orden sadc se ejecuta cada 5 minutos.
 - Cada hora se recogen 12 muestras.
 - Al día se recogen $24 \times 12 = 288$ muestras.
 - Anchura de entrada del monitor:
Cada registro ocupa, de media, 10590,1 bytes (aproximadamente 10,59 KB o 10,34KiB).

Otras herramientas para monitorización

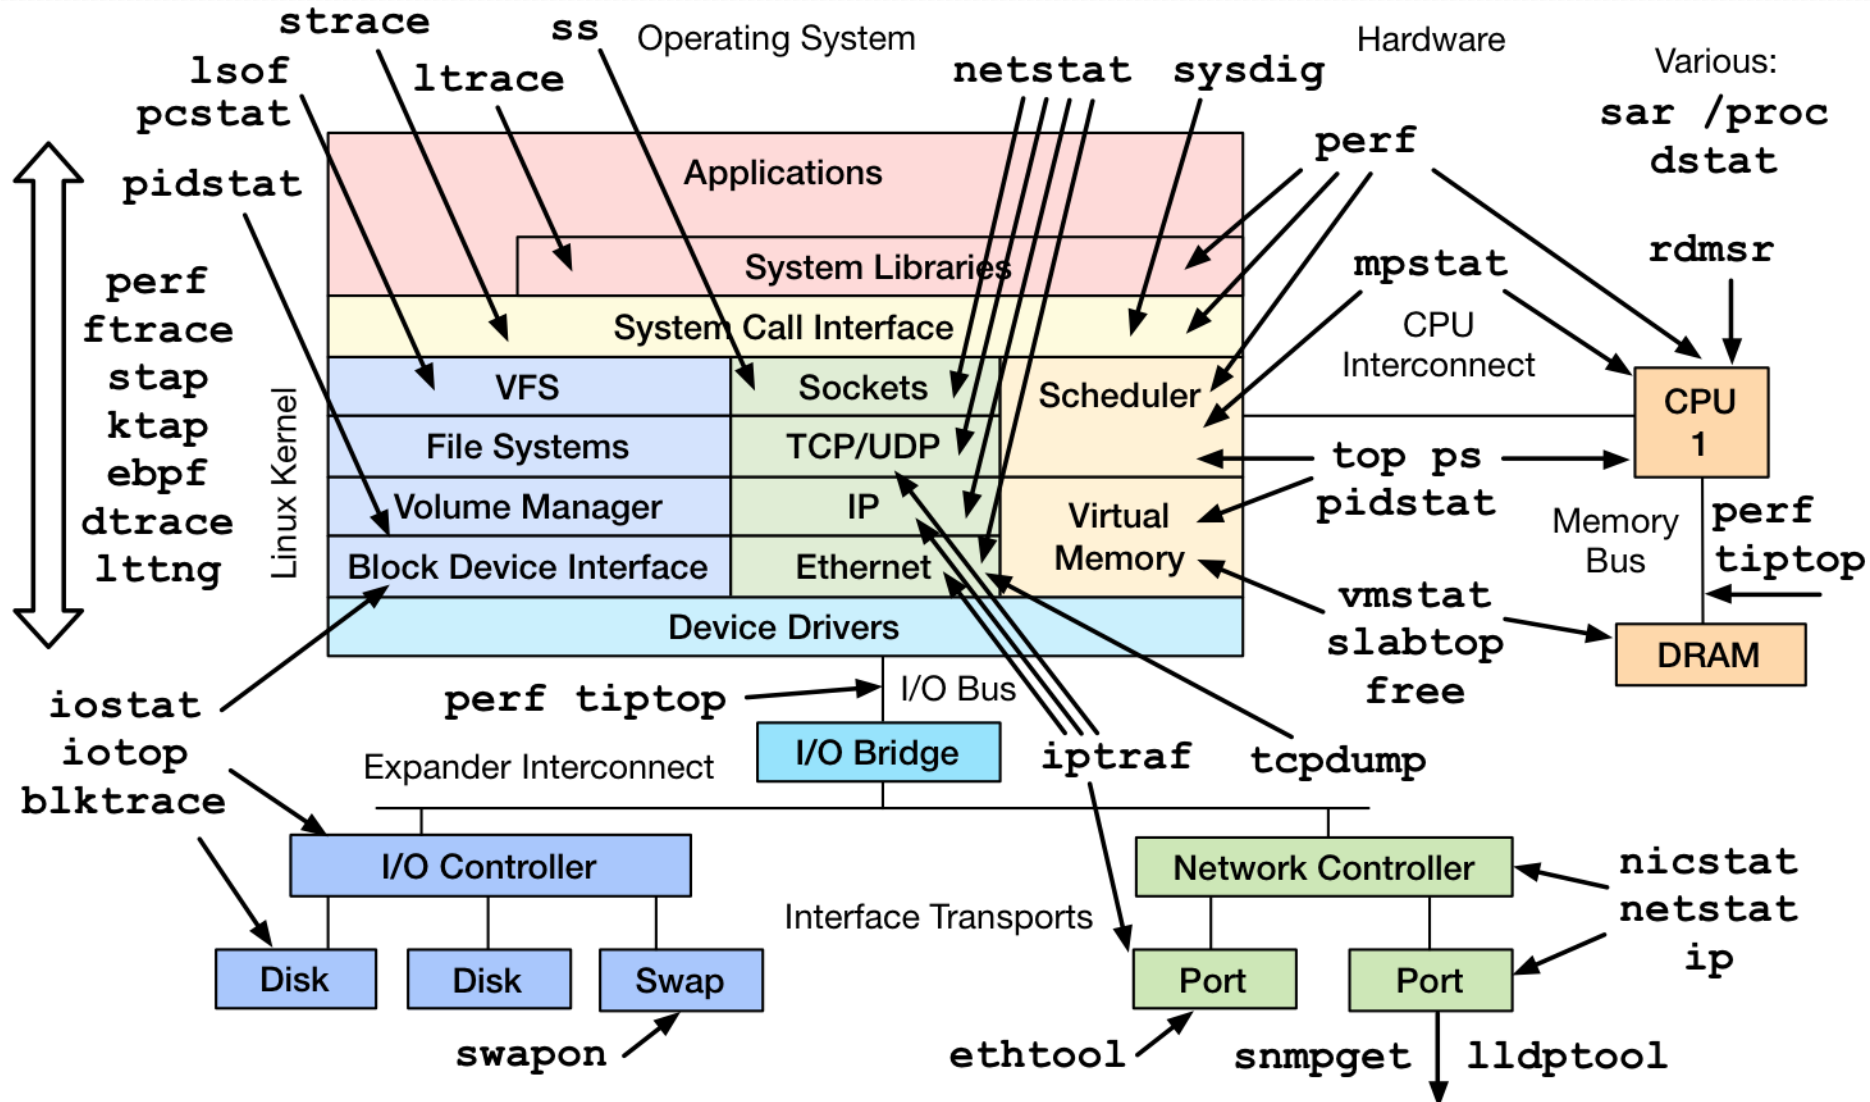

Procedimiento sistemático de monitorización: método USE (Utilization, Saturation, Errors)

- Para cada recurso (CPU, memoria, E/S, red,...) comprobamos:
 - Utilización: Tanto por ciento de utilización del recurso (tiempo de CPU, tamaño de memoria, ancho de banda de E/S de cada disco o de cada tarjeta de red, etc.)
 - Saturación: Tamaño de las colas de aquellas tareas que quieren hacer uso de ese recurso (en el caso de la memoria, cantidad de *swapping* a disco).
 - Errores: Mensajes de error del kernel sobre el uso de dichos recursos.
- Ejemplo: CPU
 - Utilización: `vmstat 1, "us" + "sy" + "st"; sar -u`, sumando todos los campos excepto "%idle" e "%iowait"; ...
 - Saturación: `vmstat 1, "r" > nº de CPU; sar -q, "runq-sz" > nº de CPU;...`
 - Errores: usando *perf* si la opción de “eventos de errores específicos de CPU” está habilitada; ...
- Más ejemplos: <http://www.brendangregg.com/USEmethod/use-linux.html>

Otras herramientas para monitorización (II)

- CollectL
 - <http://collectl.sourceforge.net/>. Parecido a sar. Es capaz de ejecutarse de forma interactiva o como un servicio/demonio para recopilar datos históricos.
- Nagios
 - <https://www.nagios.org/>. Permite la monitorización y la generación de alarmas de equipos distribuidos en red (tanto recursos HW como servicios de red). Se puede personalizar mediante la programación de plugins propios.
- Otras herramientas que permiten la monitorización de equipos distribuidos en red: Ganglia, Munin, Zabbix, Pandora FMS...



Programa SarCheck (www.sarcheck.com)

- Sistemas Sun Solaris, HP-UX, AIX y Linux x86.
- Herramienta comercial para:
 - Monitorización de la actividad del sistema.
 - Planificación de la capacidad.
 - Análisis de prestaciones.
 - Sintonización/ajuste del sistema.
- Genera informes en formato HTML:
 - Estadísticas sobre el uso de recursos.
 - Análisis de recursos, detectando posibles cuellos de botella.
 - Sección de recomendaciones.

SarCheck™

*UNIX Performance Tuning Simplified...
and Linux Performance Tuning too!*

SarCheck® UNIX Performance Tuning Simplified...
and Linux Performance Tuning too! **APTITUNE CORPORATION**

Kernel activity reported in English

Easily understand resource utilization

Text or HTML output with graphs

Kernel tuning recommendations

Capacity planning

Evaluation Copy Sample Reports SarCheck Video Platforms Customer Reviews About Contact

SarCheck is a Linux & UNIX performance analysis and performance tuning tool. It is designed to help you with performance management on most Oracle Solaris, AIX, Linux, and HP-UX systems by making recommendations and explaining them with plain text, supporting graphs, and tables.

Learn more about SarCheck...

- 1 Play the SarCheck Video
- 2 View a Sample SarCheck Report
- 3 Try a FREE Evaluation Copy

- Solaris
- AIX
- Linux
- HP-UX

Ejemplo de informe generado por SarCheck

Average CPU utilization was only 15.7 percent. This indicates that spare capacity exists within the CPU. If any performance problems were seen during the monitoring period, they were not caused by a lack of CPU power. CPU utilization peaked at 34.00 percent from 08:10:01 to 08:15:01. **A CPU upgrade is not recommended because the current CPU had significant unused capacity.**

Change the virtual memory parameter 'swappiness' from 60 to 70. This controls the systems likelihood of swapping out memory pages which have not been recently used. Larger values will swap out unused pages of memory, speeding the time required to load new pages into memory.

Try to balance the disk I/O load across time or among other disk devices. **The load on at least one disk was clearly excessive at peak times.** By distributing the load over a greater time period or across other disk devices, the load will not be as likely to cause performance degradation.

Change the bdflush parameter 'nfract' from 50 to 55. This is the percentage of dirty buffers allowed in the buffer cache before the kernel flushes some of them.

Change the bdflush parameter 'nfract_sync' from 80 to 85. This is the percentage of dirty buffers in the buffer cache before the kernel aggressively flushes them synchronously.

To change the value of the bdflush parameters immediately as described in the above recommendations, use the following command: `echo "55 500 8 0 500 3000 85 45 0" > /proc/sys/vm/bdflush`

3.3. Monitorización a nivel de aplicación (profilers)

Monitorización a nivel de aplicación (*profiling*)

- Objetivo de un *profiler*:
 - Monitorizar la actividad generada por una aplicación concreta con el fin de obtener **información para poder optimizar su código**.
- Información que suele proporcionar un *profiler*:
 - ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse el programa? ¿Qué parte de ese tiempo es de usuario y cuál de sistema? ¿Cuánto tiempo se pierde por las operaciones de E/S?
 - ¿En qué parte del código pasa la mayor parte de su tiempo de ejecución (=hot spots)?
 - ¿Cuántas veces se ejecuta cada línea de programa?
 - ¿Cuántas veces se llama a un procedimiento y desde dónde?
 - ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse (el código propio de) un procedimiento?
 - ¿Cuántos fallos de caché/página genera cada línea del programa?
 - ...

Una primera aproximación: `time`

El programa `/usr/bin/time` mide el tiempo de ejecución de un programa y muestra algunas estadísticas sobre su ejecución.

- User time: tiempo de CPU ejecutando en modo usuario.
- System time: tiempo de CPU ejecutando código del núcleo.
- Elapsed (wall clock) time: tiempo que tarda el programa en ejecutarse.
- Cambios de contexto voluntarios: al tener que esperar a una operación de E/S cede la CPU a otro proceso.
- Cambios involuntarios: Expira su “*time slice*” o acaba el programa.
- *Major page faults*: fallos de página que requieren acceder al almacenamiento permanente.


```
% /usr/bin/time -v ./matr_mult2
User time (seconds): 4.86
System time (seconds): 0.01
Percent of CPU this job got: 99%
Elapsed (wall clock) time 0:04.90
Maximum RSS (kbytes): 48784
Major page faults: 0
Minor page faults: 3076
Voluntary context switches: 1
Involuntary context switches: 195
...
```

No confundir con:

```
% time ./matr_mult2
real    0m4.862s
user    0m4.841s
sys     0m0.010s
```

Monitor gprof

- Da información sobre el tiempo de CPU y número de veces que se ejecuta cada función de un proceso/hilo.
- Utilización de gprof para programas escritos en C, C++:
 - Instrumentación en la compilación:
 - `gcc prog.c -o prog -pg -g`
 - Ejecución del programa y recogida de información:
 - `./prog`
 - La información recogida se deja en el fichero `gmon.out`
 - Visualización de la información referida a la ejecución del programa:
 - `gprof prog`

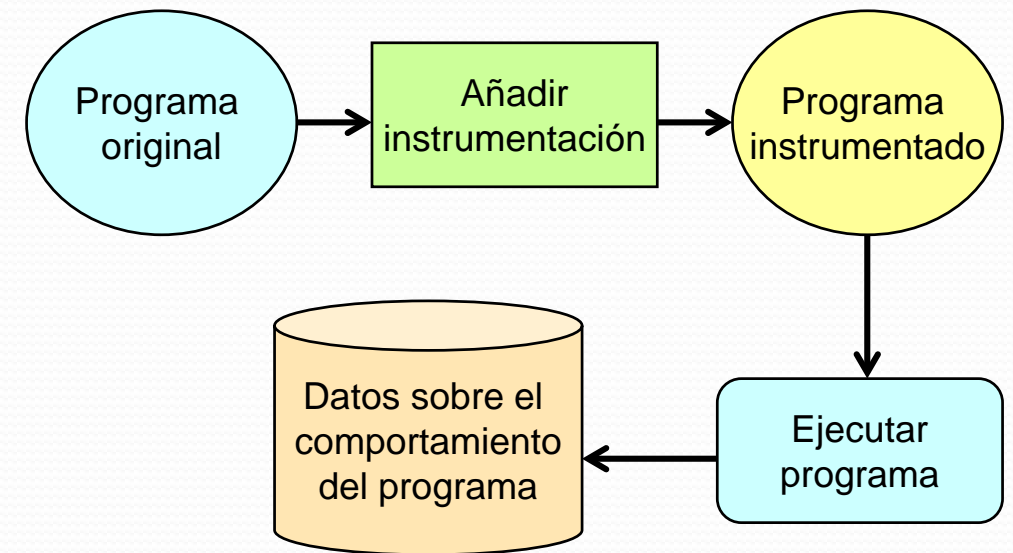

¿Cómo funciona un programa instrumentado por gprof?

- Arranque del programa:
 - Genera una tabla con la dirección física en memoria de cada función del programa. Se incluye la de las funciones de las bibliotecas con las que se enlaza el programa.
 - Se inicializan contadores de **cada función** del programa a 0. Hay dos contadores por función: *c1* para medir el número de veces que se ejecuta y *c2* para estimar su tiempo de CPU.
 - El S.O. programa un temporizador (por defecto 0,01s) que se decrementará cada vez que se ejecute código del programa.
- Durante la ejecución del programa:
 - Cada vez que se ejecuta una función se incrementa el contador *c1* asociado a la función. De paso, se mira a través de la pila qué función la ha llamado y se guarda esa información.
 - Cada vez que el temporizador llega a 0s, se interrumpe el programa y se incrementa el contador *c2* de la función interrumpida.
- Al terminar el programa:
 - Teniendo en cuenta el tiempo total de CPU del programa y los contadores *c2*, se estima el tiempo de CPU de cada función.
 - Se generan el *flat profile* y el *call profile* a partir de la información recopilada.

gprof (ejemplo)

- Pasos
 - Instrumentación (-pg) en la compilación
 - Ejecución del programa y recogida de información
 - Obtención de la información referida a la ejecución del programa

```
% gcc bucles.c -pg -o bucles
% ./bucles
% gprof bucles
```

```
float a=0.3; float b=0.8; float c=0.1;
void main(void) {
    unsigned long i;
    for (i=0;i<80000000;i++) a=a*b/(1+c);
    bucle1(); bucle1(); bucle2();
}
void bucle1(void) {
    unsigned long i;
    for (i=0;i<20000000;i++) {
        c=(c+c*c)/(1+a*c);c=a*b*c; }
    for (i=1;i<=5;i++) bucle3();
}
void bucle2(void) {
    unsigned long i;
    for (i=0;i<5000000;i++) {
        c=(c+c*c+c*c*c)/(1+a*c*c);
        c=a*b*c; }
    for (i=1;i<=8;i++) bucle3();
}
void bucle3(void) {
    unsigned long i;
    for (i=0;i<1000000;i++) {
        c=a*b*c; c=1/(a+b*c);
    }
}
```


Salida del monitor gprof

flat profile						
%	cumulative	self		self	total	
time	seconds	seconds	calls	s/call	s/call	name
44.47	18.14	18.14	1	18.14	41.07	main ← hot spot nº1
34.20	32.08	13.95	2	6.97	8.98	bucle1 ← hot spot nº2
17.71	39.30	7.22	18	0.40	0.40	bucle3
4.32	41.07	1.76	1	1.76	4.97	bucle2 ...

- **% time:** Tanto por ciento del tiempo total de CPU del programa que usa el código propio de la subrutina (código propio es el que pertenece a la subrutina y no a las subrutinas a las que llama).
- **Cumulative seconds:** La suma acumulada de los segundos consumidos por la subrutina y por las subrutinas que aparecen encima de ella en la tabla (código propio).
- **Self seconds:** tiempo total de ejecución del código propio de la subrutina. Es el criterio por el que se ordena la tabla ($Self\ seconds = calls \times self\ s/call$).
- **Self s/call:** tiempo medio de ejecución del código propio por cada llamada a la subrutina.
- **Total s/call:** tiempo medio total de ejecución por cada llamada a la subrutina, es decir, contando las subrutinas a las que ésta llama.

Salida del monitor `gprof`

call profile ó
call graph

index	% time	self	children	called	name
[1]	100.0	18.14	22.93		main [1]
		13.95	4.01	2/2	bucle1 [2]
		1.76	3.21	1/1	bucle2 [4]

[2]	43.7	13.95	4.01	2	main [1]
		13.95	4.01	2	bucle1 [2]
		4.01	0.00	10/18	bucle3 [3]

		3.21	0.00	8/18	bucle2 [4]
		4.01	0.00	10/18	bucle1 [2]
[3]	17.6	7.22	0.00	18	bucle3 [3]

		1.76	3.21	1/1	main [1]
[4]	12.1	1.76	3.21	1	bucle2 [4]
		3.21	0.00	8/18	bucle3 [3]

bucle1 ha llamado a *bucle3* 10 de las 18 veces que es llamado *bucle3* en total.

Salida del monitor `gprof`

call profile ó
call graph

index	% time	self	children	called	name
[1]	100.0	18.14	22.93		main [1]
		13.95	4.01	2/2	bucle1 [2]
		1.76	3.21	1/1	bucle2 [4]

[2]	43.7	13.95	4.01	2/2	main [1]
		13.95	4.01	2	bucle1 [2]
		4.01	0.00	10/18	bucle3 [3]

		3.21	0.00	8/18	bucle2 [4]
		4.01	0.00	10/18	bucle1 [2]
[3]	17.6	7.22	0.00	18	bucle3 [3]

		1.76	3.21	1/1	main [1]
[4]	12.1	1.76	3.21	1	bucle2 [4]
		3.21	0.00	8/18	bucle3 [3]

De las 18 veces que *bucle3* es llamado, 8 proceden de *bucle2* y 10 de *bucle1*

Monitor gcov

- Aporta información sobre el número de veces que se ejecuta cada línea de código del programa.
- Utilización de gcov
 - Instrumentación en la compilación
 - `gcc prog.c -o prog -fprofile-arcs -ftest-coverage`
 - Ejecución del programa y recogida de información
 - `./prog`
 - La información recogida se deja en varios ficheros
 - Visualización de la información referida a la ejecución del programa
 - `gcov prog.c` (genera el fichero `prog.c.gcov`)

prog.c

```
void main() {  
1    producto();  
1    producto();  
1    producto();  
1    division();  
1    division();  
1 }  
  
producto() {  
150000003    for (i=0;i<500000000;i++)  
150000000    c=a*b;  
3 }  
  
division() {  
60000002    for (i=0;i<300000000;i++)  
60000000    c=a/b;  
2 }
```

Otros profilers: Perf

- Perf es un conjunto de herramientas para el análisis de rendimiento en Linux basadas en eventos software y hardware (hacen uso de contadores hardware disponibles en los últimos microprocesadores de Intel y AMD). Permiten analizar el rendimiento de a) un hilo individual, b) un proceso + sus hijos, c) todos los procesos que se ejecutan en una CPU concreta, d) todos los procesos que se ejecutan en el sistema. Algunos de los comandos que proporciona:

```
usage: perf [--version] [--help] COMMAND [ARGS]
```

- **list**: Lista todos los eventos disponibles.
- **stat**: Cuenta el número de eventos.
- **record**: Recolecta muestras cada vez que se produce un determinado conjunto de eventos. Fichero de salida: perf.data.
- **report**: Analiza perf.data y muestra las estadísticas generales.
- **annotate**: Analiza perf.data y muestra los resultados a nivel de código ensamblador y código fuente (si está disponible).

Perf: Algunos tipos de eventos

- **perf list**

- | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------|---------|
| • cpu-clock | [Sw] | • LLC-load-misses | [Hw] |
| • task-clock | [Sw] | • LLC-store-misses | [Hw] |
| • minor-faults | [Sw] | • dTLB-load-misses | [Hw] |
| • major-faults | [Sw] | • dTLB-store-misses | [Hw] |
| • context-switches OR cs | [Sw] | • dTLB-prefetch-misses | [Hw] |
| • cpu-cycles OR cycles | [Hw] | • iTLB-load-misses | [Hw] |
| • instructions | [Hw] | • branch-load-misses | [Hw] |
| • cache-misses | [Hw] | • sched:sched_stat_runtime | [Trace] |
| • branch-misses | [Hw] | • sched:sched_pi_setprio | [Trace] |
| • L1-dcache-load-misses | [Hw] | • syscalls:sys_exit_socket | [Trace] |
| • L1-dcache-store-misses | [Hw] | • [...] | |

- La lista completa de eventos hardware depende del tipo concreto de microprocesador.
 - Intel: <http://www.intel.com/Assets/PDF/manual/253669.pdf> (cap. 18,19).
 - AMD: http://support.amd.com/TechDocs/55072_AMD_Family_15h_Models_70h-7Fh_BKDG.pdf (sección 3.24).

Perf: Ejemplos de uso como profiler

- Ejemplo 1: Cuento el número ciclos, instrucciones, cambios de contexto y fallos de página del proceso ``noploop 1``. Repito el experimento 10 veces:

```
$ perf stat -e task-clock,cycles,context-switches,page-faults,instructions -r 10 -- noploop 1

Performance counter stats for 'noploop 1' (10 runs):

      1000.308987 task-clock           #    1.000 CPUs utilized          ( +- 0.00% )
    3,729,474,643 cycles              #    3.728 GHz                   ( +- 0.11% )
           2 context-switches        #    0.002 K/sec                 ( +- 8.55% )
        110 page-faults              #    0.110 K/sec                 ( +- 0.09% )
    3,594,555,795 instructions        #    0.96  insns per cycle       ( +- 0.39% )

      1.000582770 seconds time elapsed ( +- 0.00% )
```

- Ejemplo 2: Recolecto muestras del programa `./naive` cada cierto número de ocurrencias (por defecto 4000) de los eventos: `cpu-clock` y `faults`. Guardo la información en `perf.data`.

```
> perf record -e cpu-clock,faults ./naive
```

```
[ perf record: Woken up 14 times to write data ]
```

```
[ perf record: Captured and wrote 3.438 MB perf.data (~150220 samples) ]
```

Perf: Ejemplos de uso como profiler (II)

- Ejemplo 3: Muestro las funciones de mi programa que más ciclos de reloj consumen y las que más fallos de página provocan:

```
> perf report --stdio --dsos=naive,libc-2.13.so
# cmdline : /usr/bin/perf_3.6 record -e cpu-clock,faults ./naive
# Samples: 74K of event 'cpu-clock'
# Event count (approx.): 74813
# Overhead  Command      Shared Object      Symbol
 99.32%    naive         naive              [.] multiply_matrices
  0.34%    naive         libc-2.13.so       [.] random
  0.15%    naive         naive              [.] initialize_matrices
...
# Samples: 63 of event 'page-faults'
# Event count (approx.): 807
# Overhead  Command      Shared Object      Symbol
 91.82%    naive         naive              [.] initialize_matrices
  6.44%    naive         libc-2.13.so       [.] 0x000ca168
...
```

Perf: Ejemplos de uso como profiler (III)

- Ejemplo 4: Muestro las líneas concretas de mi programa que más ciclos de reloj consumen:

```
> perf annotate --stdio --dsos=naive --symbol=multiply_matrices
```

Percent		Source code & Disassembly of naive
	:	void multiply_matrices()
	:	...
	:	for (i = 0 ; i < MSIZE ; i++) {
	:	for (j = 0 ; j < MSIZE ; j++) {
	:	float sum = 0.0 ;
	:	for (k = 0 ; k < MSIZE ; k++) {
1.67	:	8c18: add r3, r3, #1
54.13	:	8c1c: cmp r3, #500 ; 0x1f4
	:	sum = sum + (matrix_a[i][k] * matrix_b[k][j]) ;
2.39	:	8c20: mov r9, r1
36.60	:	8c24: vmla.f32 s15, s13, s14
	:	...

Valgrind

- Valgrind es un conjunto de herramientas para el análisis y mejora del código. Entre éstas, encontramos:
 - Callgrind, una versión más refinada de gprof.
 - Cachegrind, un profiler de la memoria caché.
 - Memcheck, un detector de errores de memoria.
- Valgrind puede analizar cualquier binario ya compilado (no necesita instrumentar el programa a partir de su código fuente). Valgrind actúa, esencialmente, como una máquina virtual que emula la ejecución de un programa ejecutable en un entorno aislado.
- Como desventaja, el sobrecoste computacional es muy alto. La emulación del programa ejecutable puede tardar decenas de veces más que la ejecución directa del programa de forma nativa.



V-Tune (Intel) y CodeXL (AMD)

- Al igual que Perf, pueden hacer uso tanto de eventos software como hardware. Ambos programas funcionan tanto para Windows como para Linux, y permiten obtener información sobre los fallos de caché, fallos de TLB, bloqueos/rupturas del cauce, fallos en la predicción de saltos, cerrojos y esperas entre hebras, etc. asociados a cada línea del programa (tanto en código fuente como en código ensamblador).
- También se pueden usar como depuradores (debuggers), permiten la ejecución remota y son capaces de medir también el rendimiento de GPU, controlador de memoria, conexiones internas a la CPU, etc.

