PF150-e


PORTA METÁLICA DE ABRIR
DIM.: 90x220

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm
02 - FOLHA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 19" =1,06mm
03 - DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO TORNEADO
04 - FECHADURA IMAB MODELO DUNA 2, ZAMAC CROMADO. CÓDIGO CJ1577E17CR DUNA 2 CR.
05 - REFORÇO INTERNO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8"


OBSERVAÇÕES:

-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETO ARQUITETONICO;
-PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-SENTIDO DE ABERTURA VER NA TABELA GERAL.

PARA PORTAS E PORTÕES:
INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.

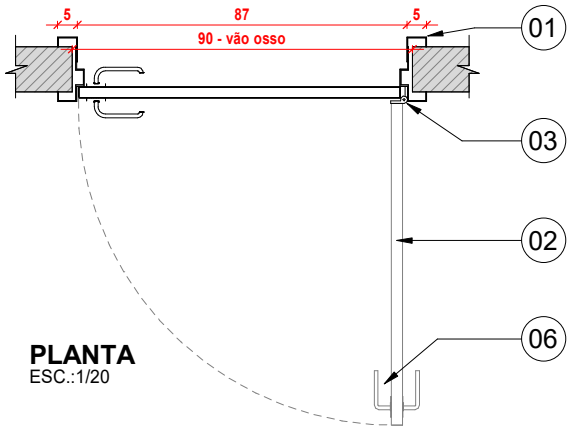

PLANTA
ESC.:1/20

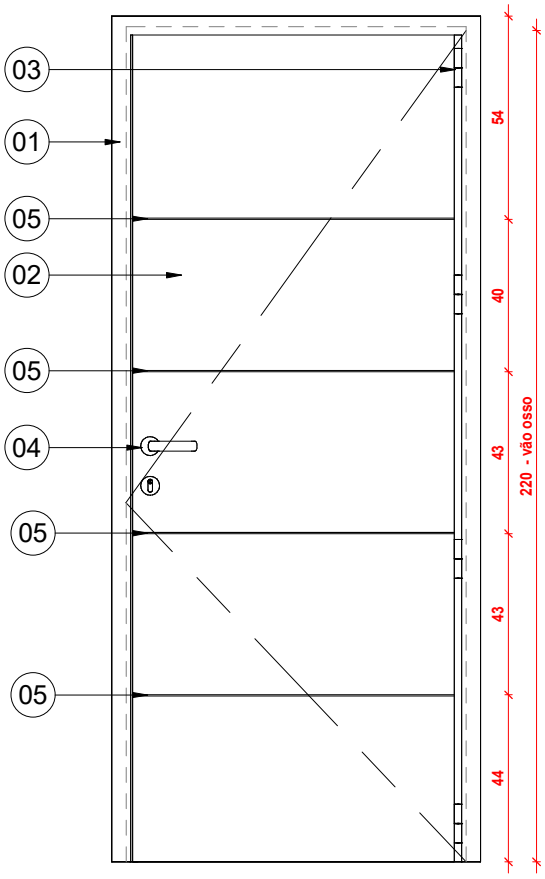

VISTA
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.


REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA DE ABRIR (ESQUERDA)

PF150-e
PADRÃO


DETALHE DOBRADIÇA

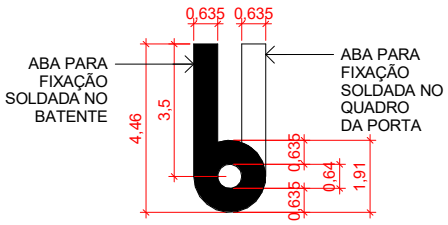


VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2

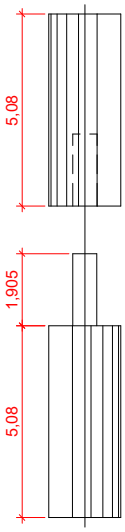


VISTA FRONTAL
ESC.:1/2

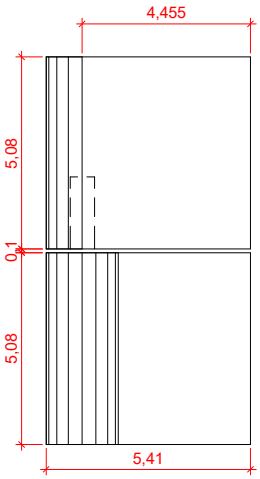


VISTA LATERAL
ESC.:1/2

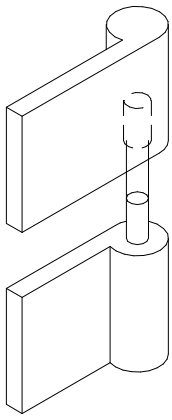


PERSPECTIVA
S/ESC.

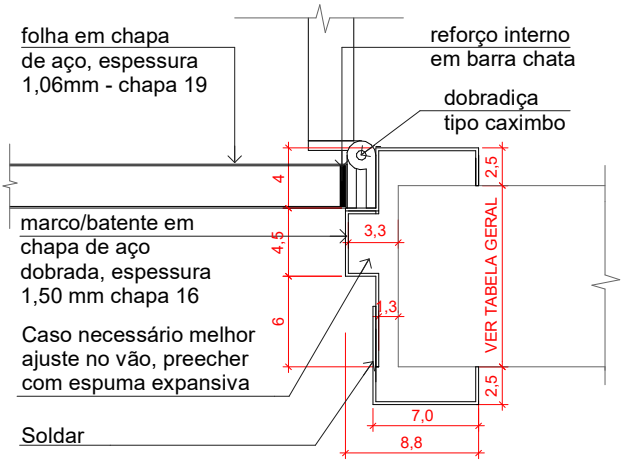

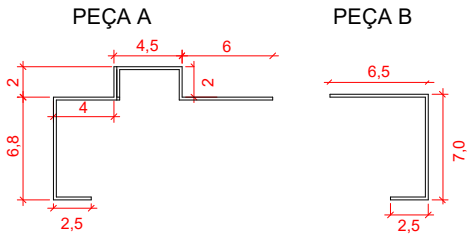

DET.MARCO
S/ESC.

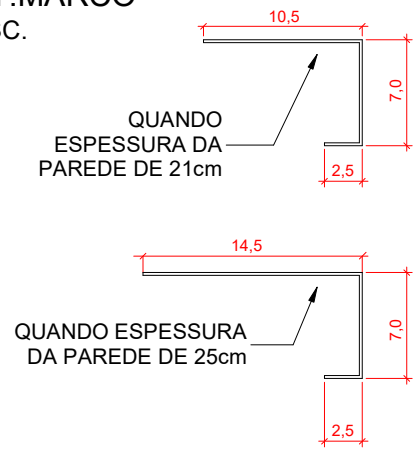

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: DETALHE PORTA METÁLICA DE ABRIR

PF150-e DET. PADRÃO