**PF151-e**

# PORTA METÁLICA DE CHAPA REFORÇADA DE ABRIR COM VISOR DE POLICARBONATO
DIM.: 90x220


ESPECIFICAÇÕES:

01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm;
02 - FOLHA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm;
03 - DOBRADIÇA HELICOIDAL TIPO CACHIMBO EM AÇO TORNEADO;
04 - ALÇA EM AÇO SAE 1020 ⌀1/2", SOLDADO NA PORTA ;
05 - VISOR COM POLICARBONATO 4mm;
06 - CANTONEIRA DE AÇO 1/2"x1/8" SOLDADA;
07 - REFORÇO INTERNO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8";
08 - TRANCA TIPO AÇOLHO EM BARRA AÇO CHATA SAE 1020 1/2"x3/16" (PREVER CADEADO) - VER NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO.


OBSERVAÇÕES:

-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETO ARQUITETONICO;
-PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;


PARA PORTAS E PORTÕES:
INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.

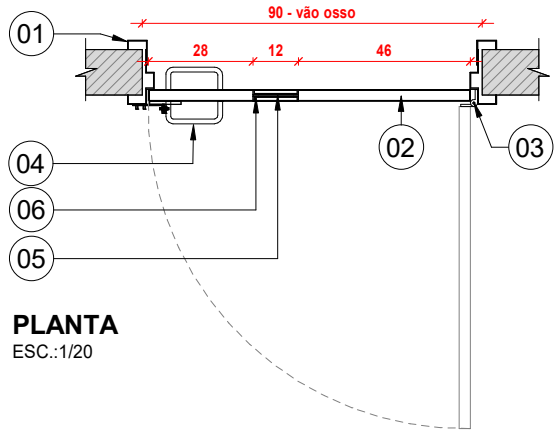


**PLANTA**
ESC.:1/20

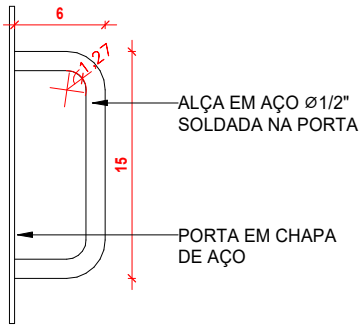


DETALHE ALÇA
ESC.:1/5

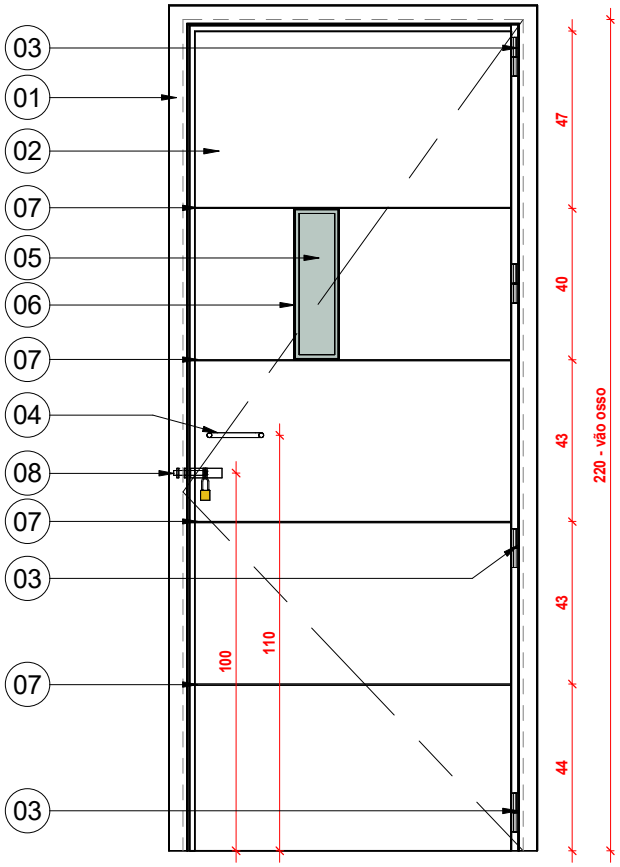


**VISTA**
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 00 | 18/06/2026 | EMISSÃO INICIAL |

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA DE ABRIR (ESQUERDA)


PF151-e

PADRÃO

# DETALHE SOBRADIÇA HELICOIDAL


- CONFIRMAR ABERTURA DA PORTA DE 90º;
- FOLGA ENTRE AS PEÇAS DE 1mm.

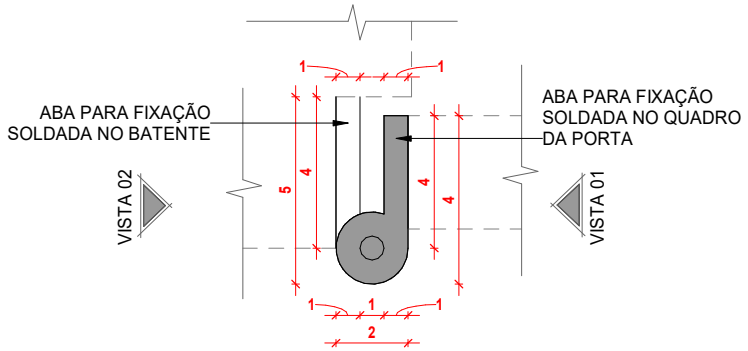


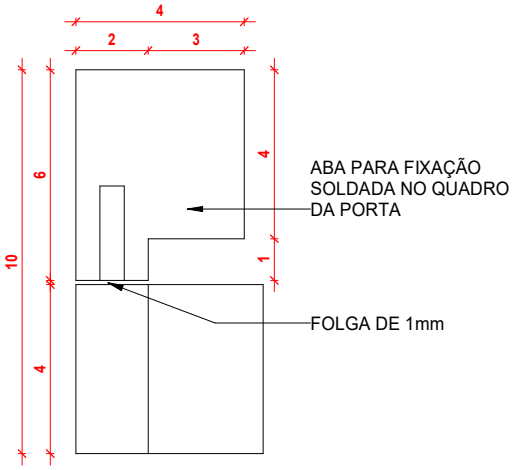
VISTA 01 (FIXAÇÃO PORTA)
ESC.:1/2

VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2

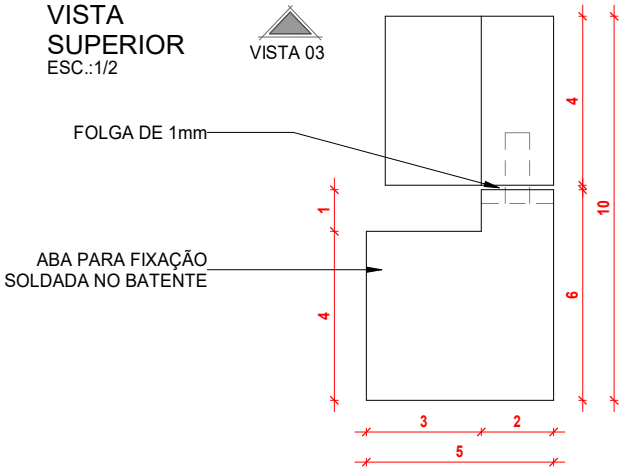




VISTA 03 (FRONTAL)
ESC.:1/2

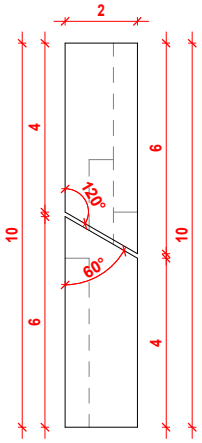
VISTA 02 (FIXAÇÃO BATENTE)
ESC.:1/2

PEÇA A





PEÇA B



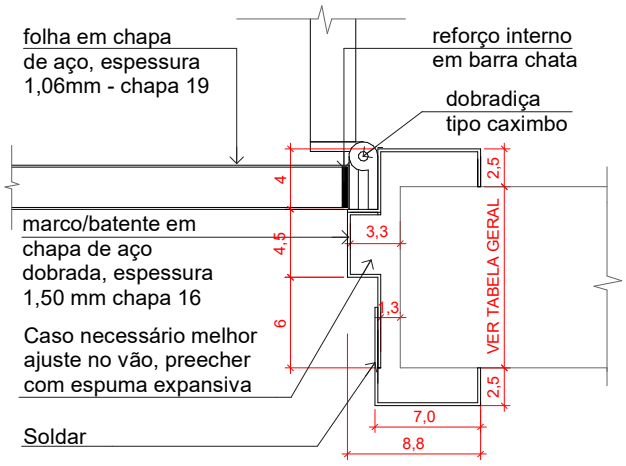


DET.MARCO
S/ESC.

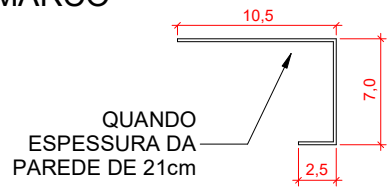

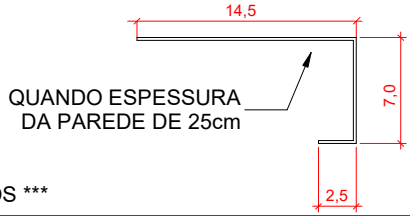
*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 00 | 18/06/2026 | EMISSÃO INICIAL |

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: DETALHE PORTA METÁLICA DE ABRIR

PF151-e DET. PADRÃO