**PF155-e**

# PORTA METÁLICA DE CHAPA REFORÇADA DE ABRIR
DIM.: 100x220


ESPECIFICAÇÕES:

01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm;
02 - FOLHA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" = 1,50mm;
03 - DOBRADIÇA DOBRADIÇA TIPO CAXIMBO EM AÇO TORNEADO;
04 - FECHADURA IMAB MODELO DUNA 2, ZAMAC CROMADO. CÓDIGO CJ1577E17CR DUNA 2 CR;
05 - REFORÇO INTERNO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8".


OBSERVAÇÕES:

-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETO ARQUITETONICO;
-PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm).

PARA PORTAS E PORTÕES:
INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.

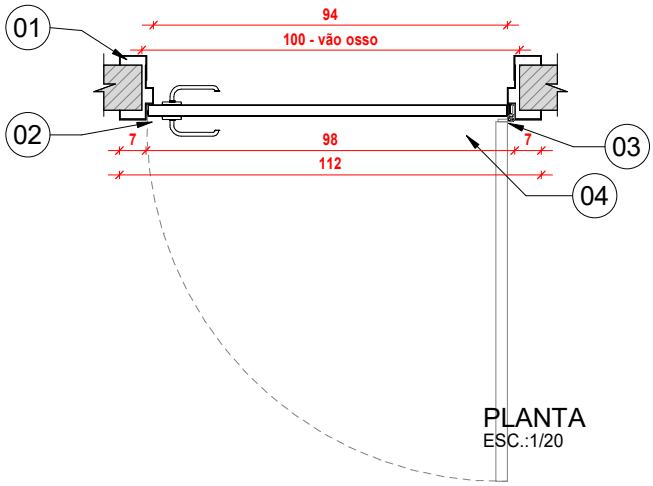


PLANTA
ESC.:1/20

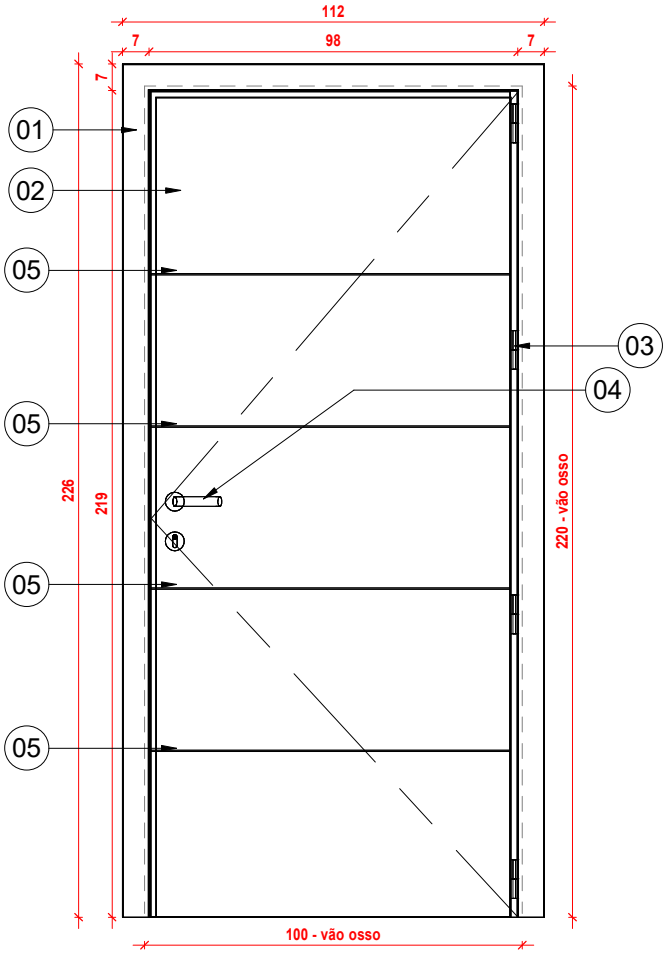


VISTA
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.


| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 00 | 18/06/2026 | EMISSÃO INICIAL |

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA DE ABRIR (DIREITA)

PF155-e
PADRÃO


# DETALHE DOBRADIÇA

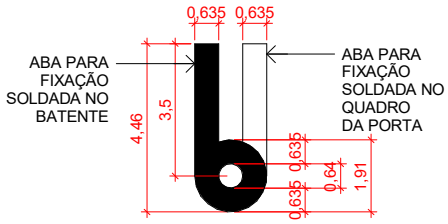



VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2

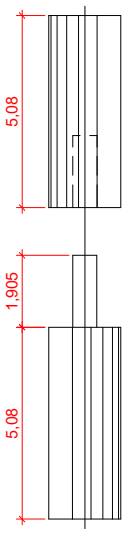



VISTA FRONTAL
ESC.:1/2

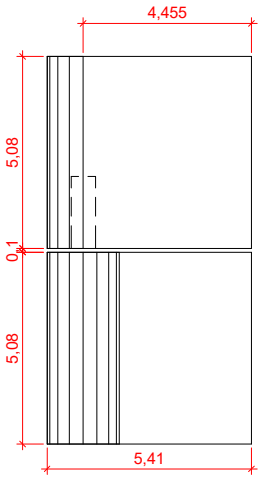


VISTA LATERAL
ESC.:1/2

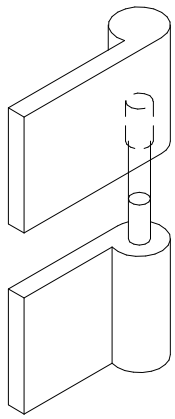


PERSPECTIVA
S/ESC.

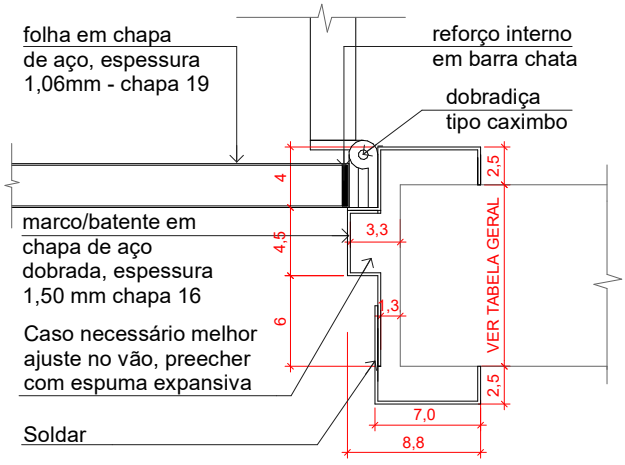



PEÇA A

PEÇA B

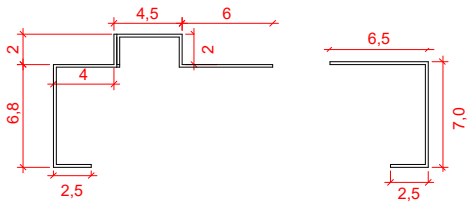


DET.MARCO
S/ESC.

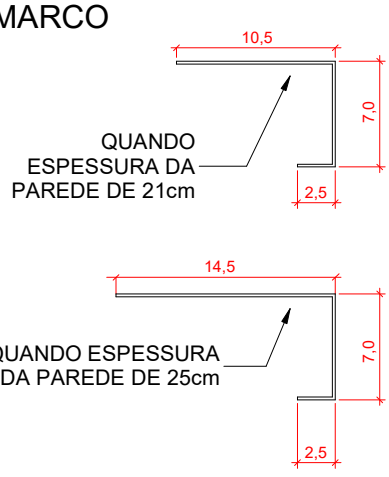


*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| 00 | 18/06/2026 | EMISSÃO INICIAL |

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: DETALHE PORTA METÁLICA DE ABRIR

PF155-e DET. PADRÃO