PF158-e


PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ VISOR E POLICARBONATO
DIM.: 100x220cm

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm;
02 - FOLHA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 19" =1,06mm;
03 - DOBRADIÇA TIPO CAXIMBO EM AÇO TORNEADO;
04 - FECHADURA IMAB MODELO DUNA 2, ZAMAC CROMADO. CÓDIGO CJ1577E17CR DUNA 2 CR;
05 - VISOR COM POLICARBONATO 4mm;
06 - CANTONEIRA DE AÇO 1/2"x1/8";
07 - REFORÇO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8".


OBSERVAÇÕES:

- PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
- VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETO ARQUITETONICO;
- PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
- MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

PARA PORTAS E PORTÕES :
#INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.

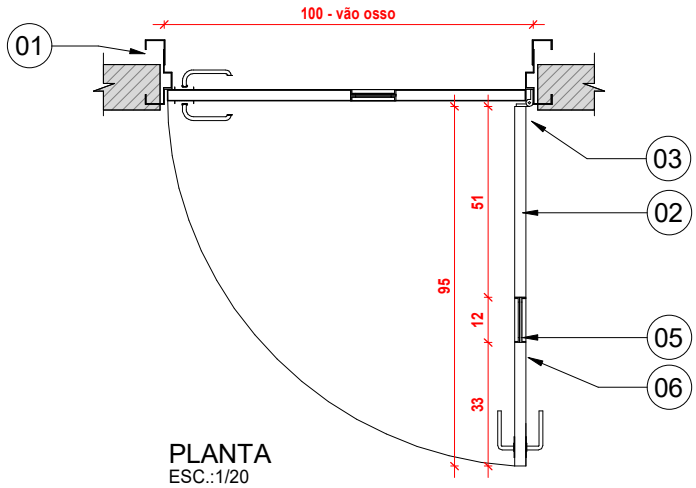

PLANTA
ESC.:1/20

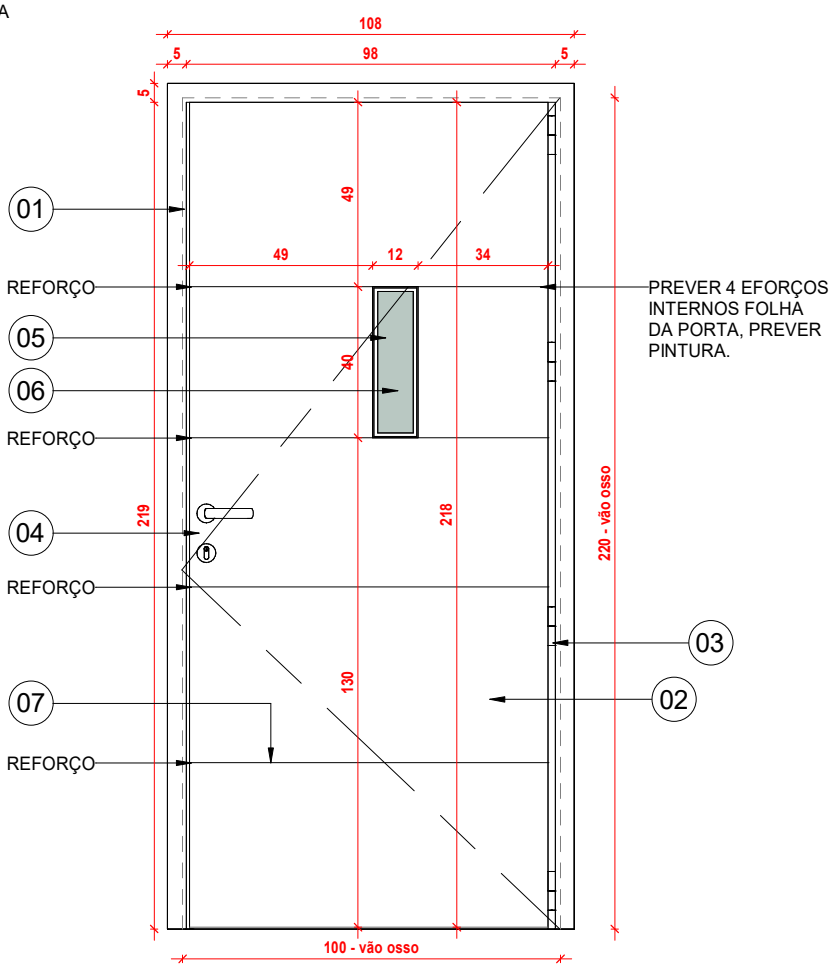

VISTA
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.


REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ VISOR E POLICARBONATO (ESQUERDA)

PF158-e
PADRÃO


DETALHE DOBRADIÇA

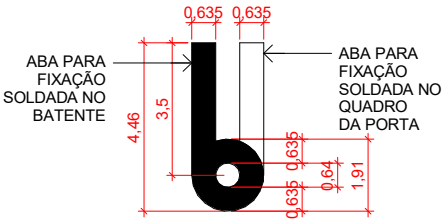


VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2

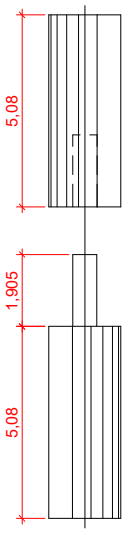


VISTA FRONTAL
ESC.:1/2

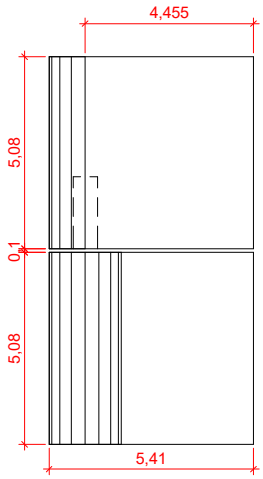


VISTA LATERAL
ESC.:1/2

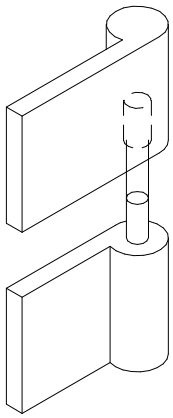


PERSPECTIVA
S/ESC.

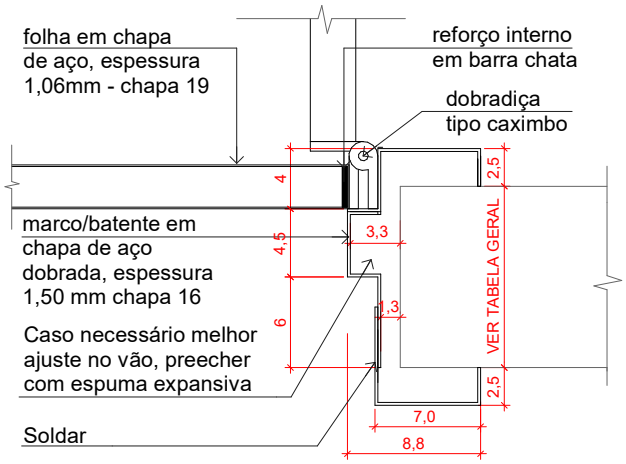

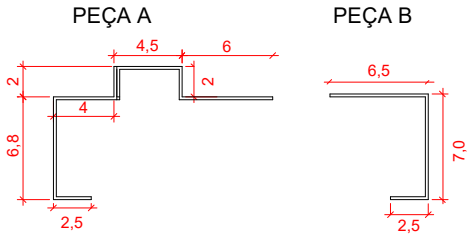

DET.MARCO
S/ESC.

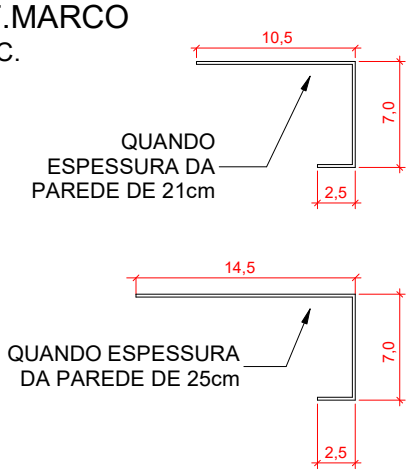

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: DETALHE PORTA METÁLICA DE ABRIR C/ VISOR E POLICARBONATO

PF158-e DET. PADRÃO