
PF160-e1


PORTA METÁLICA VENEZIANADA DE ABRIR
DIM(osso).: 100x240cm

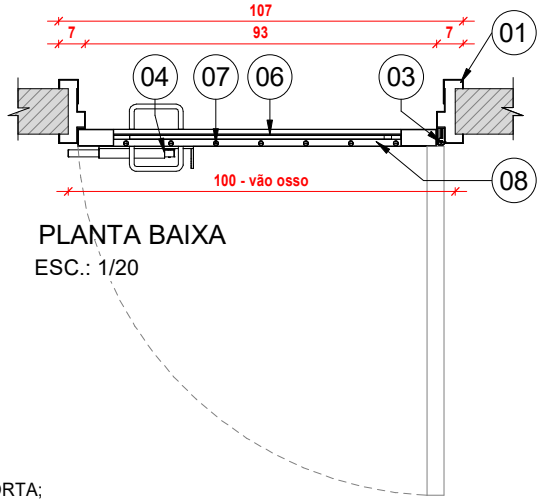


PLANTA BAIXA
ESC.: 1/20

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" = 1,50mm;
02 - MOLDURA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA. CHAPA 16" =1,50mm;
03 - DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO TORNEADO;
04 - TRANCA TIPO AÇOLHO (VER DETALHE) **LADO EXTERNO**;
05 - VENEZIANA EM CHAPA 16" DE AÇO DOBRADA;
06 - VIDRO LAMINADO e=10mm (LAMINADO 5mm + TEMPERADO 5mm) ;
07 - BARRA REDONDA DE AÇO ∅1/2 **LADO EXTERNO**;
08 - BARRA CHATA DE AÇO 2"x1/8";
09 - REFORÇO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8";
10 - ALÇA EM AÇO SAE 1020 ∅1/2", SOLDADO NA PORTA;
11 - REFORÇO INTERNO DA VENEZIANA COM BARRA CHATA DE AÇO 2"x1/8".

OBSERVAÇÕES:
-O VIDRO LAMINADO SERÁ INSTALADO NA PARTE EXTERNA;
-A BARRA CHATA SERÁ PREVIAMENTE SOLDADA NAS BARRAS REDONDAS;
-AS BARRAS REDONDAS SERÃO SOLDADAS NA CHAPA QUE COMPÕEM A FOLHA DA PORTA;
-A CANTONEIRA SERÁ FIXADA NA FOLHA POR MEIO DE REBITES (ESPAÇAMENTO DE 10cm);
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETO ARQUITETÔNICO;
-PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- PARA PORTAS E PORTÕES: INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.

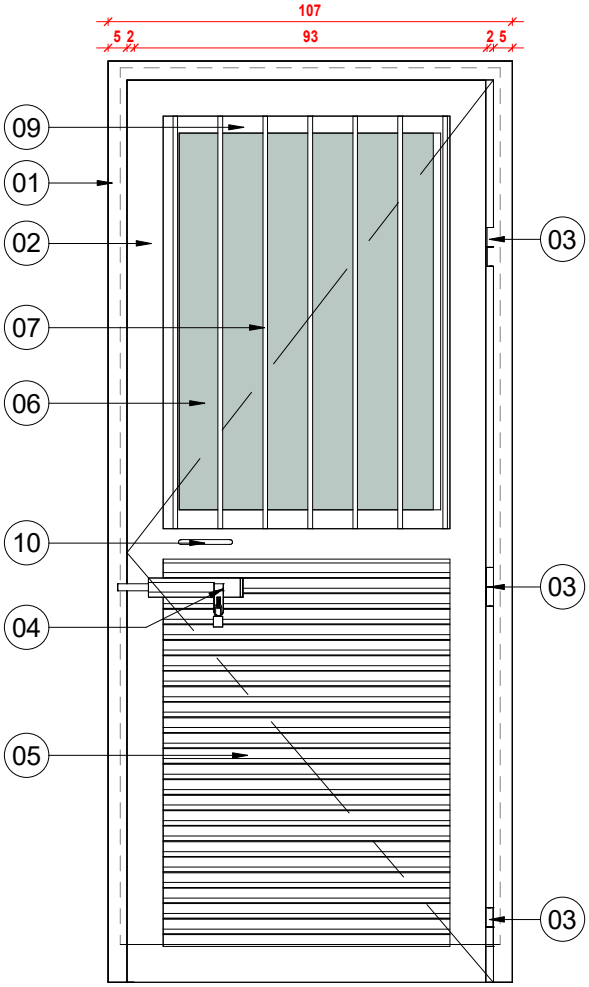

VISTA EXTERNA
ESC.: 1/20

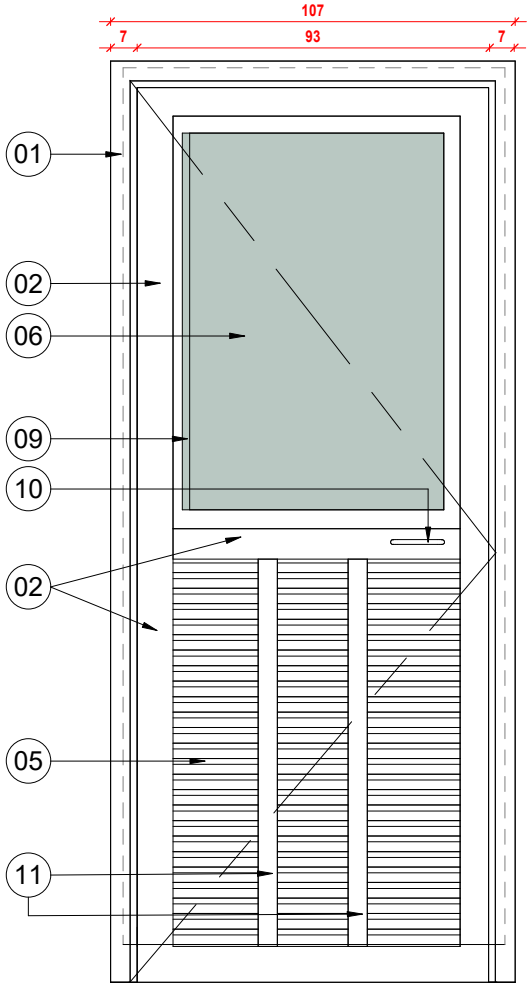

VISTA INTERNA
ESC.: 1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.


REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA VENEZIANADA DE ABRIR

PF160-e1
PADRÃO


DETALHE DOBRADIÇA

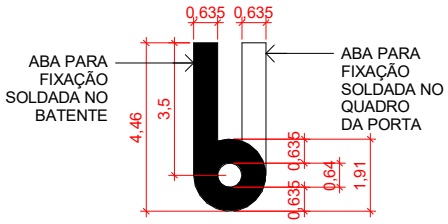


VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2



VISTA FRONTAL
ESC.:1/2

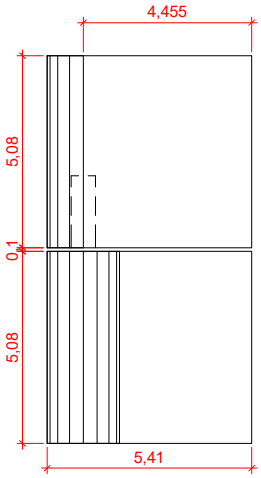



VISTA LATERAL
ESC.:1/2

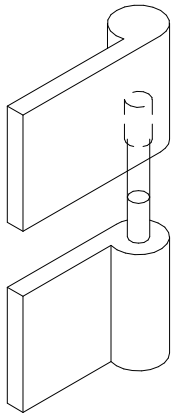


PERSPECTIVA
S/ESC.


DETALHE VENEZIANA
S/ESC

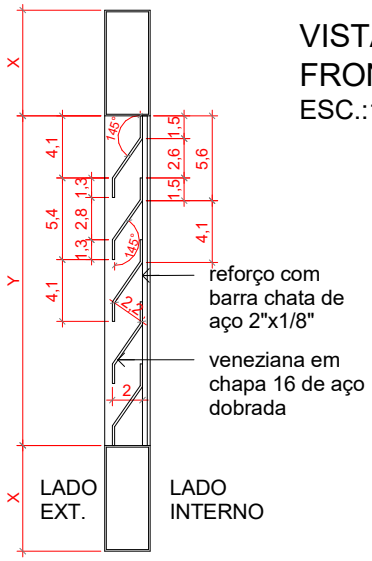

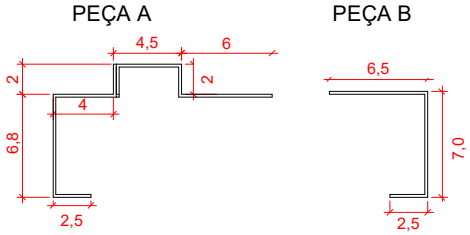

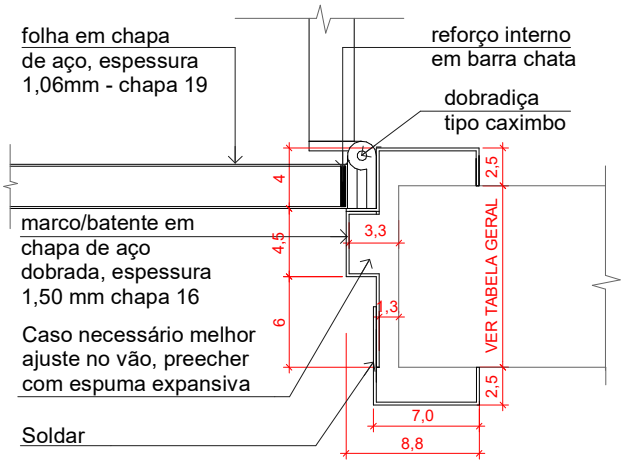

DET.MARCO
S/ESC.

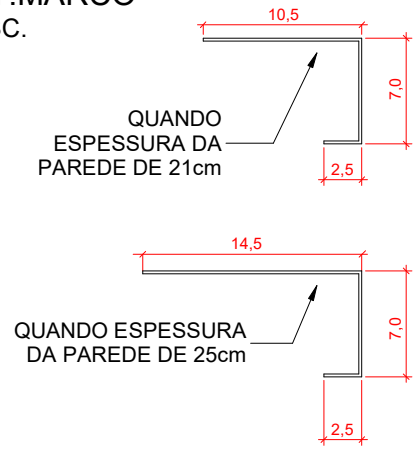

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: DETALHE PORTA METÁLICA VENEZIANADA DE ABRIR

PF160-e1
DET.
PADRÃO