PF168-e


PORTA METÁLICA DE ABRIR PcD (SANITÁRIOS)
DIM.: 90x180

ESPECIFICAÇÕES:


01 - BATENTE EM CANTONEIRA 1.1/4"x1/8";
02 - FOLHA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA #1,50mm;
03 - DOBRADIÇA TIPO CAXIMBO EM FERRO TORNEADO;
04 - FERROLHO (LADO INTERNO);
05 - BARRA HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø1.1/4" (APOIO PcD);

OBSERVAÇÕES:

-A FIXAÇÃO DA ESQUADRIA SERÁ FEITA POR MEIO DE SOLDA NO MARCO E CHUMBADA JUNTO COM A ALVENARIA;
-PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
-VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETO ARQUITETONICO;
-PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
-MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm);
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

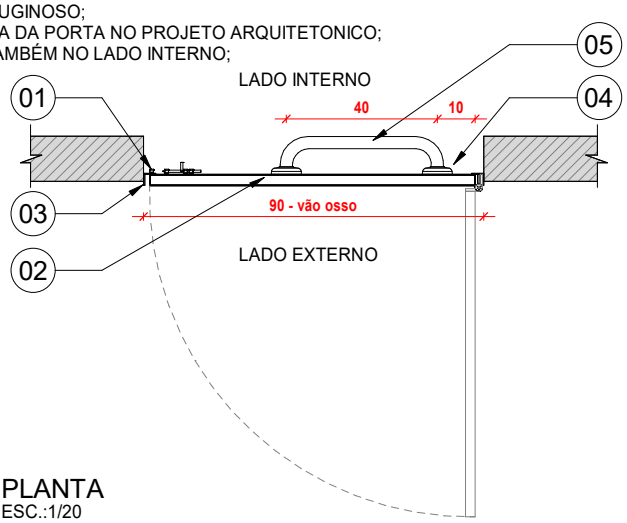

PLANTA
ESC.:1/20

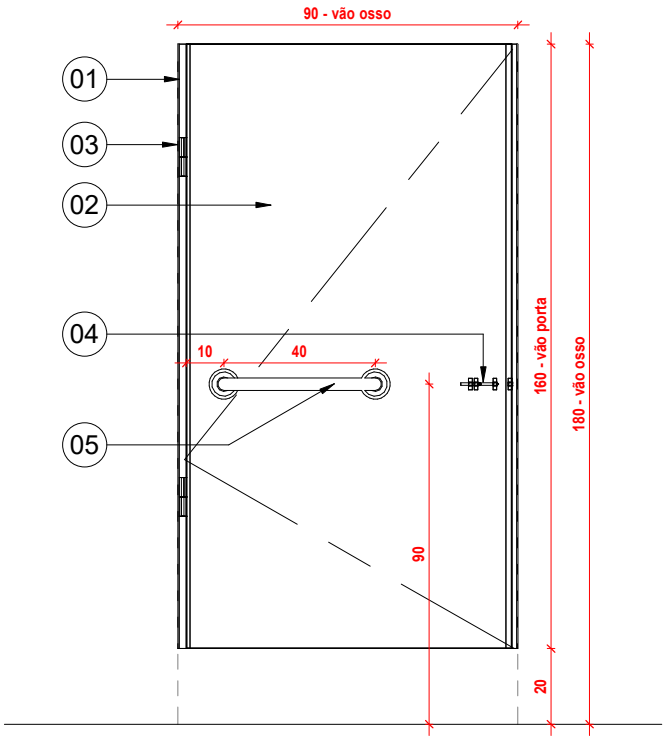

VISTA INTERNA
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***


V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA DE ABRIR (ESQUERDA)


PF168-e
PADRÃO

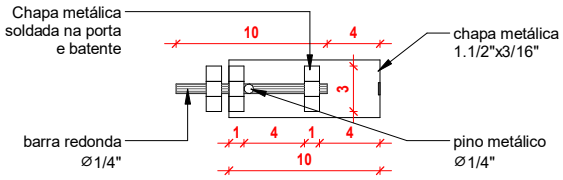

DETALHE FERROLHO


ESC.:1/5

DETALHE DOBRADIÇA

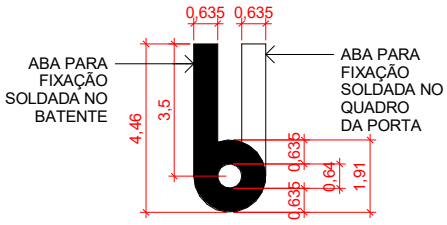


VISTA SUPERIOR

ESC.:1/2

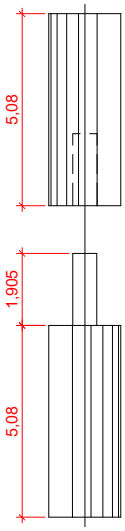


VISTA FRONTAL

ESC.:1/2

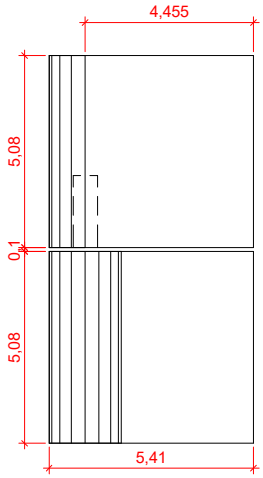

VISTA LATERAL

ESC.:1/2

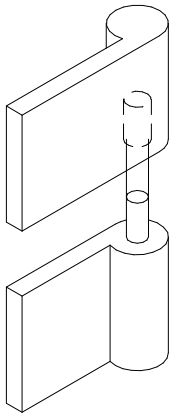

PERSPECTIVA

S/ESC.

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS

Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: DETALHE PORTA METÁLICA DE ABRIR

PF168-e DET. PADRÃO