
PF266-T2

PORTA METÁLICA COM CHAPA REFORÇADA DE ABRIR - 2 FOLHAS
DIM.: 200x240cm

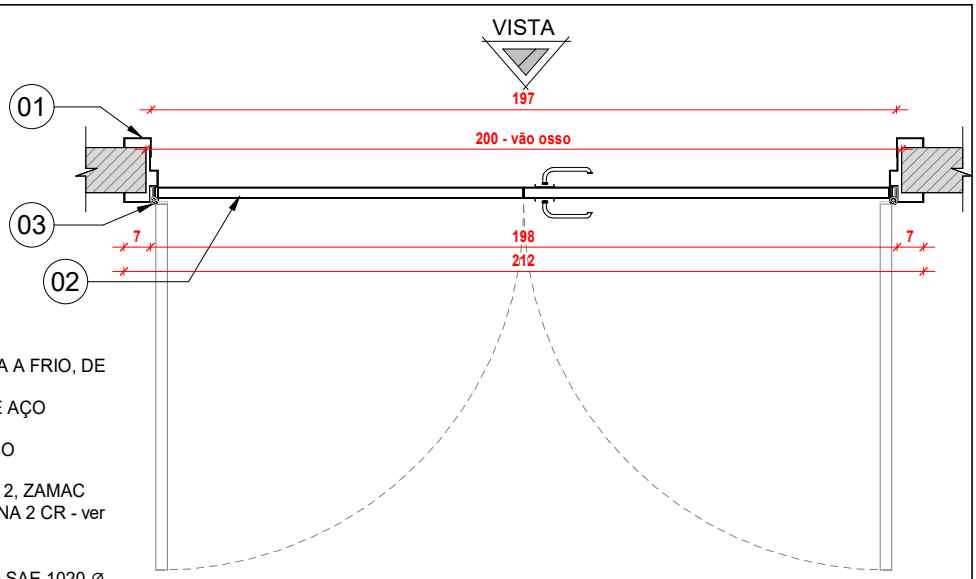


PLANTA
ESC.:1/20

ESPECIFICAÇÕES:
01 - MARCO / BATENTE EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA CHAPA 16" =1,50mm;
02 - FOLHA EM CHAPA FINA A FRIO, DE AÇO DOBRADA CHAPA 19" =1,06mm;
03 - DOBRADIÇA TIPO CAXIMBO EM AÇO TORNEADO;
04 - FECHADURA IMAB MODELO DUNA 2, ZAMAC CROMADO, CÓDIGO CJ1577E17CR DUNA 2 CR - ver na tabela de quantidades se acionamento eletromecânico (E.L.E.);
05 - TRANCA TIPO FERROLHO EM AÇO SAE 1020 ⌀ 3/4 COM LIMITADOR DE CURSO;
06 - CHAPA METÁLICA PARA ACABAMENTO, FIXADA NO PISO COM RESINA EPÓXI;
07 - REFORÇO EM BARRA CHATA DE AÇO 1"x1/8".

OBSERVAÇÕES:
- PREVER ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO;
- VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA NO PROJETO ARQUITETONICO;
- PREVER PINTURA NAS CHAPAS TAMBÉM NO LADO INTERNO;
- PREVER REFORÇOS INTERNOS NAS FOLHAS;
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

PARA PORTAS E PORTÕES:
#INVERTER OBRIGATORIAMENTE UMA DAS DOBRADIÇAS, PARA EVITAR QUE A FOLHA DA PORTA SEJA REMOVIDA, PARA CIMA.

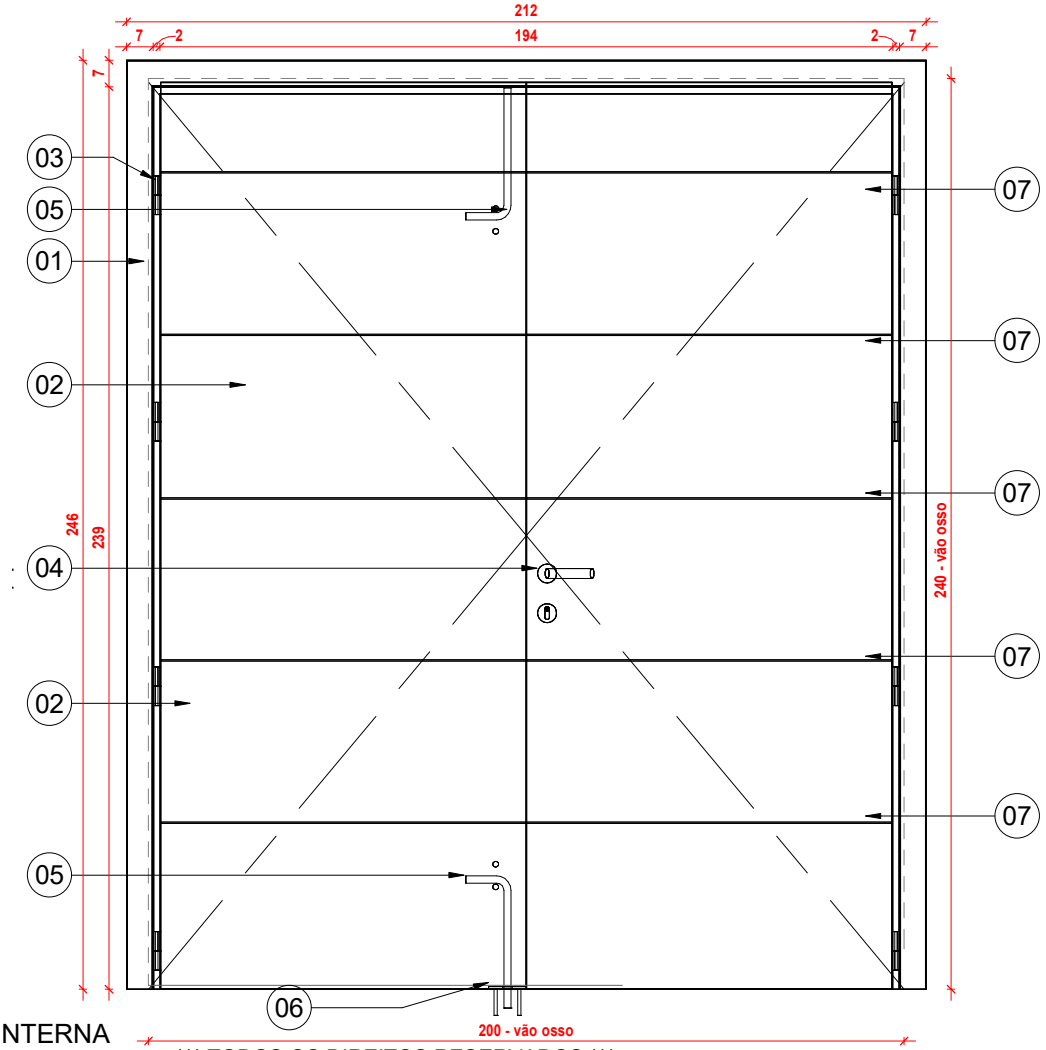

VISTA INTERNA
ESC.:1/20

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.


REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS


DESCRIÇÃO: PORTA METÁLICA DE ABRIR - 2 FOLHAS

PF266-T2
PADRÃO


DETALHE DOBRADIÇA

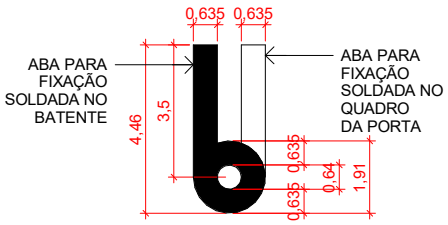


VISTA SUPERIOR
ESC.:1/2




VISTA FRONTAL
ESC.:1/2

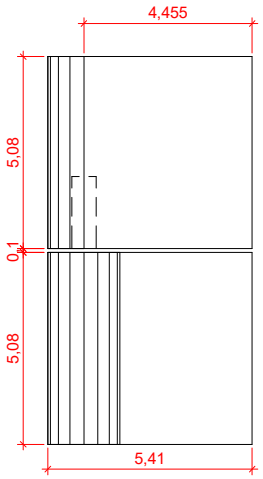

VISTA LATERAL
ESC.:1/2

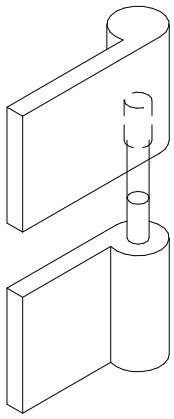


PERSPECTIVA
S/ESC.

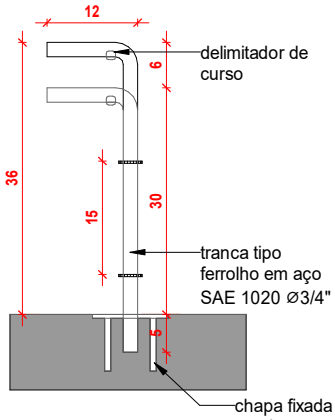


DETALHE AÇOLHO
ESC.:1/10


CHAPA FIXADA NO PISO
ESC.:1/5




PEÇA A





PEÇA B



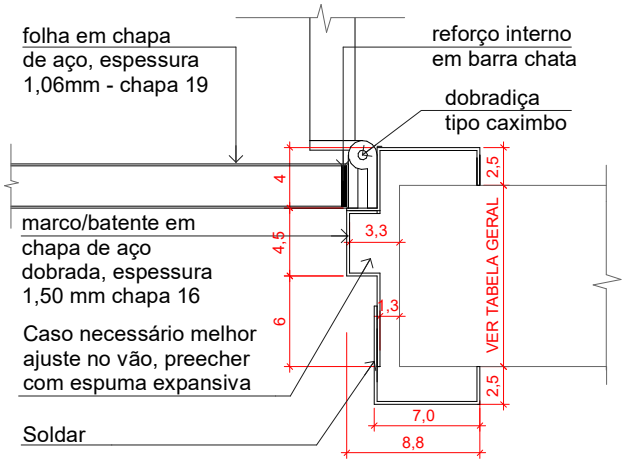

DET.MARCO
S/ESC.

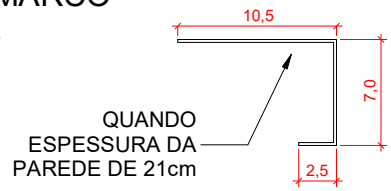

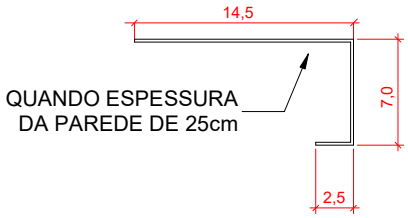

*** TODOS OS DIREITOS RESERVADOS ***

V-SIS
Verdi Sistemas Construtivos S.A.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	18/06/2026	EMISSÃO INICIAL

PROJETO: DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

DESCRIÇÃO: DETALHE PORTA METÁLICA CHAPA REFORÇADA DE ABRIR - 2 FOLHAS

PF266 DET. PADRÃO