No.	Item	Description
2	Wire	UL10064 #26, (O.D.=0.70±0.03)
1	Connector	TU1513HNO-08K-NL

Pin Assignment		
Item	Pin Define	Wire Color
Pin1	GND	Black
Pin2	GND	Black
Pin3	GND	Black
Pin4	SMBD	Yellow
Pin5	SMBC	White
Pin6	Output Voltage	Red
Pin7	Output Voltage	Red
Pin8	Output Voltage	Red

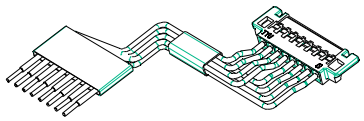

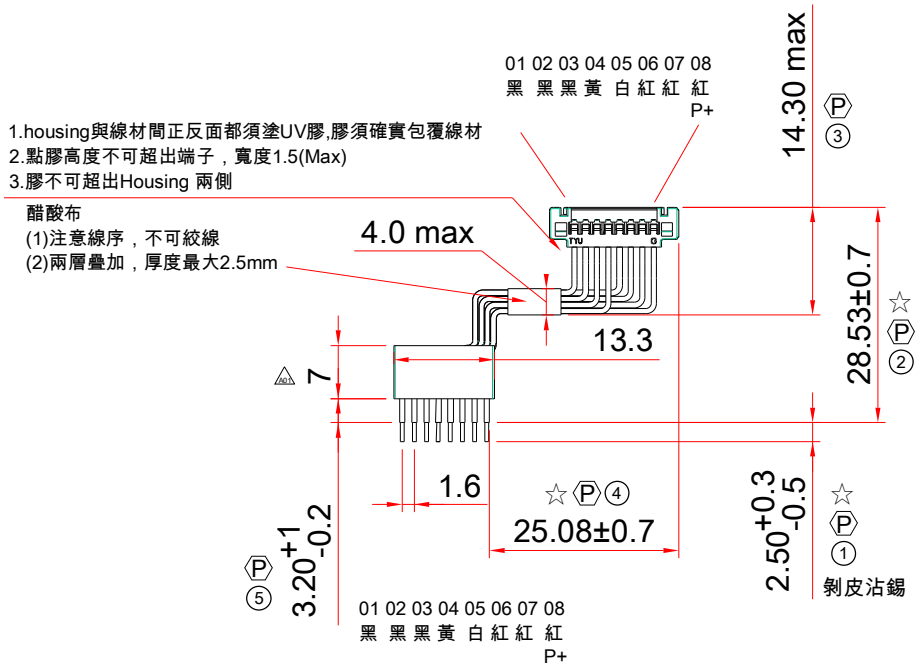

Note：

01.Material = Strande Copper Conductor(多蕊線)先絞後鍍
02.Type = UL 10064 26AWG/ 105 ℃ / 30V
03.Insulation(絕緣耐電壓) = FEP Cover(500 ACV/min)
04.線材須印製UL安規標示
05.線材須符合UL 耐燃等級VW-1.並於線材外皮MARK "VW-1"字樣
06.線材須為照射線.
07. ☆ 為C_{pk}尺寸量測點 (X3)
08. Ⓟ 為入料檢驗尺寸點 (X5)
09. Ⓚ 為FAI全尺寸量測 (X5)
10. Terminal remain force(端子保持力)>0.5Kg/per pin (test before adding glue)(點膠前測試)
Terminal remain force(端子保持力)>1Kg/per pin (test after adding glue)(點膠後測試)

Dimensions	Tolerance Unspecified				
Select V			V		Angle
	A	B	C	EXTRA	
0<L≦30	±0.03	±0.05	**±0.10**	±0.10	0~90° : ±1°
30<L≦50	±0.05	±0.10	±0.15	±0.10	
50<L≦100	±0.10	±0.15	±0.20	±0.15	
100<L≦200	±0.15	±0.20	±0.25	±0.20	
200<L	±0.20	±0.25	±0.30	±0.25	

Sym.	Date	Description	Owner
△A01	2017/03/07	與廠商討論，醋酸布長度改為7mm，DCR：E025A00002245	Yi
△A00	2017/01/16	Rev. X01 Release	Yi

Celxpert

HF

Unit	Size	Scale	Rev.
mm	A4	1 : 1	A01

Part Name	AS X510 CONASY
Part NO.	25600334_25600335

Approver	Checker	Designer
Wenlin	Dainty	Yi