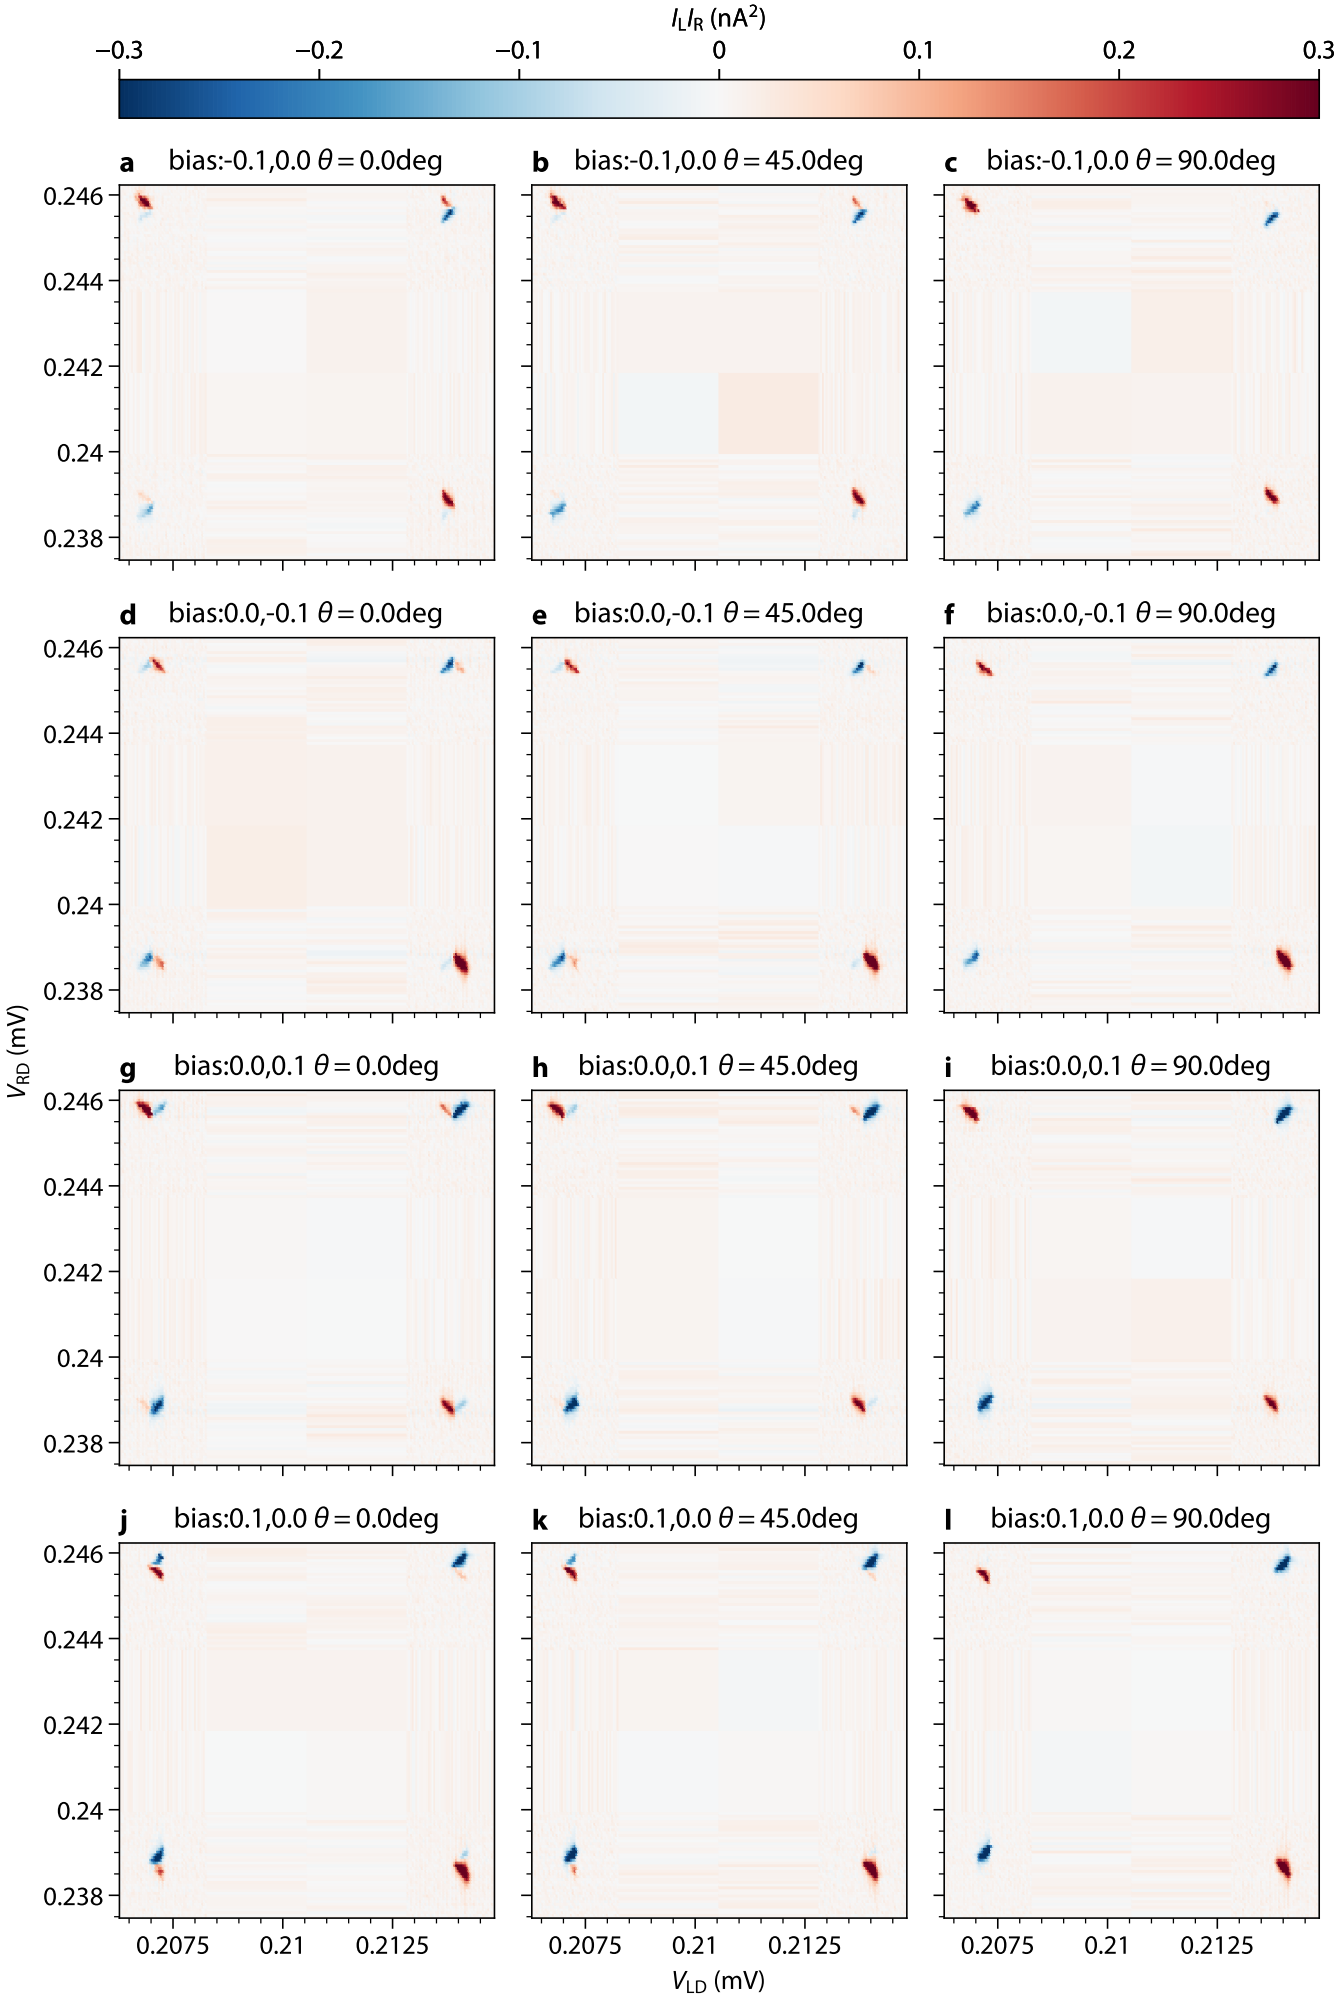
$I_L I_R$ (nA^2)
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
a bias:-0.1,0.0 θ = 0.0deg
b bias:-0.1,0.0 θ = 45.0deg
c bias:-0.1,0.0 θ = 90.0deg
d bias:0.0,-0.1 θ = 0.0deg
e bias:0.0,-0.1 θ = 45.0deg
f bias:0.0,-0.1 θ = 90.0deg
g bias:0.0,0.1 θ = 0.0deg
h bias:0.0,0.1 θ = 45.0deg
i bias:0.0,0.1 θ = 90.0deg
j bias:0.1,0.0 θ = 0.0deg
k bias:0.1,0.0 θ = 45.0deg
l bias:0.1,0.0 θ = 90.0deg
0.246
0.244
0.242
0.24
0.238
V_{RD} (mV)
0.2075
0.21
0.2125
V_{LD} (mV)