
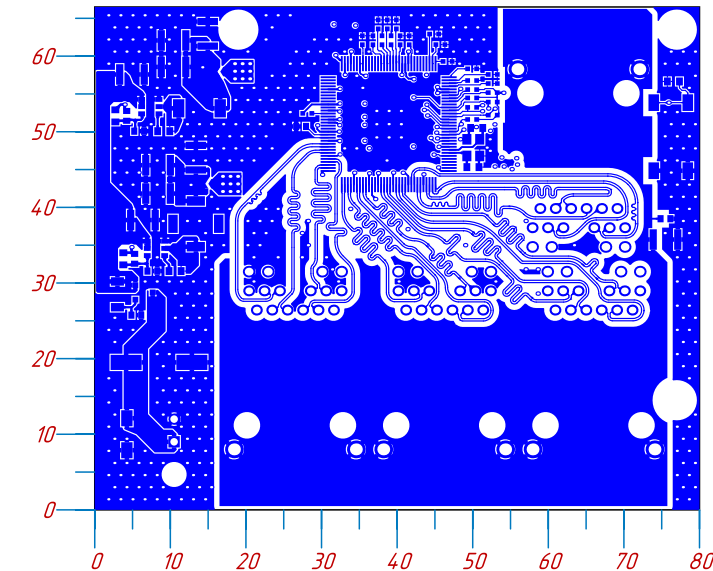


Перв. примен.	ГИДР.123456.013
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. №	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ГИДР.123456.013-01.01

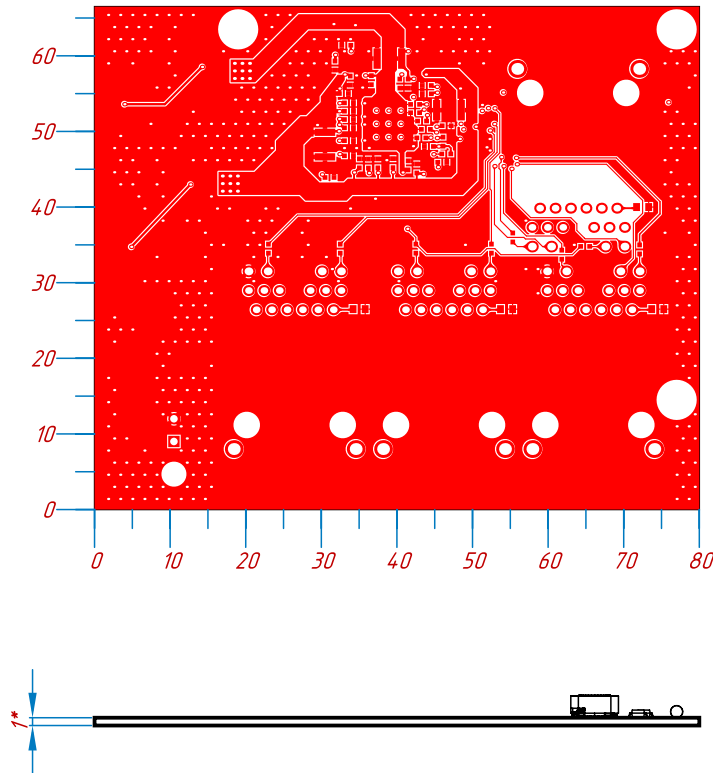

- * Размер для справок
- Шаг координатной сетки 5мм
- Плату изготовить комбинированным химическим позитивным способом
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009: №4
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2
- Финишное покрытие металлизированных отверстий по ГОСТ 17325-79 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21931-76 с флюсом Л-5 по АУЗ0.033.002.ТУ, толщина не нормирована
- Контроль опико-визуальным методом при 16 - кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92, функциональный контроль по ГОСТ 23752.1-92.
- Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014-75

✓ Ra 12.5

					ГИДР.123456.013-01.01				
					Гигабитный коммутатор	Лит.		Масса	Масштаб
									1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов 1	
Разраб.	Карманов С.			27.09.25					
Проверил									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карманов С.			27.09.25
Проверил				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Копировал

В

Формат А3