


SISTEMA DE PULIDO Y ABRILLANTADO

El pulido de piso se realiza con máquinas de última tecnología que utilizan discos diamantados mediante un sistema planetario para realizar el desbaste del piso para poder lograr una superficie lisa y cerrar el poro de la superficie hasta brillar la piedra de mármol, terrazo o granito y, en el caso del concreto es necesario aplicar densificador de litio para concreto para endurecerlo, sellarlo y brillarlo.





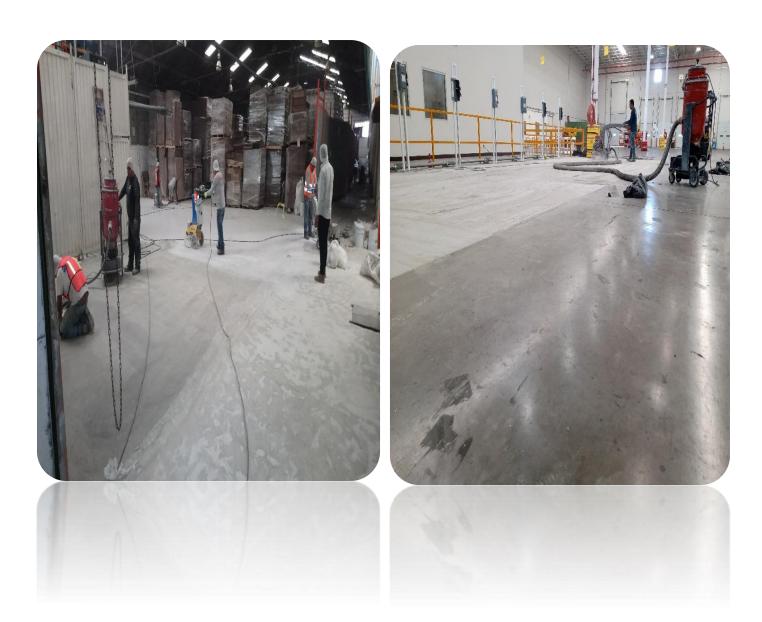











Pisos y Recubrimientos Totales de México, Privada Jiménez No. 8. San Lorenzo Toxico, C.P. 50780 Ixtlahuaca estado de México. Cel. 7221546361. www.pisosrtm.com.mx ventas@pisosrtm.com.mx administracion@pisosrtm.com.mx













Pisos y Recubrimientos Totales de México, Privada Jiménez No. 8. San Lorenzo Toxico, C.P. 50780 Ixtlahuaca estado de México. Cel. 7221546361. www.pisosrtm.com.mx ventas@pisosrtm.com.mx administracion@pisosrtm.com.mx