	原夹具 ELF		同源重建 ELF		SDK 接入 ELF
PT_LOAD 装载内存	30,024 B	=	30,024 B	=	30,024 B


蓝区为文件内容；末端为 1,416 B 零填充

入口 0x80000000；地址、权限、对齐一致

BIN 全字节	31,440 B	=	31,440 B	=	31,440 B

调用记录

8×32
4×8
16×64
4×13

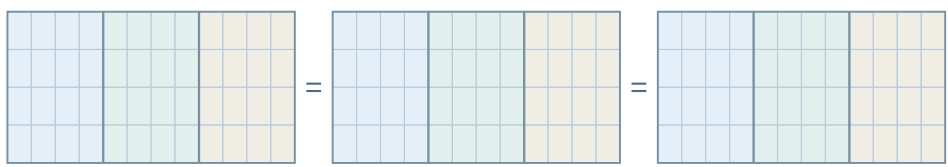

每格 64 B · 每份 48 条 · 按原 seq 逐项核对

输入数组

	d0	d1	d2		d0	d1	d2		d0	d1	d2
8×32	288	288	288	=	288	288	288	=	288	288	288
4×8	40	40	40		40	40	40		40	40	40
16×64	1088	1088	1088		1088	1088	1088		1088	1088	1088
4×13	65	65	65		65	65	65		65	65	65

每份 12 个数组：地址与内容一致；格内为 B（非比例）

非装载	调试信息	≠	调试信息	≠	调试信息

.debug_info / .debug_line / .debug_line_str

627 个受保护文件 · SDK 新增 EMU：0