


IPv4 Default Gateway on a Switch SW-1 TSHOOT

IPv4-Static-Routing TSHOOT

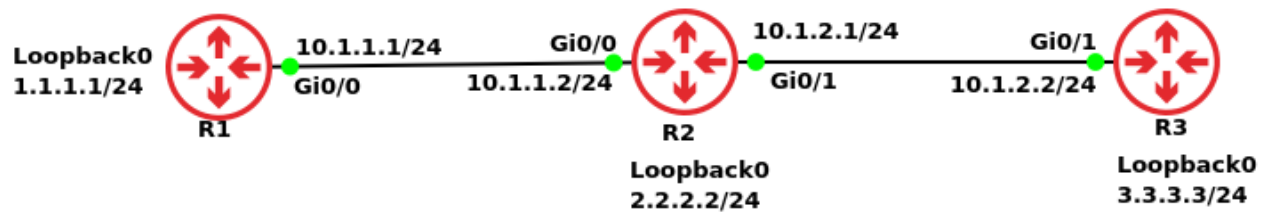

Objetivos de la Práctica

Realice las configuraciones necesarias para que los dispositivos en la topología tengan conectividad.

Actividades

1.- La Tabla muestra las **IPv4 address** asignadas a los dispositivos.

HOSTNAME	IPv4 Address
R1	Gi0/0 ---10.1.1.1/24 Loopback0 --- 1.1.1.1/24
R2	Gi0/0 --- 10.1.1.2/24 Gi0/1 --- 10.1.2.1/24 Loopback0 --- 2.2.2.2/24
R3	Gi0/1 --- 10.1.2.2/24 Loopback0 --- 3.3.3.3/24

Preguntas

¿Determine el por qué no se tiene conectividad entre los dispositivos?

¿Qué modificaciones deberá de realizar para que funcione correctamente?

Defina que comandos fueron utilizados para la correccion de la topología.

Comandos utiles para esta práctica.

show run
show ip interface brief
show ip route
debug ip icmp