
## **Doppelsteppstichmaschine**

## mit Rüscheinrichtung



Einfädelschema Nadelfaden:



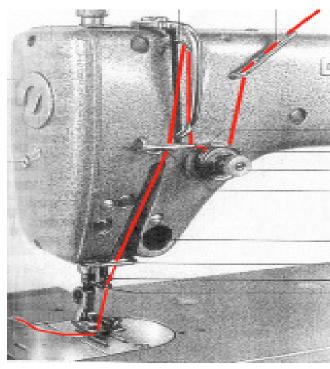

und Teilesatz ZIF 0211E00199

Klasse: **211 - 15255** Ma. Nr: 00230366

Motor: EFKA Variostopp VD 552/6F30D


ÖI: 0T32

Motornr: 10573379

Nadel: 134(R) ab Nm 90

## **Anwendung:**

- Anrüschen einer Stofflage

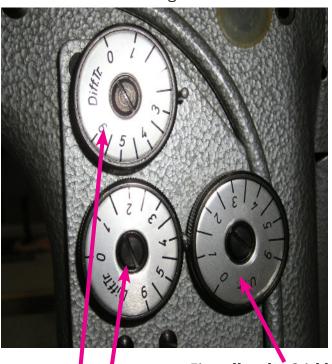

Einstellen der Rüschintensität gleiche Werte einstellen!!

Einstellen der Stichlänge -Untertransport

bei starker Rüschung (z.B. 4-6)bitte größere Stichlänge einstellen

