


冷链温度监控解决方案

1. 方案简介

温度监控系统采用具备 485 通讯或者 LoRa 通讯的温度传感器，温度传感器放置于任何想要采集数据的位置，例如冷柜、冷库、岛柜等位置。温度数据经网关传输至云平台。云端支持远程监测温度，自定义设置各设备的温度范围，当温度超过规定范围后自动通过短信或网页进行告警推送。

2. 拓扑结构

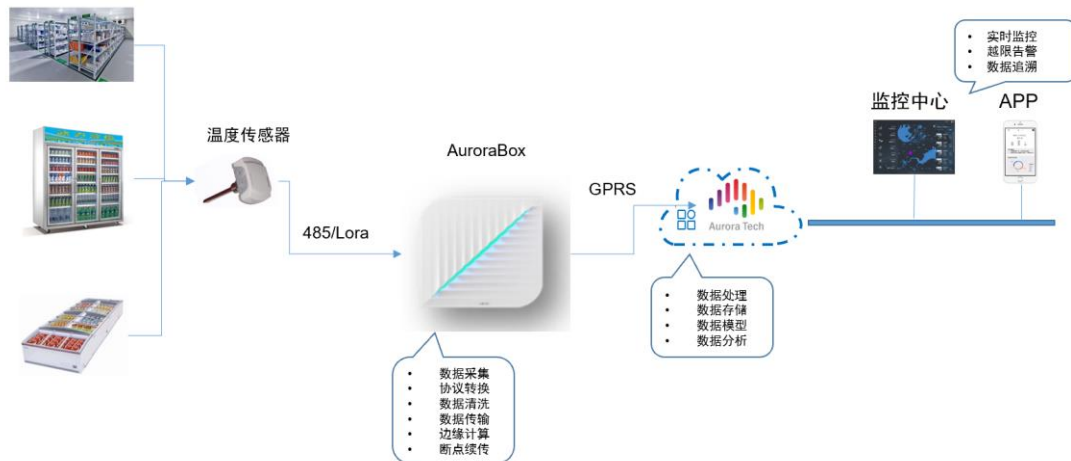

3. 功能简介

- 温度实时监测
- 标准温度自定义
- 温度超限告警
- 数据追溯