


FT01 小型定位器规格书

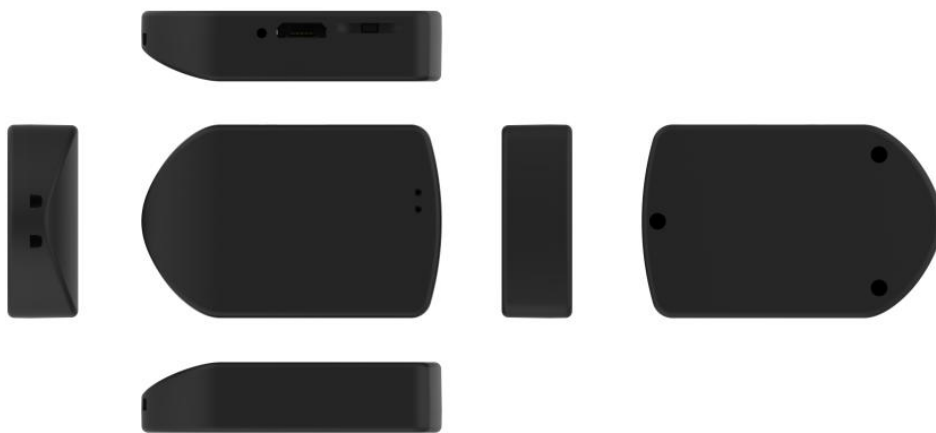

一、主要特点：

- 1、内置定位陶瓷天线、外置 LDS 通信天线；
- 2、超低功耗工作；
- 3、支持 GPS+北斗+wif+基站定位；
- 4、智能检测并上报电池电量数据和在线状态，低电量提醒；
- 5、手机 App/ SMS 修改查询参数信息；
- 6、实时定位/轨迹回放/电子围栏；

二、产品功能：

- 1、实时定位功能：支持 GPS 、 wifi、北斗定位，基站辅助定制；
- 2、历史轨迹查询：支持自定义时间段查询；
- 3、电子围栏：支持进入、离开围栏提醒；
- 4、报警设置：震动、声音、音乐可选；
- 5、报警历史：信息提醒；
- 6、参数设置：编辑设备名称、图片、修改上传间隔、修改密码；
- 7、低电量提醒；

三、性能参数：

| |
|------|
| 技术参数 |
|------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| CPU | MTK |
| GSM 频段 | 850/900/1800/1900 四频 |
| GPRS | Class12 |
| GPS | 内置陶瓷天线 |
| 网络制式 | 中国移动、联通 GSM 卡、物联网卡 |
| 工作电压范围 | 2.2V—3.3V |
| 外部接口(UART) | mini USB |
| SIM 卡规格 | Nano-SIM 卡 |
| GPS 芯片接收灵敏度 | 跟踪：-165dBm，捕获：-148dBm |
| GPS 定位精度 | 5-30 米(户外开阔天空) |
| WIFI 定位精度 | 5-15 米 |
| 基站定位精度 | 20-1000M |
| 充电输入 | DC 5V 500MA |
| 电池容量 | 320mAh |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 产品尺寸 | 42.2*28.5*10.4MM |
| 净重 | 14.4 克 |
| 颜色 | 黑色和乳白色可选 |
| APK 语言包 | 中文、英文、俄罗斯语、法语、日语、德语、葡语等多语言 |

四、应用场景：

智能鞋、智能箱包、宠物定位、车辆定位、物品定位、人员定位等；

五、配件：

定位器主机一台

USB 充电线一条

螺丝刀一把

吊坠绳子一条

说明书一本