


## 综合型水系统物联网关

壁挂式物联网数据采集终端,实时监测液压和液位传感器的数据,通过无线网络上传到平台.

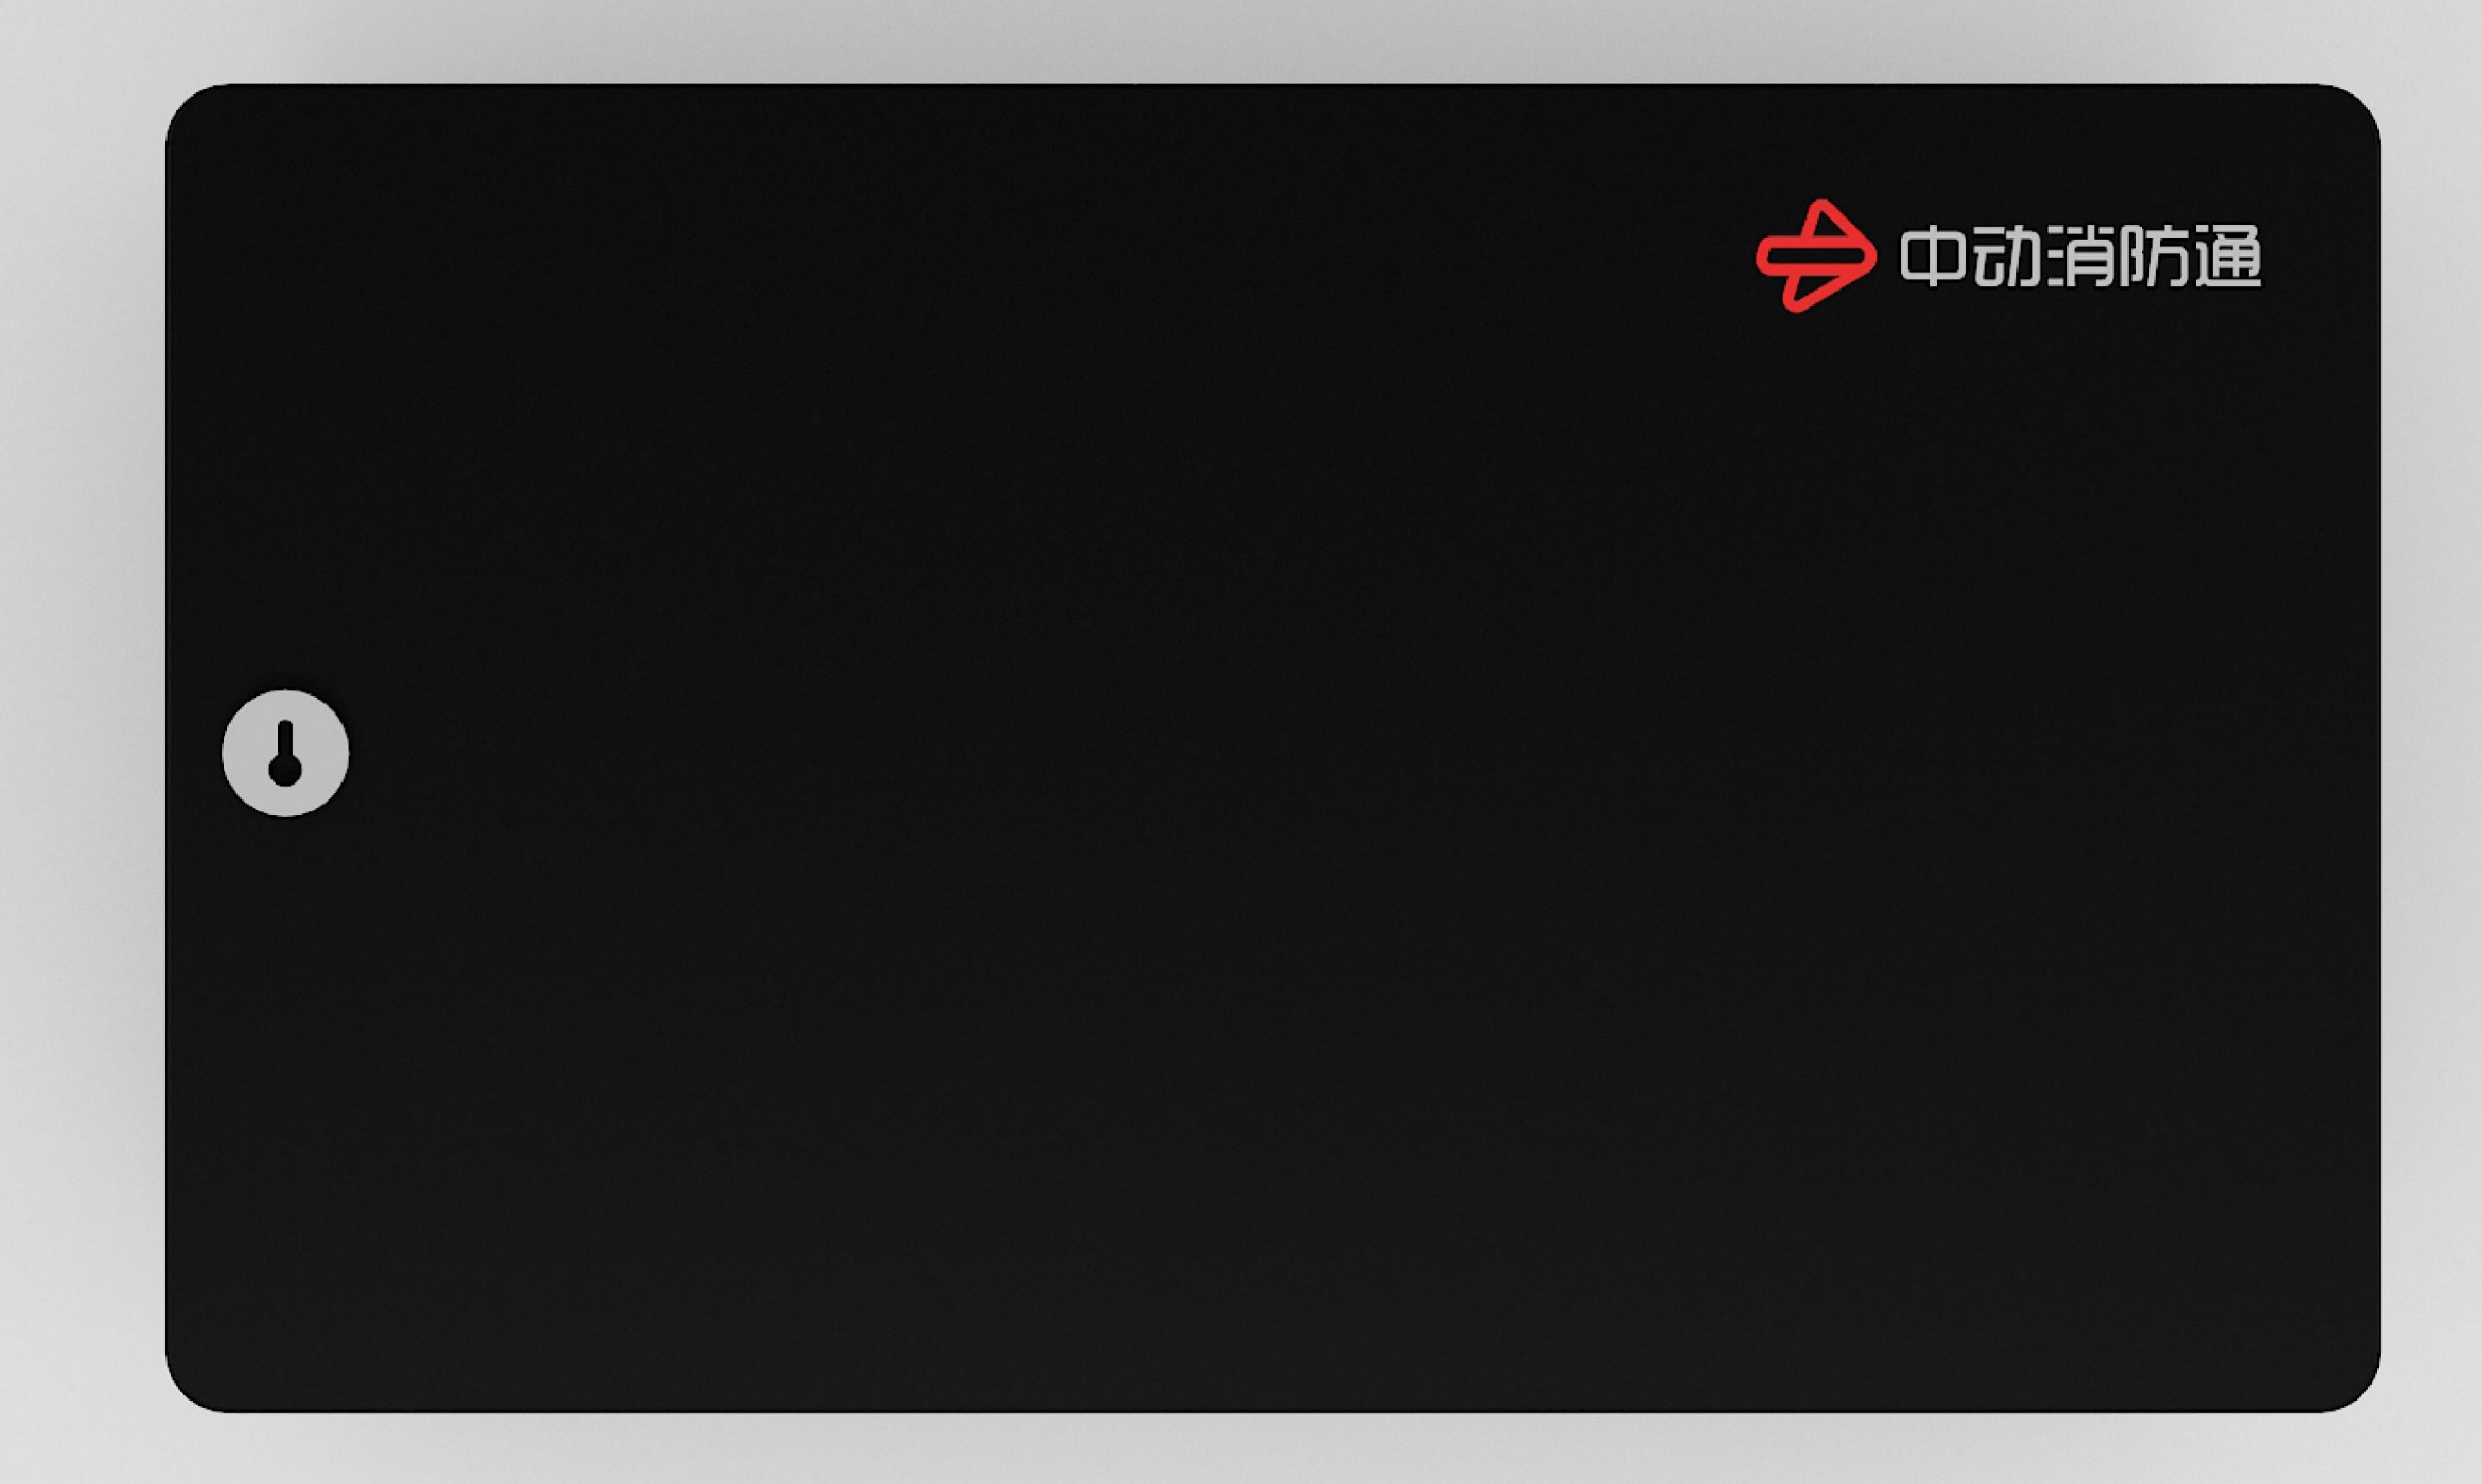

工作电源	AC220V 50Hz
主机功耗	≤ 2W
备用电池	DC12V/3.5AH (1 节)
外接端口	4 路两线制模拟量输入
	2 路开关量输入
	1 路 RS485 串口
采样精度	≤1%F.S
使用环境	室内
操作温度	-10~+55°℃
操作湿度	≦95% RH(无凝露)
存储温度	-30~ 70°C
存储湿度	≦90% RH(无凝露)
防护等级	IP30
重量	2.8kg(含电池), 2.0kg(不含电池)
外型尺寸	210mm(高) x 305mm(宽) x 87.7mm(厚)
颜色	白玉色
安装方式	挂壁式

## 产品整尺寸图

