

### KBA796\_797 SOLAR TAŞINABİLİR PROJEKTÖR KBA796\_797 PORTABLE SOLAR LED FLOODLIGHT

Slim design  
Internal driver



#### Marka Brand

#### Mechanical Specifications

##### Mekanik Özellikler

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Body / Gövde                   | ABS        |
| IP Rating IP Sınıfı            | IP54       |
| IK Rating Body IK Gövde Sınıfı | IK08       |
| Fire Protection Alev Koruması  | -          |
| Cable Gland Kablo Rakor        | -          |
| Cable Kablo                    | -          |
| RAL Code Ral Kodu              | 9005       |
| Mounting Type Montaj Tipi      | POLE/DİREK |

#### Optical Specifications

##### Optik Özellikler

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Light Source Işık Kaynağı                           | SMD LED           |
| Reflector Reflektör                                 | Plastik           |
| Diffuser Difüzör                                    | Şeffaf PC         |
| CRI                                                 | >80               |
| Colour Temperature Renk Sıcaklığı                   | 3000K/4000K/6500K |
| Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1               |
| Beam Angle Işık Açısı                               | 120°              |

#### Solar Energy Specisfaciton

##### Solar Enerji Özellikleri

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Charge/Discharge Time Şarj/Deşarj Süresi | 6-8H/ 12-24H  |
| Solar Panel Güneş Paneli                 | Tek Kristalli |
| Charge Contoller Şarj Kontrol Cihazı     | PWM           |
| Battery Type Batarya Tipi                | Lif-Ion       |
| Battery Voltage Batarya Gerilimi         | 3.2V 3600mAh  |
| Photocell Fotosel                        | Yes           |


#### Electrical Specifications

##### Elektriksel Özellikler

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Input Voltage                           | Şebeke Dışı   |
| Power Güç                               | 100W/200W     |
| Frequency Frekans                       | Şebeke Dışı   |
| Class Sınıf                             | III           |
| System Lifetime Sistem Ömrü             | >20.000h      |
| Power Factor Güç Faktörü                | >0,50         |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Standarts Standartlar                   | EN60598-2-3   |

#### Technical Drawing

##### Teknik Çizim

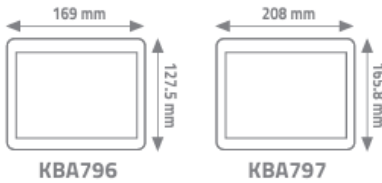

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Batarya<br>Battery<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) Øxh | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m3) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| KBA796               | 100W                | -                                   | 6500K                                 | 3.7V 2400mAh                 | 169*127,5                          | -                                | 30                       | 1                                  | -                                       |
| KBA797               | 200W                | -                                   | 6500K                                 | 3.7V 3600mAh                 | 208*165,8                          | -                                | 30                       | 1                                  | -                                       |