Perancangan Nagekeo *Creative Hub* dengan Pendekatan Arsitektur Hijau di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur

Design of Nagekeo Creative Hub with a Green Architecture Approach in Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara

Petrus Fenansius Dhari[1*]

[1]Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Flores, Ende, Indonesia

**Corresponding author: ersondhari@gmail.com*

Abstract

Nagekeo Regency has significant potential in the creative economy sector, such as ikat weaving, local culinary, and performing arts, but lacks adequate facilities. The design of the Nagekeo Creative Hub aims to provide a forum for collaboration and innovation for the creative community using a Green Architecture approach. The research methods include field observations, interviews, literature studies, and precedent studies, with qualitative and quantitative analysis. The design location is in Lape Village, Aesesa District, with a site area of ±2.65 hectares. The Green Architecture concept is implemented through the utilization of natural lighting, cross ventilation, local materials (bamboo and wood), rainwater management, green open spaces, and sensor based energy efficiency and solar panels. The design results in a modern, environmentally friendly, and energy efficient Creative Hub building, serving as a center for creative economic activity that supports cultural and technological development in Nagekeo Regency.

Keywords: *creative economy; creative hub; creative space; green architecture; Nagekeo*

Abstrak

Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif, seperti tenun ikat, kuliner lokal, dan seni pertunjukan, namun belum didukung fasilitas yang memadai. Perancangan Nagekeo *Creative Hub* ini bertujuan untuk menyediakan wadah kolaborasi dan inovasi bagi komunitas kreatif dengan pendekatan Arsitektur Hijau. Metode penelitian meliputi observasi lapangan, wawancara, studi literatur, dan studi preseden, dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Lokasi perancangan berada di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, dengan luas tapak ±2,65 Ha. Konsep Arsitektur Hijau diterapkan melalui pemanfaatan pencahayaan alami, ventilasi silang, material lokal (bambu dan kayu), pengelolaan air hujan, ruang terbuka hijau, serta efisiensi energi berbasis sensor dan panel surya. Hasil perancangan berupa bangunan *Creative Hub* yang modern, ramah lingkungan, dan efisien energi, serta menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif yang mendukung perkembangan budaya dan teknologi di Kabupaten Nagekeo.

Kata kunci: arsitektur hijau; ekonomi kreatif; *creative hub*; Nagekeo; ruang kreatif

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Nagekeo, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki potensi sumber daya alam dan kekayaan budaya yang signifikan, terutama dalam sektor kerajinan, seni pertunjukan, dan pariwisata berbasis komunitas. Potensi ini menjadi modal besar bagi pengembangan ekonomi kreatif lokal. Namun, pertumbuhan dan kolaborasi komunitas kreatif, khususnya kaum muda, seringkali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur fisik yang memadai. Saat ini, Nagekeo belum memiliki wadah terpusat atau sebuah *Creative Hub* yang secara khusus dirancang sebagai ruang untuk berkumpul, berinovasi, berkolaborasi, dan berkarya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan kreatif masih bersifat sporadis dan tersebar di lokasi yang tidak terorganisir. Para pelaku kreatif sering kali menggunakan rumah pribadi, teras warga, hingga aula gedung pemerintah yang tipologinya tidak dirancang untuk menunjang aktivitas kreatif yang spesifik. Padahal, keberadaan sebuah *Creative Hub* terbukti secara global mampu meningkatkan keterampilan lokal, memicu inovasi, serta mendorong munculnya usahausaha kreatif baru yang kompetitif [1].

Di sisi lain, Kabupaten Nagekeo memiliki karakteristik ekologis iklim tropis kering dengan intensitas panas matahari yang tinggi dan curah hujan rendah. Kondisi ini menuntut solusi desain bangunan yang adaptif. Oleh karena itu, penerapan pendekatan Arsitektur Hijau menjadi syarat mutlak dalam perancangan ini. Arsitektur Hijau bukan sekadar elemen estetika, melainkan strategi untuk mencapai harmoni antara bangunan dan lingkungan melalui optimalisasi ventilasi silang, pencahayaan alami, pengendalian beban panas matahari, serta penggunaan material lokal yang ramah lingkungan [6].

Melihat berbagai potensi dan tantangan tersebut, maka perancangan "Nagekeo *Creative Hub* dengan Pendekatan Arsitektur Hijau" menjadi sebuah urgensi yang mendesak. Pembangunan *Creative Hub* yang terencana, fungsional, dan berwawasan lingkungan diharapkan dapat menjadi tonggak penting bagi masa depan ekonomi kreatif di Nagekeo. Dengan menggabungkan potensi lokal dan prinsip keberlanjutan, bangunan ini diproyeksikan menjadi model percontohan pembangunan modern yang tetap berpijak pada nilainilai lokalitas dan kelestarian alam Kabupaten Nagekeo.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, observasi lapangan di Kabupaten Nagekeo untuk mendapatkan data fisik lokasi, kondisi eksisting, aktivitas masyarakat, dan karakteristik lingkungan sekitar. Kedua, wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ketiga, studi literatur melalui buku, jurnal, dan peraturan bangunan yang berlaku. Keempat, studi preseden dengan menganalisis bangunan *Creative Hub* yang telah ada, seperti Riau *Creative Hub* dan Bandung *Creative Hub*, serta bangunan dengan pendekatan Arsitektur Hijau seperti BCA Tower dan Perpustakaan Pusat UI.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi guna mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan karakteristik tapak. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besaran ruang, kebutuhan parkir, dan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan regulasi daerah. Analisis programatik dilakukan untuk menentukan kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, dan alur sirkulasi. Analisis tapak dilakukan untuk menganalisis kondisi topografi, iklim, akses, utilitas, serta konteks lingkungan. Analisis struktur dan material dilakukan untuk menelaah sistem struktur dan material yang sesuai dengan konsep Arsitektur Hijau dan kondisi lokasi.

Metode perancangan yang digunakan adalah pendekatan Arsitektur Hijau yang menerapkan prinsi-prinsip keberlanjutan dalam desain. Metode transformasi bentuk dikembangkan melalui proses analisis kebutuhan ruang dan konteks tapak. Zonifikasi dilakukan dengan membagi area fungsional berdasarkan kebutuhan aktivitas dan efisiensi sirkulasi. Desain bangunan menggunakan *software* perancangan untuk menghasilkan model 3D dan simulasi pencahayaan, penghawaan, serta akustik. Evaluasi desain dilakukan berdasarkan aspek fungsional, estetika, kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Nagekeo *Creative Hub*

Nagekeo *Creative Hub* (NCH) dirancang bukan sekadar sebagai ruang kerja bersama, melainkan sebuah ekosistem yang memicu inovasi di jantung Nusa Tenggara Timur. Sebagai pusat kreativitas, ia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ruang publik biasa, yaitu menjadi jembatan yang mengubah kekayaan budaya dan alam Nagekeo menjadi nilai ekonomi yang kompetitif di era digital.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Nagekeo, terdapat delapan sektor unggulan yang menjadi dasar perencanaan program ruang. Sektor-sektor tersebut meliputi kriya dan tenun ikat (1.800–2.500 partisipan), kuliner lokal (950–1.300 partisipan), seni pertunjukan dan musik (600–1.000 partisipan), *fashion* dan desain (200–400 partisipan), fotografi, video, dan media (150–250 partisipan), arsitektur dan konstruksi (80–150 partisipan), aplikasi dan *game* (50–100 partisipan), serta seni lukis dan rupa (70–120 partisipan). Data ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi kreatif di Nagekeo sangat besar dan beragam, sehingga membutuhkan fasilitas yang mampu mengakomodasi aktivitas tersebut secara terpadu.

Analisis pelaku kegiatan pada NCH terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, pelaku manajemen dan operasional (internal) yang meliputi kepala kantor, seksi pengelola dan administrasi, seksi pengembangan kreatif, seksi sarana dan publikasi, serta staf kebersihan dan keamanan. Kedua, pelaku subsektor ekonomi kreatif (kreator) yang meliputi penenun dan pengrajin kriya, arsitek dan desainer grafis,

programmer dan *game developer*, seniman musik dan tari, fotografer dan videografer, *chef* dan *barista*, serta pelukis dan perupa. Ketiga, pelaku pengunjung dan publik (eksternal) yang meliputi wisatawan domestik dan mancanegara, masyarakat umum dan pelajar, serta tokoh adat dan budayawan.

Dari analisis pelaku dan alur kegiatan tersebut, kebutuhan ruang NCH dikelompokkan menjadi lima zona utama. Zona pengelola (kantor) mencakup auditorium/ruang pertunjukan, *lobby* dan resepsionis, ruang kepala kantor, ruang rapat, ruang seksi humas, ruang seksi pemberdayaan dan pelatihan, ruang bendahara, ruang tata usaha dan arsip, *coworking space*, serta ruang kolaborasi. Zona produksi kreatif mencakup area pewarnaan basah, laboratorium kuliner (dapur uji), studio *fashion* dan desain, studio musik dan rekaman, studio seni lukis dan rupa, studio tari, serta studio tenun dan kriya. Zona publik mencakup kafe/*lounge*/bar, parkiran, *retail shop* (toko oleh-oleh), ruang pameran karya, dan ruang tunggu. Zona digital dan media mencakup *coworking* dan *apps zone*, studio arsitektur dan konstruksi, studio multimedia (foto dan video), serta studio *podcast* dan *editing*. Zona keamanan dan servis mencakup AHU, gudang alat, pos satpam, ruang CCTV, ruang elektrikal, ruang generator, ruang mesin lift, ruang ME dan server, ruang panel, serta WC/toilet.

Berdasarkan perhitungan standar besaran ruang yang mengacu pada Data Arsitek [7], *Human Dimension and Interior Space* [8], dan *Time Saver Standard for Building Types* [2], total kebutuhan ruang NCH adalah sebesar **22.000 m^2**. Rincian besaran ruang tersebut disajikan pada Tabel **??**.

Tabel 1. Total Besaran Ruang Nagekeo *Creative Hub*

No	Nama Ruang	Kebutuhan Ruang (m²)	Penggenapan ke Atas (m²)
1	Area Pengelola (Kantor)	4.048,70	4.049
2	Kegiatan Produksi Kreatif	980,59	981
3	Kegiatan Publik	4.428,90	4.429
4	Kegiatan Digital & Media	1.103,29	1.104
5	Keamanan & Servis	1.145,95	1.146
	Total		22.000

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

3.2. Analisis Tapak dan Respons Desain


Lokasi perancangan NCH berada di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan luas tapak ±2,65 Ha (26.500 m^2). Tapak memiliki batas-batas sebagai berikut: sisi utara berbatasan dengan Jalan Moh. Hatta, sisi selatan berbatasan dengan perkebunan warga, sisi timur berbatasan dengan rumah warga, dan sisi barat berbatasan dengan area perkantoran daerah Kabupaten Nagekeo. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena berada dalam kawasan yang terkoneksi langsung dengan pusat pertumbuhan pemerintahan dan pendidikan, serta memiliki aksesibilitas tinggi.



Gambar 1. Peta Lokasi Tapak di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Berdasarkan analisis topografi, tapak berada pada lahan yang relatif datar, namun memiliki perbedaan ketinggian ±45 cm lebih rendah dari permukaan jalan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan air saat hujan lebat. Respons desain yang dipilih adalah melakukan *cut and fill* pada bagian kontur tertentu untuk memudahkan peletakan massa bangunan, serta membiarkan kontur alami lainnya sebagai taman dan area hijau yang berfungsi sebagai resapan air.

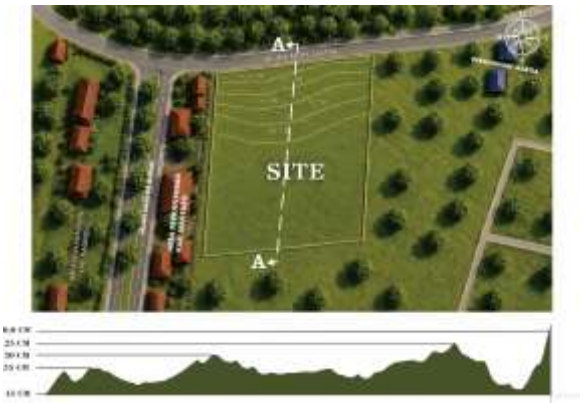

Gambar 2. Analisis Topografi Tapak


Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Analisis aksesibilitas menunjukkan bahwa tapak hanya memiliki satu jalan utama yang berhubungan langsung, yaitu Jalan Moh. Hatta. Untuk mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, *entrance* dan *exit* dibuat terpisah pada sisi yang sama. Alternatif ini dipilih karena dapat mengurangi kepadatan, mempercepat akses keluar masuk tapak, dan menghindari *crossing* antar pengguna kendaraan.

Analisis sirkulasi dalam tapak membedakan antara sirkulasi manusia dan sirkulasi kendaraan. Keduanya dibuat terpisah untuk menghindari *crossing* yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Sirkulasi kendaraan pengelola dan pengunjung juga

dibuat terpisah, dengan parkiran yang ditempatkan secara terpusat namun terbagi berdasarkan jenis pengguna. Pola parkir yang digunakan adalah pola parkir tegak lurus 90° untuk kendaraan roda dua dan roda empat, serta pola parkir miring 45° untuk bus pariwisata.

Analisis matahari menunjukkan bahwa tapak berada pada area terbuka sehingga sinar matahari langsung menyinari tapak selama 9 jam, dari pukul 07:00 hingga 16:00. Respons desain yang diterapkan adalah meletakkan bangunan menyamping terhadap arah datangnya matahari dengan orientasi utara selatan, serta membuat bukaan pada sisi timur dan barat. Selain itu, vegetasi berdaun lebar dan rimbun digunakan sebagai peneduh bangunan, dan kanopi diterapkan pada sisi yang berkenaan langsung dengan matahari. Pencahayaan alami juga dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi penggunaan energi listrik pada siang hari.

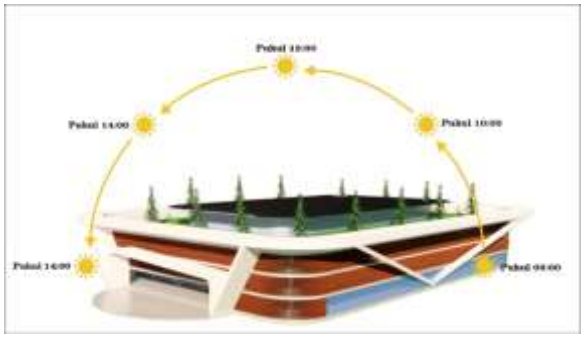

Gambar 3. Analisis Perletakan Bangunan Terhadap Orientasi Matahari

Sumber: Analisis Penulis, 2026.


Analisis angin menunjukkan bahwa arah hembusan angin ke dalam tapak lebih dominan kencang dari arah utara dan selatan, sedangkan dari arah timur dan barat lebih dominan sedang karena terdapat penghalang berupa area perkantoran dan bukit. Respons desain yang diterapkan adalah penggunaan vegetasi bermasa daun padat dan tinggi sebagai pemfilter dan pemecah angin, serta penggunaan kaca laminasi pada sisi bangunan yang berhadapan langsung dengan angin kencang.



Gambar 4. Analisis Angin dan Respons Desain

Sumber: Analisis Penulis, 2026.


Analisis kebisingan menunjukkan bahwa sumber kebisingan terkuat berasal dari arah utara, yaitu Jalan Moh. Hatta yang merupakan jalan utama Kota Mbay. Sumber kebisingan sedang berasal dari arah barat dan timur, yaitu area perkantoran dan rumah warga. Respons desain yang diterapkan adalah meletakkan bangunan jauh dari sumber kebisingan, memanfaatkan vegetasi sebagai peredam kebisingan, serta menggunakan material peredam kebisingan pada bangunan.

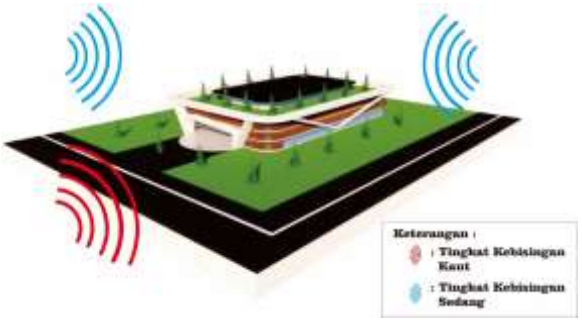

Gambar 5. Analisis Kebisingan dan Respons Desain

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Analisis *view* menunjukkan bahwa arah pandang terbaik ke dalam tapak adalah dari sisi utara (Jalan Moh. Hatta), sedangkan arah pandang terbaik ke luar tapak adalah ke arah utara (Jalan Moh. Hatta dan Bukit Pamo) dan selatan (padang di Bukit Roe). Respons desain yang diterapkan adalah memberikan bukaan pada sisi bangunan yang memiliki *view* indah, serta menata vegetasi dan massa bangunan secara estetis agar menciptakan *view* yang menarik dari luar tapak.

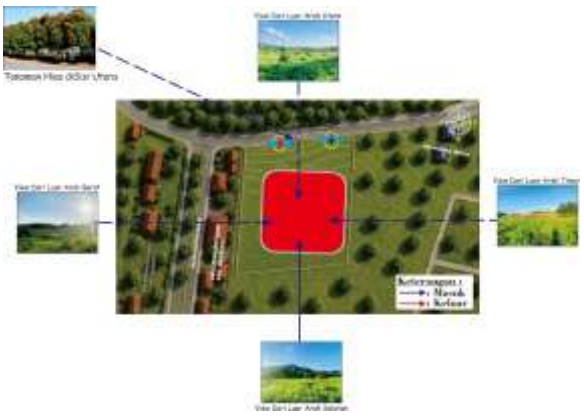

Gambar 6. Analisis View dari Dalam dan Luar Tapak

Sumber: Analisis Penulis, 2026.


Berdasarkan analisis zoning, tapak dibagi menjadi tiga zona: zona publik, zona semi publik, dan zona privat. Zona publik ditempatkan pada area yang mudah diakses oleh pengunjung, yaitu di bagian depan tapak yang berhadapan langsung dengan Jalan Moh. Hatta. Zona semi publik ditempatkan di bagian tengah, sedangkan zona privat ditempatkan di bagian belakang tapak yang jauh dari kebisingan.



Gambar 7. Penzoningan Tapak Nagekeo *Creative Hub*

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Pola tata massa yang dipilih adalah pola massa majemuk, yaitu memisahkan unit bangunan berdasarkan tingkat kegiatan dan fungsi yang berbeda, sehingga tidak mengganggu aktivitas antar pengguna.

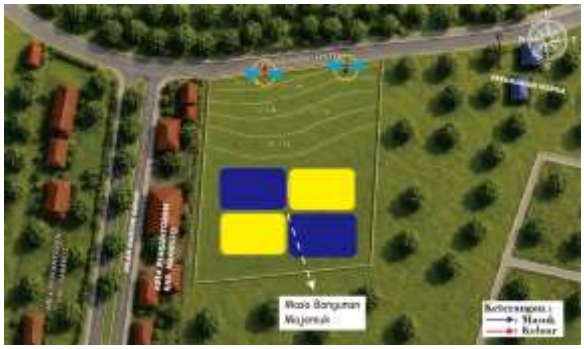

Gambar 8. Pola Tata Massa Majemuk

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

3.3. Penerapan Prinsip Arsitektur Hijau pada Desain

Penerapan prinsip Arsitektur Hijau pada NCH difokuskan pada beberapa aspek utama yang disesuaikan dengan konteks iklim tropis kering Kabupaten Nagekeo.

Efisiensi Energi. Prinsip efisiensi energi diterapkan melalui optimalisasi pencahayaan dan penghawaan alami. Orientasi bangunan diarahkan menyamping terhadap arah datangnya matahari (utara selatan) untuk mengurangi beban panas matahari langsung. Bukaan pada sisi timur dan barat dimaksimalkan untuk ventilasi silang, sementara kanopi dan vegetasi berdaun lebar berfungsi sebagai peneduh. Selain itu, sistem atap panel surya (*solar rooftop*) diterapkan untuk menghasilkan energi bersih yang dapat digunakan pada siang dan malam hari. Efisiensi energi berbasis sensor juga diterapkan pada ruang-ruang studio kreatif dan galeri, di mana lampu hanya akan menyala jika ada aktivitas, mengingat pola penggunaan gedung kreatif yang fluktuatif.



Gambar 9. Skema Jaringan Listrik

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Efisiensi Air. Prinsip efisiensi air diterapkan melalui sistem pemanenan air hujan (*rainwater harvesting*). Air hujan yang ditampung dialirkan untuk menyiram taman vertikal yang menghiasi interior gedung, menciptakan iklim mikro yang sejuk di tengah cuaca Nagekeo. Selain itu, sistem drainase dirancang untuk memaksimalkan resapan air ke dalam tanah dan mencegah genangan pada tapak. Air kotor dari tapak diolah terlebih dahulu melalui bak pengontrol dan sumur resapan sebelum dibuang ke got kota, sehingga tidak menimbulkan polusi.



Gambar 10. Skema Jaringan Air Bersih

Sumber: Analisis Penulis, 2026.




Gambar 11. Skema Jaringan Air Kotor

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Penggunaan Material Ramah Lingkungan. Prinsip penggunaan material ramah lingkungan diterapkan dengan mengutamakan material lokal seperti bambu dan kayu. Bambu dan kayu lokal digunakan sebagai *secondary skin* (kulit kedua) pada fasad bangunan,

yang berfungsi menyaring panas matahari sebelum menyentuh dinding utama, namun tetap memberikan estetika visual yang kreatif dan etnik. Material lokal ini juga mudah didapat, murah, dan memiliki emisi karbon rendah. Selain itu, penggunaan material daur ulang dan material dengan daya tahan tinggi terhadap iklim tropis menjadi pertimbangan dalam pemilihan material.

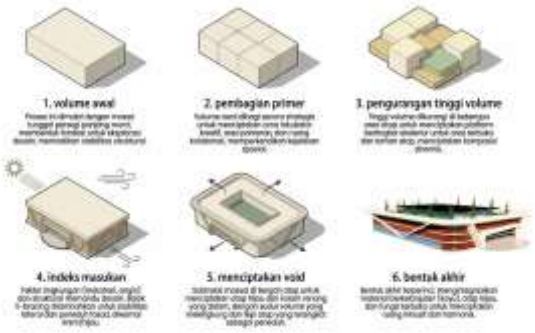

Gambar 12. Konsep Bentuk Bangunan Nagekeo *Creative Hub*

Sumber: Analisis Penulis, 2026.

Kualitas Ruang Dalam (*Indoor Environmental Quality*). Prinsip kualitas ruang dalam diterapkan melalui penciptaan kenyamanan termal, pencahayaan alami yang cukup, dan kualitas udara yang baik. Ventilasi alami dimaksimalkan melalui bukaan pada bangunan, sementara material yang digunakan bebas dari racun (*nontoxic*). Tata letak ruang dalam juga memperhatikan aspek akustik, terutama pada studio musik dan rekaman yang membutuhkan kontrol kebisingan yang tinggi.

Pengelolaan Tapak dan Lingkungan. Prinsip pengelolaan tapak diterapkan dengan menyesuaikan desain terhadap kondisi topografi, arah angin, intensitas cahaya matahari, serta vegetasi lokal. Ruang terbuka hijau disediakan sebagai area resapan air dan rekreasi alami. Berdasarkan regulasi daerah, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan adalah 60%, sehingga luas lahan yang terbangun adalah 15.900 m^2, sedangkan luas lahan yang tidak terbangun (untuk area hijau dan resapan air) adalah 11.600 m^2. Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditetapkan sebesar 52%, yang berarti lebih dari setengah tapak dialokasikan untuk area hijau.

Siklus Hidup Bangunan (*Life Cycle Building*). Prinsip siklus hidup bangunan diterapkan dengan memperhatikan seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari proses pembangunan, penggunaan, hingga pembongkaran, agar berdampak minimal terhadap lingkungan. Penggunaan material lokal dan material yang dapat didaur ulang menjadi salah satu strategi untuk mengurangi jejak karbon bangunan.



Gambar 13. Penerapan Arsitektur Hijau pada Bangunan

Sumber: Hasil Sketsa Penulis, 2026.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip Arsitektur Hijau pada NCH tidak hanya menciptakan bangunan yang modern, ramah lingkungan, dan efisien energi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif yang mendukung perkembangan budaya dan teknologi di Kabupaten Nagekeo. Bangunan ini diproyeksikan menjadi model percontohan pembangunan modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokalitas dan kelestarian alam.

KESIMPULAN

Perancangan Nagekeo *Creative Hub* dengan pendekatan Arsitektur Hijau menghasilkan sebuah konsep desain yang fungsional, responsif terhadap iklim tropis kering, dan mengintegrasikan identitas arsitektur lokal Nagekeo. Berdasarkan analisis pelaku dan alur kegiatan, total kebutuhan ruang yang diperlukan adalah sebesar 22.000 m^2, yang terbagi ke dalam lima zona utama: pengelola, produksi kreatif, publik, digital dan media, serta keamanan dan servis. Pola tata massa yang dipilih adalah pola massa majemuk, yang memisahkan unit bangunan berdasarkan tingkat kegiatan dan fungsi yang berbeda sehingga tidak mengganggu aktivitas antar pengguna.

Respons desain terhadap kondisi tapak di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, dilakukan melalui analisis topografi, aksesibilitas, sirkulasi, matahari, angin, kebisingan, dan *view*. Tapak yang berada ±45 cm lebih rendah dari permukaan jalan diatasi dengan *cut and fill*, sementara orientasi bangunan diarahkan menyamping terhadap arah datangnya matahari (utara selatan) dengan bukaan pada sisi timur dan barat untuk memaksimalkan ventilasi silang. *Entrance* dan *exit* dibuat terpisah untuk mengurangi kemacetan, dan sirkulasi manusia serta kendaraan dipisahkan untuk menghindari *crossing*.

Penerapan prinsip Arsitektur Hijau pada NCH meliputi efisiensi energi melalui pencahayaan dan penghawaan alami serta sistem atap panel surya, efisiensi air melalui pemanenan air hujan dan sumur resapan, penggunaan material lokal seperti bambu dan kayu sebagai *secondary skin*, penciptaan kualitas

ruang dalam yang nyaman dan sehat, pengelolaan tapak dengan menyediakan ruang terbuka hijau seluas 11.600 m^2 (KDH 52%), serta pertimbangan siklus hidup bangunan. Secara keseluruhan, perancangan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan pembangunan modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokalitas dan kelestarian alam, serta menjadi pusat aktivitas ekonomi kreatif yang mendukung perkembangan budaya dan teknologi di Kabupaten Nagekeo.

REFERENSI

Pustaka

[1] British Council. (2016). *Creative hubs: Understanding the new economy*. British Council. https://www.britishcouncil.org/creativeeconomy

[2] De Chiara, J., & Callender, J. H. (1983). *Timesaver standards for building types* (2nd ed.). McGrawHill.

[3] Gou, Z., & Lau, S. S. Y. (2014). Con textualizing green building design strategies. *Procedia Engineering, 85*, 196–205. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.161

[4] Green Building Council Indonesia. (2020). *Greenship rating tools untuk bangunan baru*. GBCI.

[5] Green Building Council Indonesia. (2021). *Prinsipprinsip arsitektur hijau pada bangunan berkelanjutan*. GBCI.

[6] Kibert, C. J. (2008). *Sustainable construction: Green building design and delivery* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[7] Neufert, E. (1980). *Data arsitek* (Jilid 1 & 2). Erlangga.

[8] Panero, J., & Zelnik, M. (1979). *Human dimension and interior space: A source book of design reference standards*. Whitney Library of Design.

[9] Pemerintah Kabupaten Nagekeo. (2011). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagekeo tahun 2011–2031*. Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

[10] Rodrigues, M., & Franco, M. (2020). Networks and performance of creative cities: A bibliometric analysis. *City, Culture and Society, 23*, 100–112. https://doi.org/10.3390/city6040052

[11] Vale, B., & Vale, R. (1991). *Green architecture: Design for an energyconscious future*. Thames and Hudson.

[12] Yuliani, S., Hermawan, H., Švajlenka, J., & Lake, R. C. (2025). Achieving low energy architecture from poor air quality in highland wooden houses at PM 2.5 content. *Ecological Engineering & Environmental Technology, 26* (1), 200–210. https://doi.org/10.12912/27197050/209640

[13] Yuliani, S., Nugroho, P. S., & Iswati, T. Y. (2021). Identifikasi peran masyarakat dalam pembangunan kampung kota berkelanjutan. *Arsiloka: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, 19* (2), 307–316. http://dx.doi.org/10.20961/arst.v19i2.55997

[14] Zhong, W., Yang, J., Zhang, Y., & Liu, Y. (2022). Effects of creative spaces on student creativity: A systematic review. *Sustainability, 14* (19), 12411. https://doi.org/10.3390/su141912411