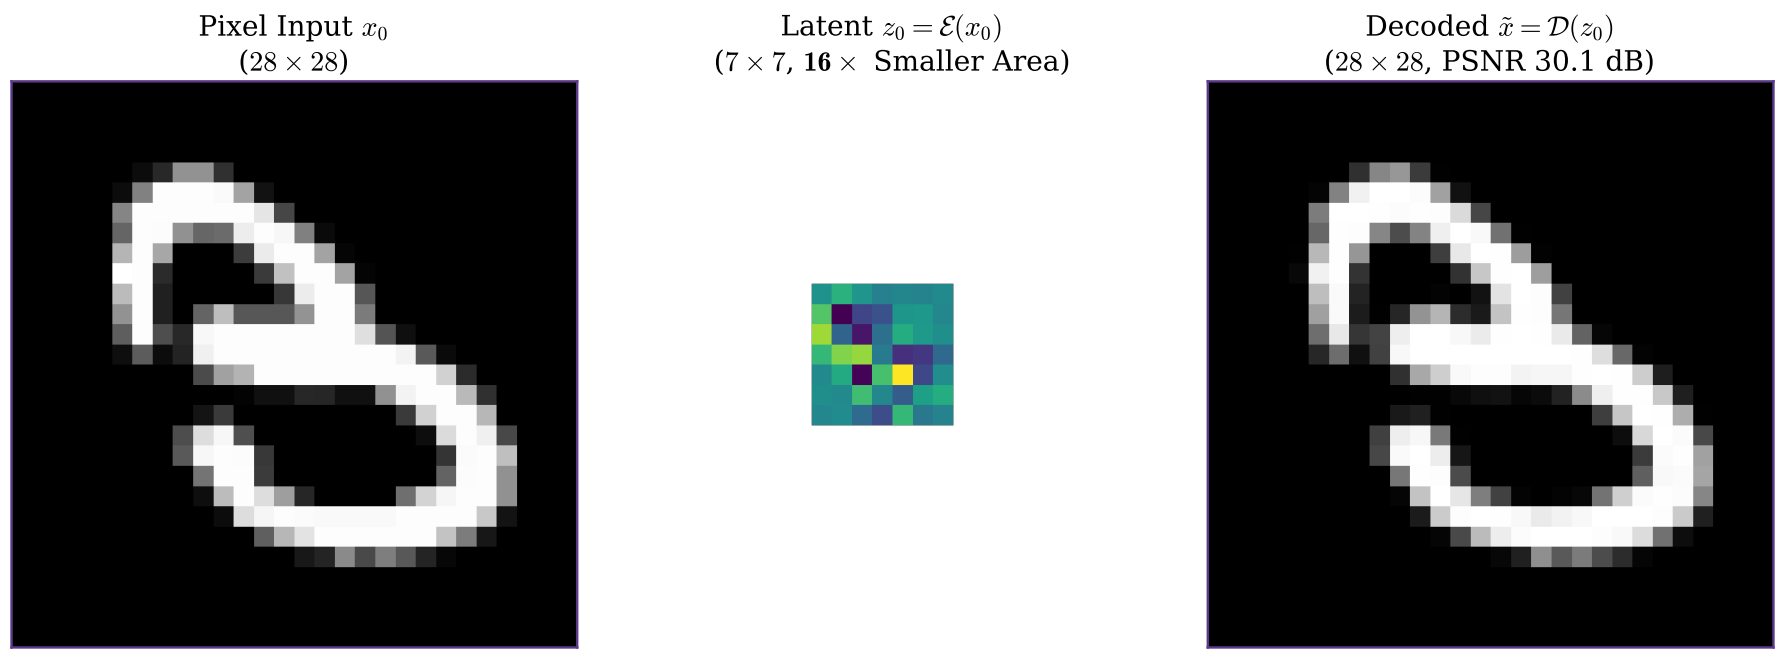
Pixel Input x_0
(28×28)
Latent $z_0 = \mathcal{E}(x_0)$
$(7 \times 7$, **16** $\times$ Smaller Area)
Decoded $\tilde{x} = \mathcal{D}(z_0)$
$(28 \times 28$, PSNR 30.1 dB)