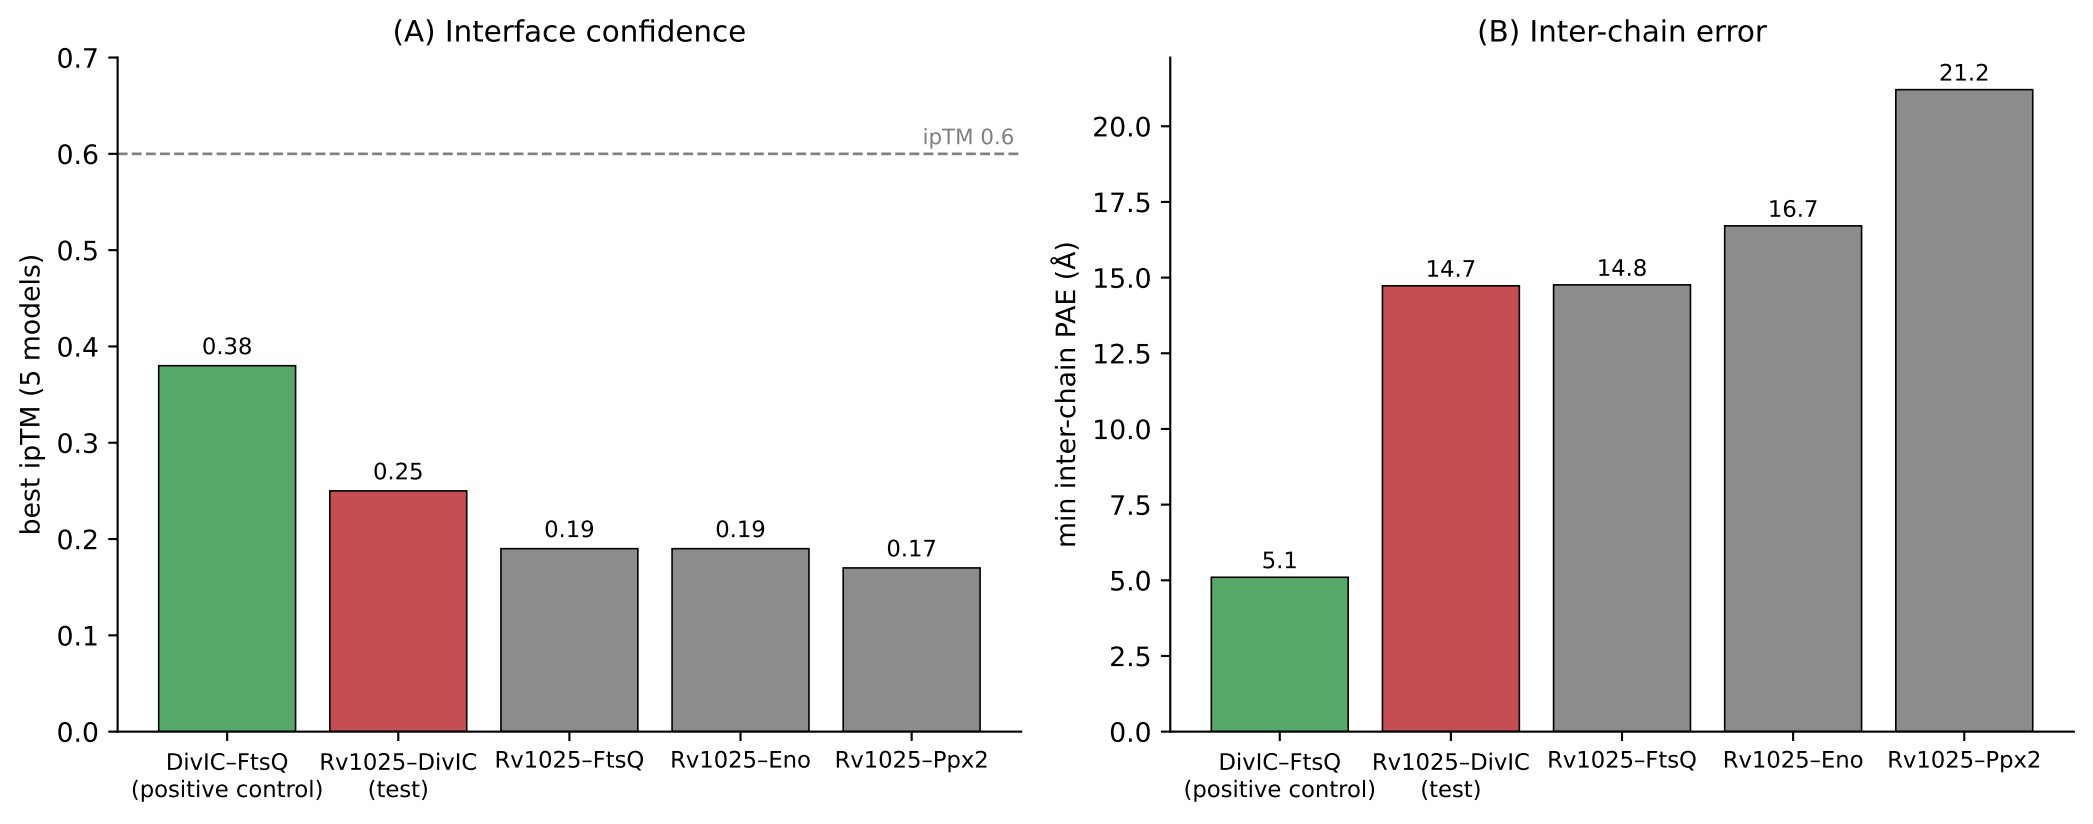
(A) Interface confidence
best ipTM (5 models)
ipTM 0.6
0.38
0.25
0.19
0.19
0.17
DivIC–FtsQ (positive control)
Rv1025–DivIC (test)
Rv1025–FtsQ
Rv1025–Eno
Rv1025–Ppx2
(B) Inter-chain error
min inter-chain PAE (Å)
5.1
14.7
14.8
16.7
21.2