
DIRECTIONS INTERWEAVE

같은 모듈이 다른 각도로 만나면서 생기는 선의 방향·밀도·겹침의 차이

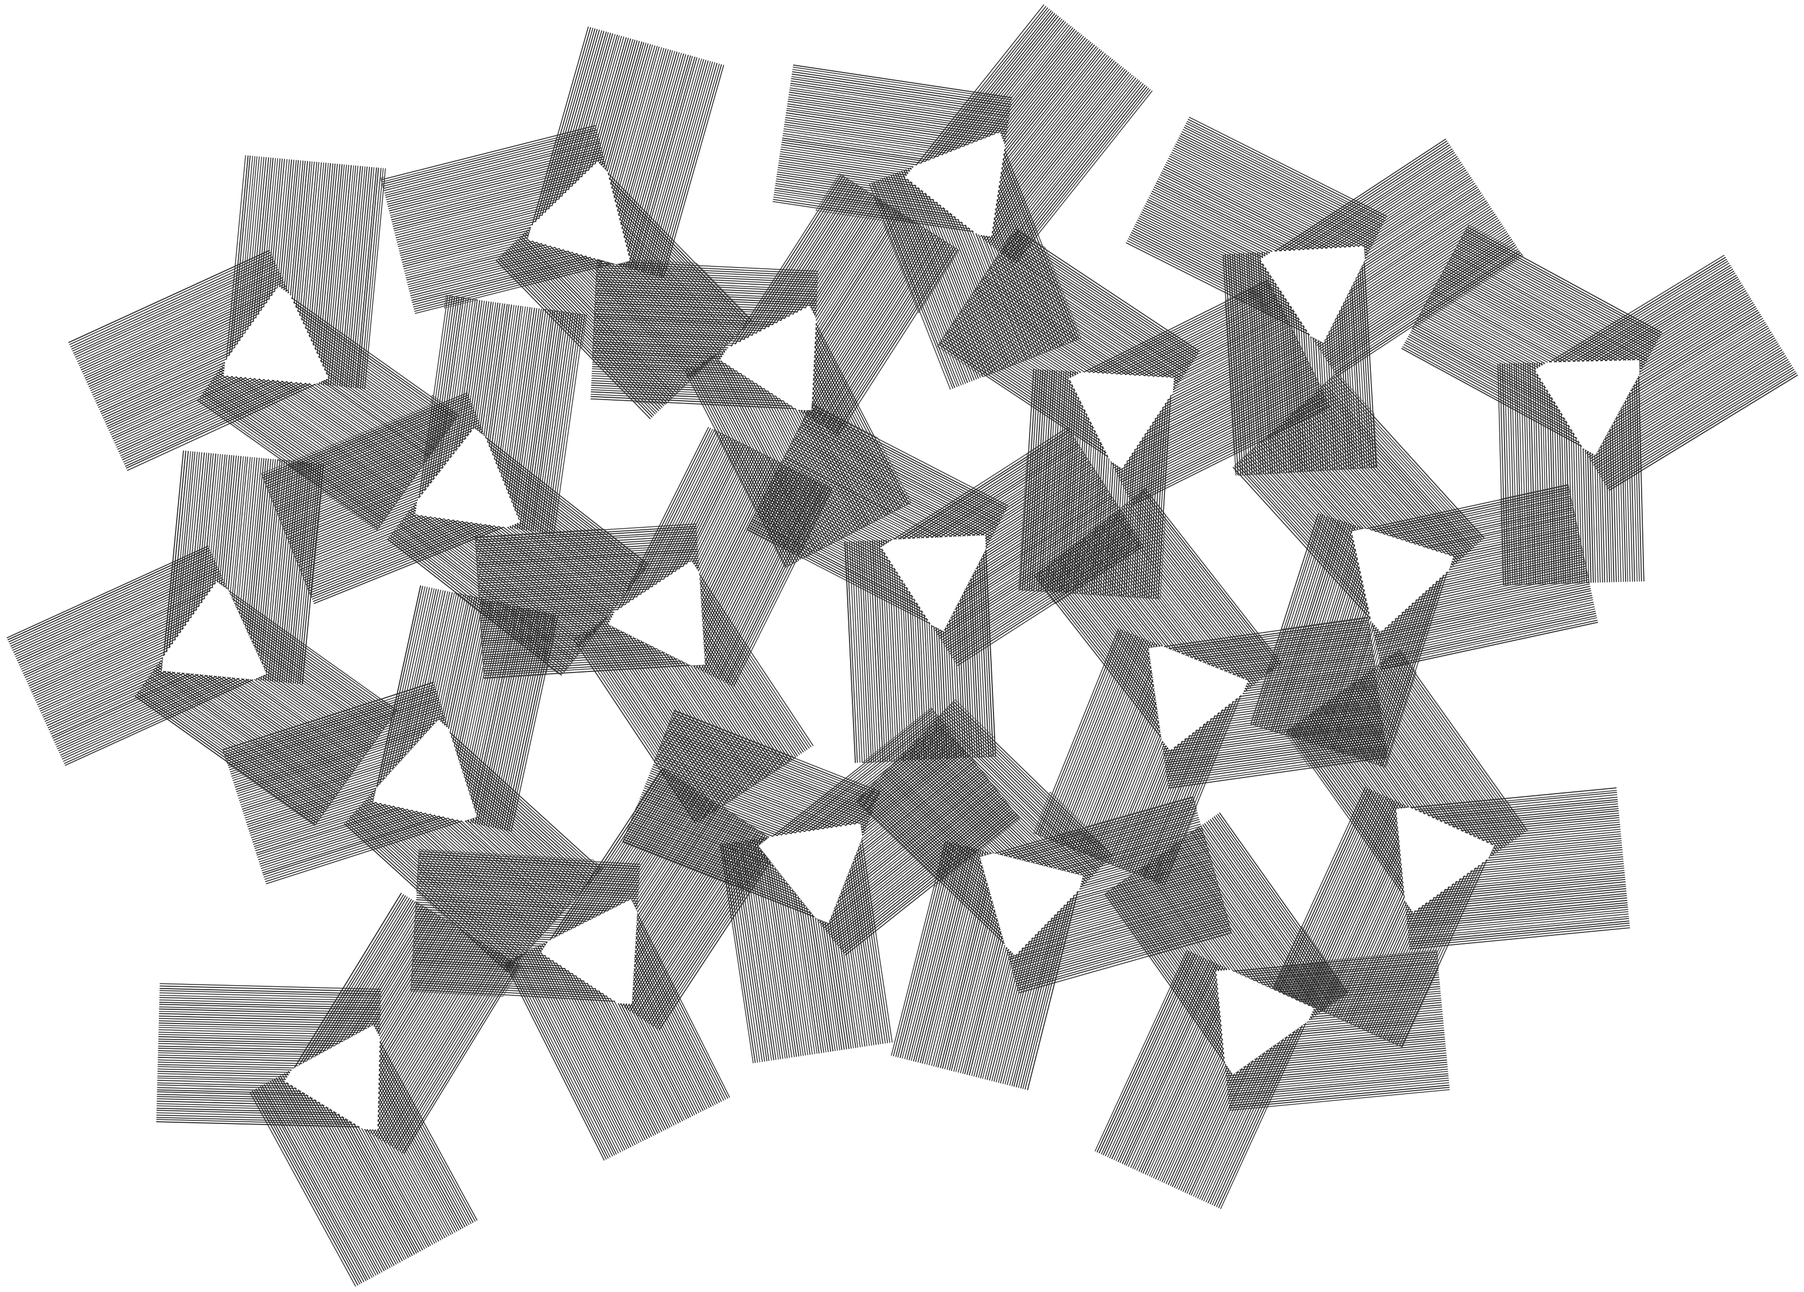

60 DIRECTIONAL LAYERS

3989 CLIPPED VECTOR STROKES

20 LOCAL ROTATIONS

세 날개의 기준 방향에 각 모듈의 θ를 더한다. 가는 윤곽선은 실제 모듈 간 중첩 경계만 강조한다.

동일 배열·방향·축척의 한 쌍. 0.18u 내접원 기준은 접합 비교용 가정이며 실제 통로 폭이나 법규 검토를 뜻하지 않는다.