PAP

Projet: rapport2

4TIN804U

BERASATEGUY Tanguy, GOEDEFROIT Charles

Table des matières

1	ILP optimization (4.1)	2
2	OpenMP implementation of the synchronous version (4.2)	5
3	OpenMP implementation of the asynchronous version (4.3)	7
4	Lazy OpenMP implementations (4.4)	9
5	Résultats produit a la fin	11

1 ILP optimization (4.1)

On a fait les modifications :

Pour $ssandPile_do_tile_opt()$ on a retiré les appels à table(out, i, j) pour passer par une variable intermediaire result. Cette modification permet au compilateur de vectoriser car il peut maintenant facilement voir que les différentes lignes peuvent être calculées en parallele.

Nous avons modifié ces lignes :

```
int ssandPile_do_tile_opt(int x, int y, int width, int height)
    {
      int \ diff = 0;
      for (int i = y; i < y + height; i++)
        for (int j = x; j < x + width; j++)
           table(out, i, j) = table(in, i, j) % 4;
           int result = table(in, i, j) % 4;
           table(out, i, j) += table(in, i + 1, j) / 4;
10
           result += table(in, i + 1, j) / 4;
11
           table(out, i, j) += table(in, i - 1, j) / 4;
           result += table(in, i - 1, j) / 4;
           table(out, i, j) += table(in, i, j + 1) / 4;
           result += table(in, i, j + 1) / 4;
           table(out, i, j) += table(in, i, j - 1) / 4;
           result += table(in, i, j - 1) / 4;
           table(out, i, j) = result;
           if (table(out, i, j) >= 4)
             diff = 1;
           diff \mid = result >= 4;
21
22
23
      return diff;
24
25
```

Le code de la fonction final :

```
int ssandPile_do_tile_opt(int x, int y, int width, int height)
27
    {
28
      int diff = 0;
29
30
      for (int i = y; i < y + height; i++)
31
        for (int j = x; j < x + width; j++)
32
        ſ
33
          int result = table(in, i, j) % 4;
34
          result += table(in, i + 1, j) / 4;
35
          result += table(in, i - 1, j) / 4;
          result += table(in, i, j + 1) / 4;
          result += table(in, i, j - 1) / 4;
```

Nous avons verifié et on obtient le même résultat et le même nombre d'iterations (69190) avec la version par défaut et la version opt.

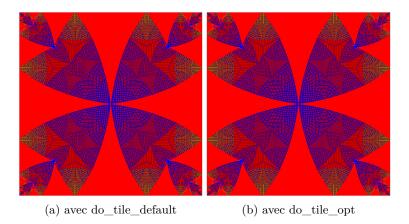


Figure 1 – Verification du résultats pour ssandPile

Le gain de performance est de 2.37 car $\frac{178812}{75408}$

Pour asandPile_do_tile_opt() on a retiré les appels à atable(i, j) pour passer par une variable intermédiaire result. Cette modification permet au compilateur de vectoriser car il peut maintenant facilement voir que les différentes lignes peuvent être calculés en parallèle.

Nous avons modifié ces lignes :

```
int asandPile_do_tile_default(int x, int y, int width, int height)
      int change = 0;
      for (int i = y; i < y + height; i++)</pre>
        for (int j = x; j < x + width; j++)
           if (atable(i, j) >= 4)
           int result = atable(i, j);
           if (result >= 4)
10
          {
             result/=4;
11
              atable(i, j - 1) += atable(i, j) / 4;
12
              atable(i, j - 1) += result;
13
              atable(i, j + 1) += atable(i, j) / 4;
14
```

Le code de la fonction final :

```
int asandPile_do_tile_opt(int x, int y, int width, int height)
27
       int change = 0;
      for (int i = y; i < y + height; i++)</pre>
30
        for (int j = x; j < x + width; j++)
31
32
           int result = atable(i, j);
33
           if (result >= 4)
34
35
             result/=4;
36
             atable(i, j - 1) += result;
37
             atable(i, j + 1) += result;
38
             atable(i - 1, j) += result;
39
             atable(i + 1, j) += result;
40
             atable(i, j) \%=4;
41
             change = 1;
42
43
         }
44
45
       return change;
    }
46
```

Nous avons verifié et on obtient le même résultat et le même nombre d'iterations (34938) avec la version par défaut et la version opt.

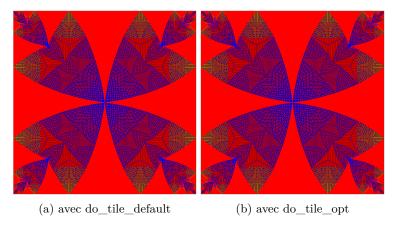


FIGURE 2 – Verification du résultats pour asandPile

Le gain de performance est de 1.2 car $\frac{37990}{31405}$

2 OpenMP implementation of the synchronous version (4.2)


Pour $ssandPile_compute_omp()$ on a fait en sorte de parcourir chaque grain de sable puis on a ajouté un pragam omp for pour que chaque grain de sable soit calculé par un thread.

Le code de la fonction :

```
unsigned ssandPile_compute_omp(unsigned nb_iter)
    {
      for (unsigned it = 1; it <= nb_iter; it++)</pre>
        int change = 0;
    #pragma omp parallel for schedule(runtime) reduction(/: change)
          for (int y = 1; y < DIM-1; y += 1)
            for (int x = 1; x < DIM-1; x += 1)
              change /= do_tile(x, y, 1, 1, omp_get_thread_num());
10
          swap_tables();
11
          if (change == 0)
12
            return it;
13
14
15
16
      return 0;
```

Pour ssandPile_compute_omp_tiled() on a dupliqué la version tile pour y ajouter un pragam omp for avec un collapse(2) pour que les tuiles soient calculés par des threads.

La heatmap montre que en moyenne, le schedule static est meilleur que le dynamique, cependant on cherche à résoudre un problème précis, donc on va chercher l'accélération maximale. Ici ce sera avec des tuiles de width 512 et de height 4 en schedule dynamique.

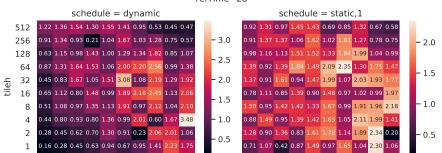

16 32 64 128256512

machine=data size=512 threads=24 kernel=ssandPile variant=omp_tiled tiling=default places=cores refTime=28

Pour ssandPile_compute_omp_taskloop() on a dupliqué la version tile pour y ajouter un pragam omp single, pour qu'un thread definisse les taches, et un pragam omp task devant l'appelle de la fonction do_tile() pour que le calcule des tuiles se trouve dans un thread.

16 32 64 128256512

On voit que taskloop avec des tuile de taille 64 et 32 est presque aussi bonne que omp_tile avec des tuiles de taille 64, 32 et 16. Et que taskloop n'est pas très efficace avec des tuiles de taille 8 ou 16.

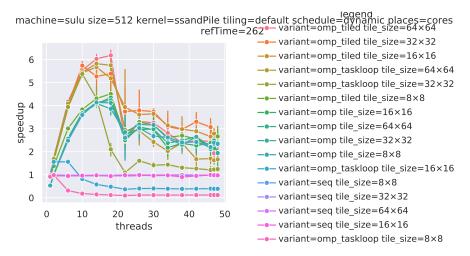


FIGURE 3 – ssandPile comparaison de taskloop avec toutes les variants

3 OpenMP implementation of the asynchronous version (4.3)

Pour paralléliser avec asandPile_compute_omp_tiled, il a fallu créer 4 nids de boucles afin d'éviter les lectures/écritures concurrentes. On a donc un nid de boucle pour les lignes et colonnes impaires, un pour les lignes impaires et colonnes paires, un pour les lignes paires et colonnes impaires, et un pour les lignes et colonnes paires.

 $Le\ code\ de\ la\ fonction\ final:$

```
unsigned asandPile_compute_omp_tiled(unsigned nb_iter)
2
    {
        for (unsigned it = 1; it <= nb_iter; it++)</pre>
4
            int change = 0;
5
            #pragma omp parallel for schedule(runtime) shared(change)
            for(int y=0; y<DIM; y+=2*TILE_H)</pre>
10
                 for (int x = y\%(TILE_H*2); x < DIM; x += TILE_W*2)
11
12
                 {
13
                     int localChange =
                         do_tile(x + (x == 0), y + (y == 0),
14
                             TILE_W - ((x + TILE_W == DIM) + (x == 0)),
15
                             TILE_H - ((y + TILE_H == DIM) + (y == 0)), omp_get_thread_num());
                     if (change == 0 & localChange != 0)
17
                     {
                         #pragma omp critical
                         change /= localChange;
21
                 }
22
            }
```

Le nid BLEU est répété 4 fois avec des initialisations de x et y qui diffèrent

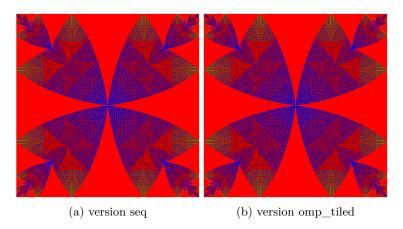


FIGURE 4 – Verification du résultats pour asandPile

 $\label{lem:machine=kira} \begin{tabular}{ll} machine=kira size=512 threads=24 kernel=asandPile variant=omp_tiled tilling=default iterations=100 \\ places=cores refTime=144 \end{tabular}$



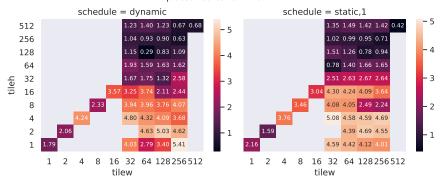


Figure 5 – heatmap comparaison omp_tiled & tiled

Les expériences montrent que pour certaines tailles de tuiles, il n'y a pas de résultat d'accélération, et après vérification, le programme ne fonctionne pas sur ces tailles là. Néanmoins, avec ces résultats, ont en déduit que le schedule static, 1 avec une width de 32 et une height de 4 est la meilleure option.



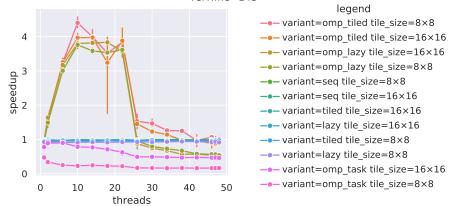

 $\label{lem:machine=kira} \mbox{machine=kira size=512 kernel=asandPile tiling=default schedule=dynamic places=cores} \\ \mbox{refTime=142}$

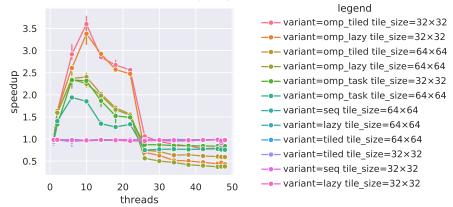


Figure 6 – asandPile comparaison de toutes les variants

D'après ces schémas, l'accélération maximale est toujours donnée pour 10 threads peu importe la taille de tuile donnée (8*8, 16*16, 32*32, 64*64). On voit également une chute de performances vers 25 threads, c'est parcequ'on était sur kira qui est une machine 24 coeurs.

4 Lazy OpenMP implementations (4.4)

Pour la version asynchrone, nous avons repris la version précédente et ajouté deux tableaux servant successivement de lecture et d'écriture pour tester si les tuiles autour ont été modifiés à l'itération précédente.

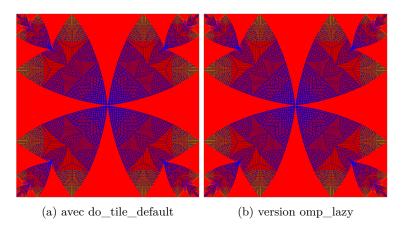


FIGURE 7 – Verification du résultats pour asandPile

 $\label{lem:machine=kira} \begin{tabular}{ll} machine=kira size=512 threads=24 kernel=asandPile variant=omp_lazy tiling=default iterations=100 \\ places=cores refTime=144 \end{tabular}$

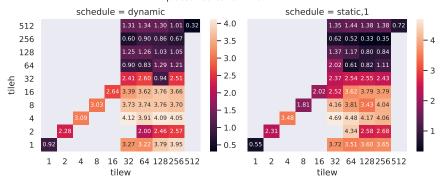


Figure 8 – heatmap comparaison omp_lazy & lazy

Les expériences montrent que pour certaines tailles de tuiles, il n'y a pas de résultat d'accélération, et après vérification, le programme ne fonctionne pas sur ces tailles là. Néanmoins, avec ces résultats, ont en déduit que le schedule static, 1 avec une width de 32 et une height de 4 est la meilleure option.

5 Résultats produit a la fin


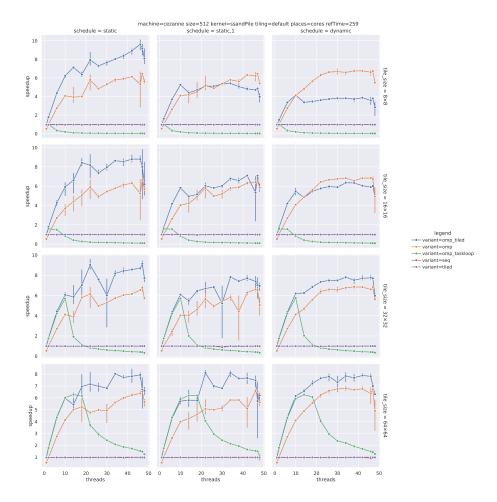


FIGURE 9 – ssand all variants experiments

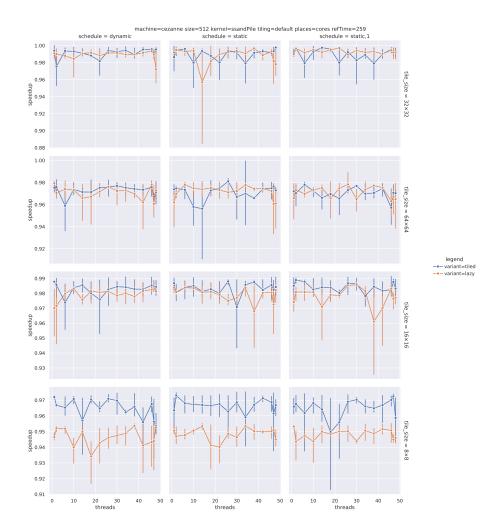

 $Figure\ 10-ssand\ tiled\ vs\ lazy\ experiments$



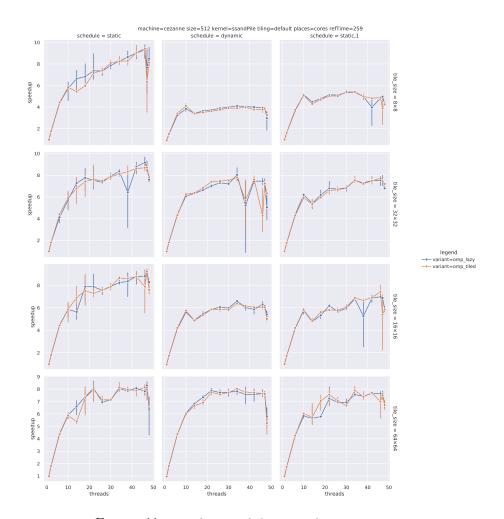


Figure 11 – ssand omp_tiled vs omp_lazy experiments

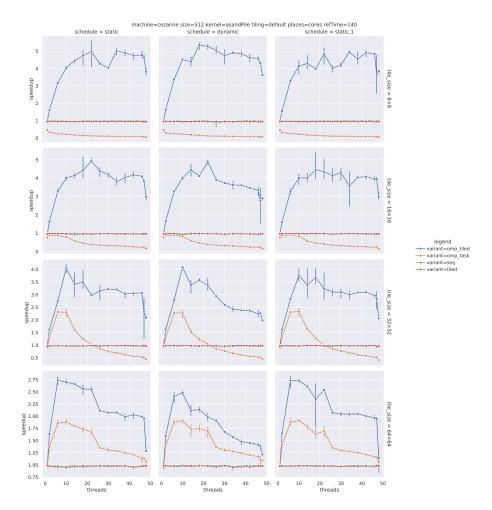

 $Figure\ 12-as and\ all\ variants\ experiments$

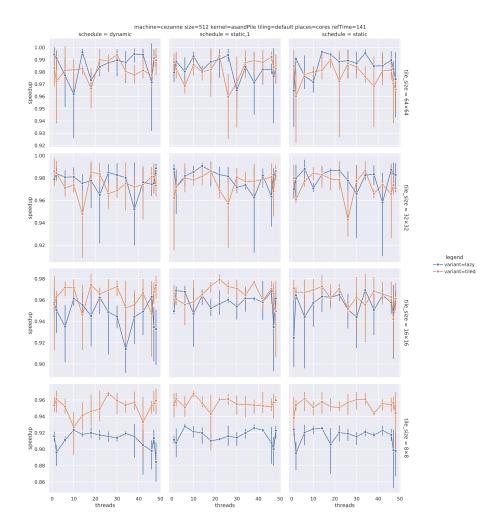

 $Figure \ 13-as and \ tiled \ vs \ lazy \ experiments$

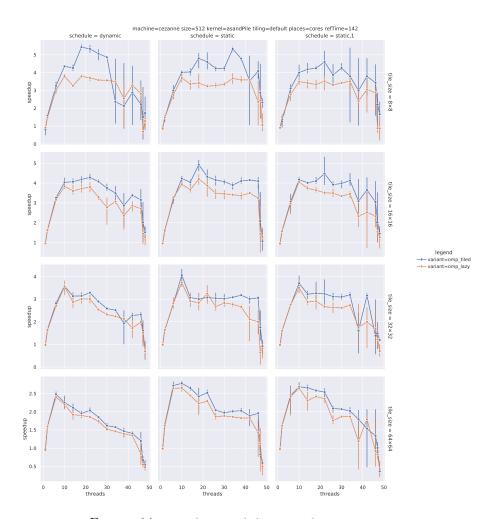


Figure 14 – as and omp_tiled vs omp_lazy experiments