


P6 - BGP2 (multi-homing)

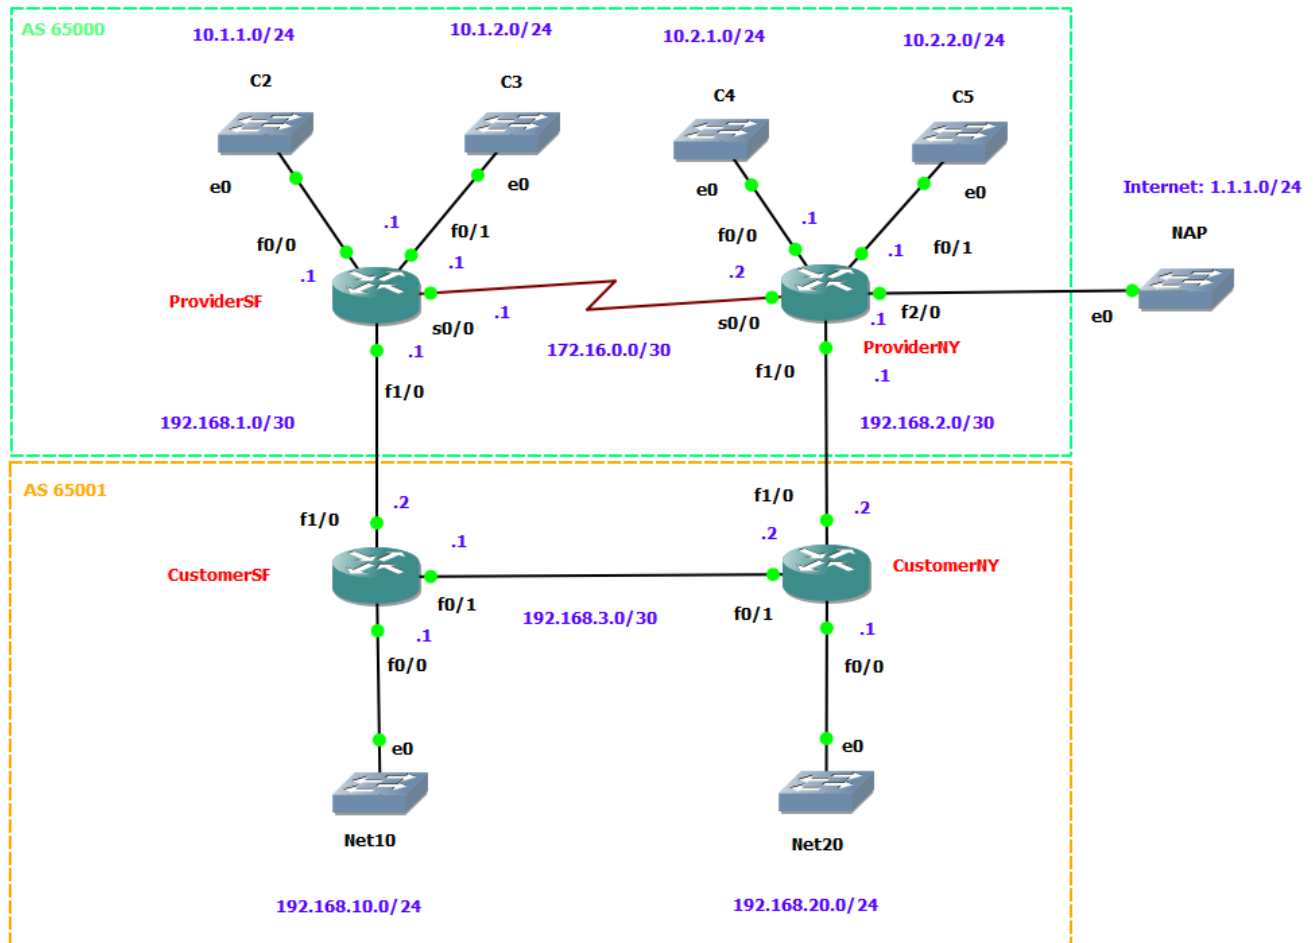

Esta configuración de LocalPref asegura que:

- **C2 y C3** se prefieren a través de Provider_SF debido al LocalPref = 300 en Cust1_SF.
- **C4 y C5** se prefieren a través de Provider_NY debido al LocalPref = 300 en Cust1_NY.
- **Tráfico hacia destinos desconocidos o Internet** se preferirá a través de Provider_NY en lugar de Provider_SF, gracias a la configuración de LocalPref = 250 en Cust1_NY.

Esto te permite tener un control granular sobre las rutas preferidas para diferentes subredes, optimizando así el enrutamiento en función de tus necesidades específicas de salida de tráfico.

[BGP Next-Hop Self Explained – BGP Help](#)