



其余:  $\sqrt{3.2}$

A-A

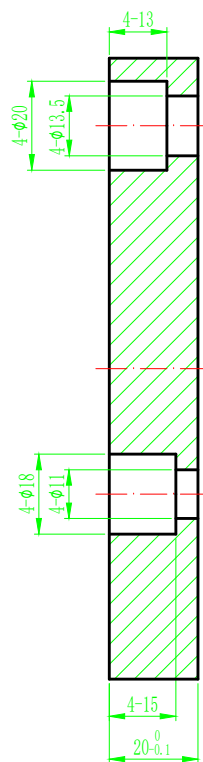

- 技术要求:
1. 表面发黑处理;
  2. 外形各棱边倒角C1.5;
  3. 配CB8-16 4 PCS

X.	±0.2	X°.	±30'	材料	S45C生材					
X.X	±0.1	X.X°	±20'	硬度	—					
X.XX	±0.01	X.XX°	±10'	数量	pcs			MP-5000		
X.XXX	±0.005	X.XXX°	±5'							
设计		标准化		分段标记		重量	比例	编码		BD-G02-00054
校核							1:1			
审核										
工艺		批准						版次	A	第 0 修改