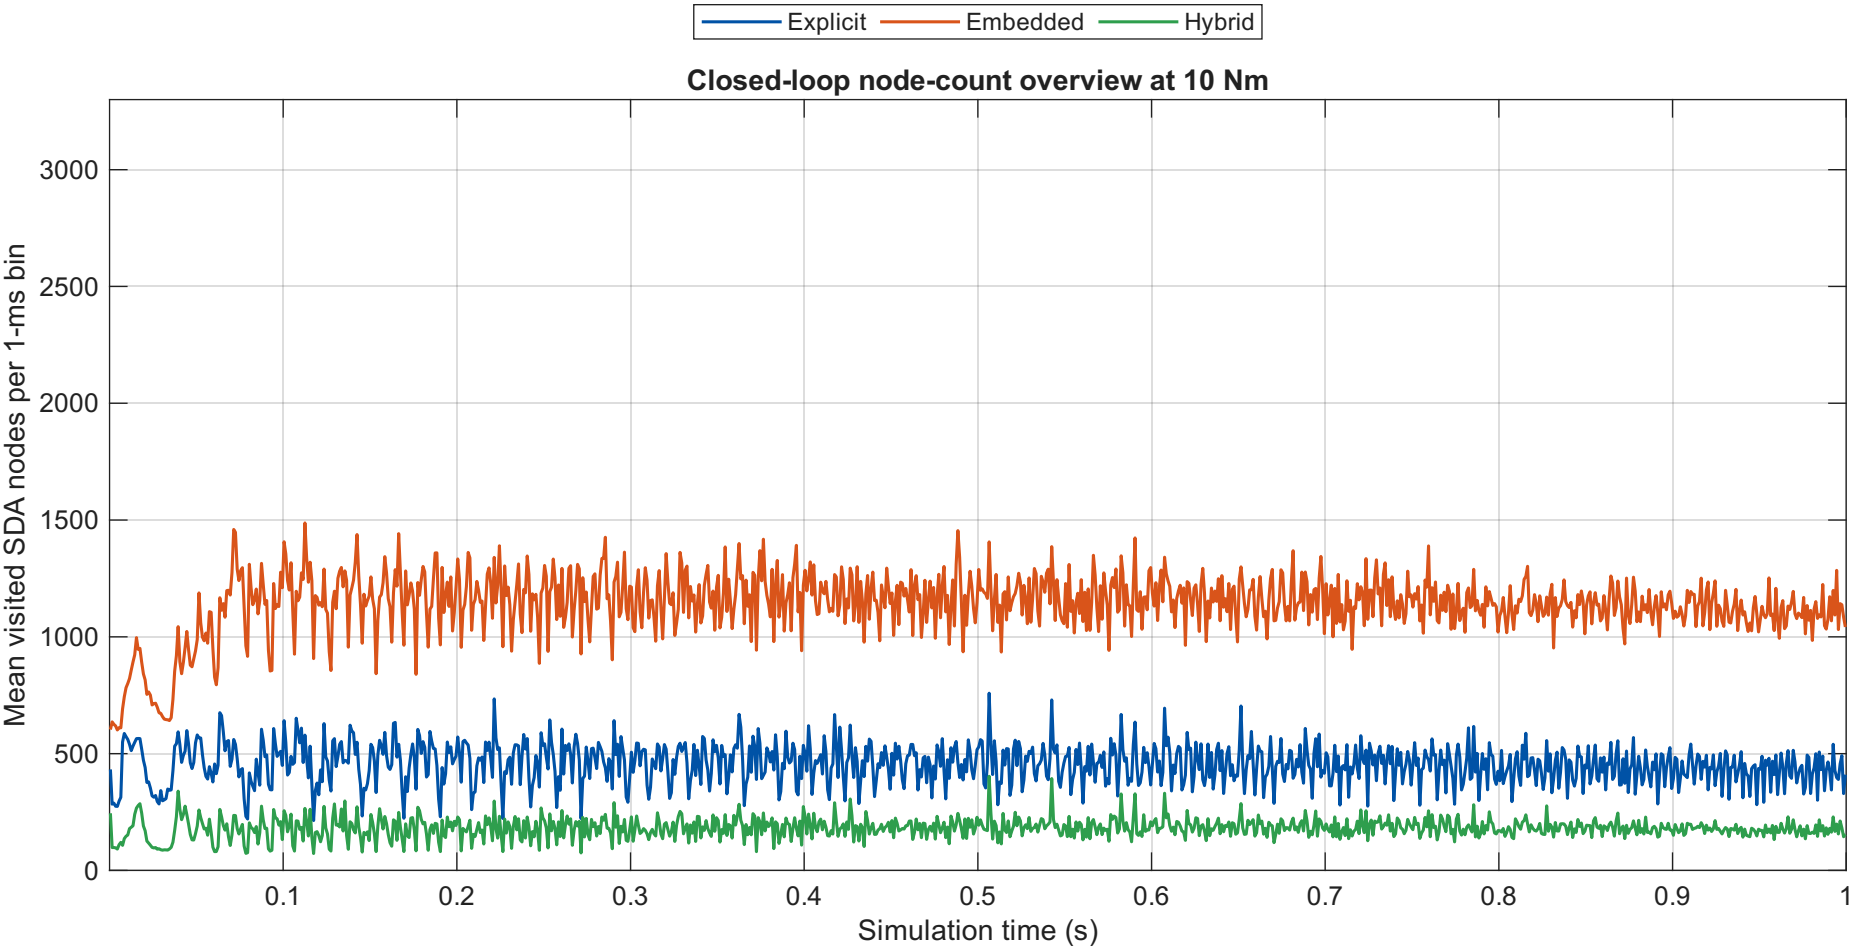
Explicit
Embedded
Hybrid
Closed-loop node-count overview at 10 Nm
Mean visited SDA nodes per 1-ms bin
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Simulation time (s)