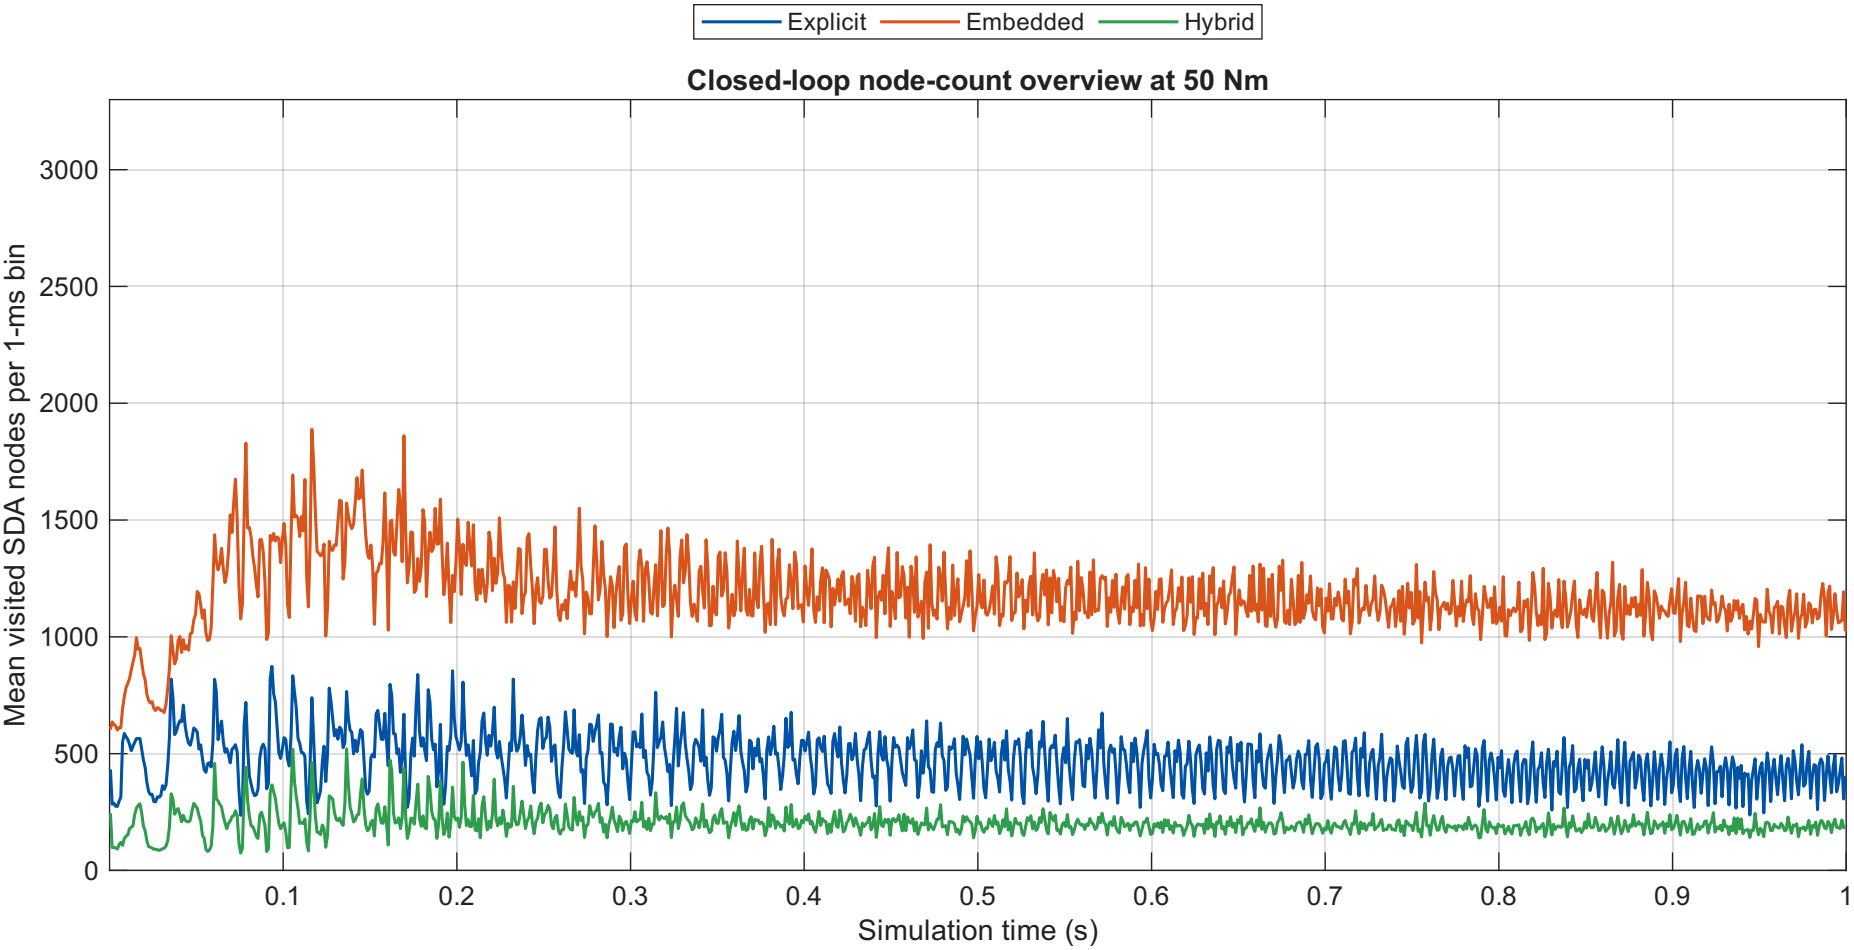
Explicit
Embedded
Hybrid
Closed-loop node-count overview at 50 Nm
Mean visited SDA nodes per 1-ms bin
Simulation time (s)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1