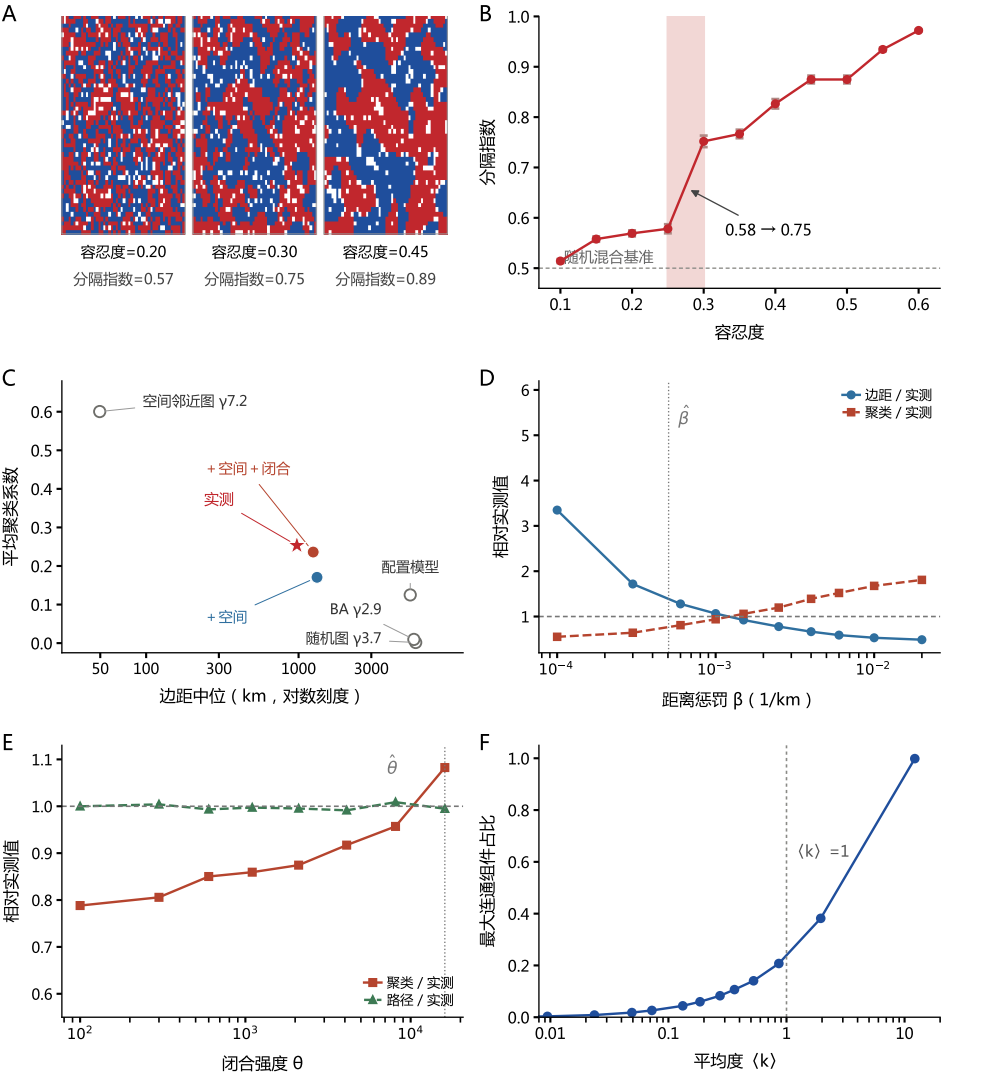

A
容忍度=0.20
分隔指数=0.57
容忍度=0.30
分隔指数=0.75
容忍度=0.45
分隔指数=0.89
B
分隔指数
容忍度
随机混合基准
0.58 → 0.75
C
平均聚类系数
边距中位（km，对数刻度）
空间邻近图 γ7.2
+空间+闭合
实测
配置模型
+空间
BA γ2.9
随机图 γ3.7
D
相对实测值
距离惩罚 β（1/km）
边距 / 实测
聚类 / 实测
E
相对实测值
闭合强度 θ
聚类 / 实测
路径 / 实测
F
最大连通组件占比
平均度〈k〉
〈k〉=1