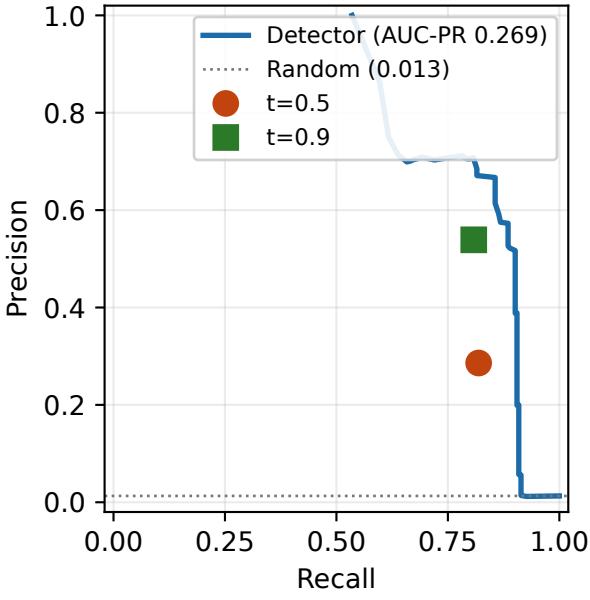
Detector (AUC-PR 0.269)
Random (0.013)
t=0.5
t=0.9
Precision
Recall
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

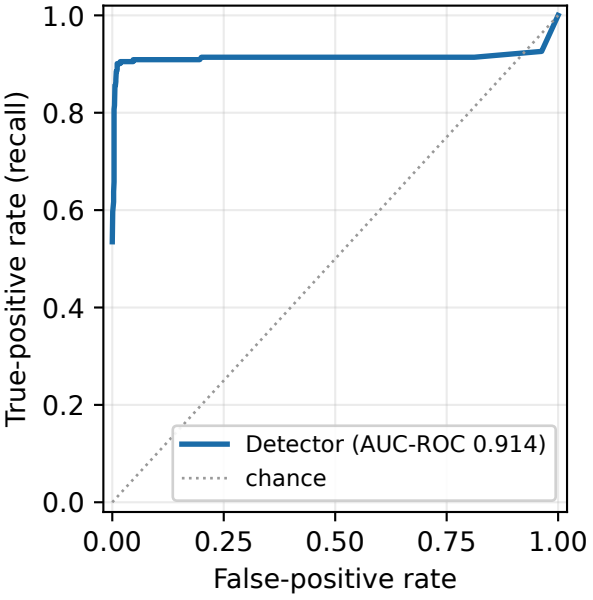
Detector (AUC-ROC 0.914)
chance
True-positive rate (recall)
False-positive rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00