


Once per layer: 32卡带宽服务与等待概览

定序输入 · [3.2,4.0)秒 · 本窗整机U 99.9648% · 每行统一0-240 GiB/s · 箱宽0.5ms

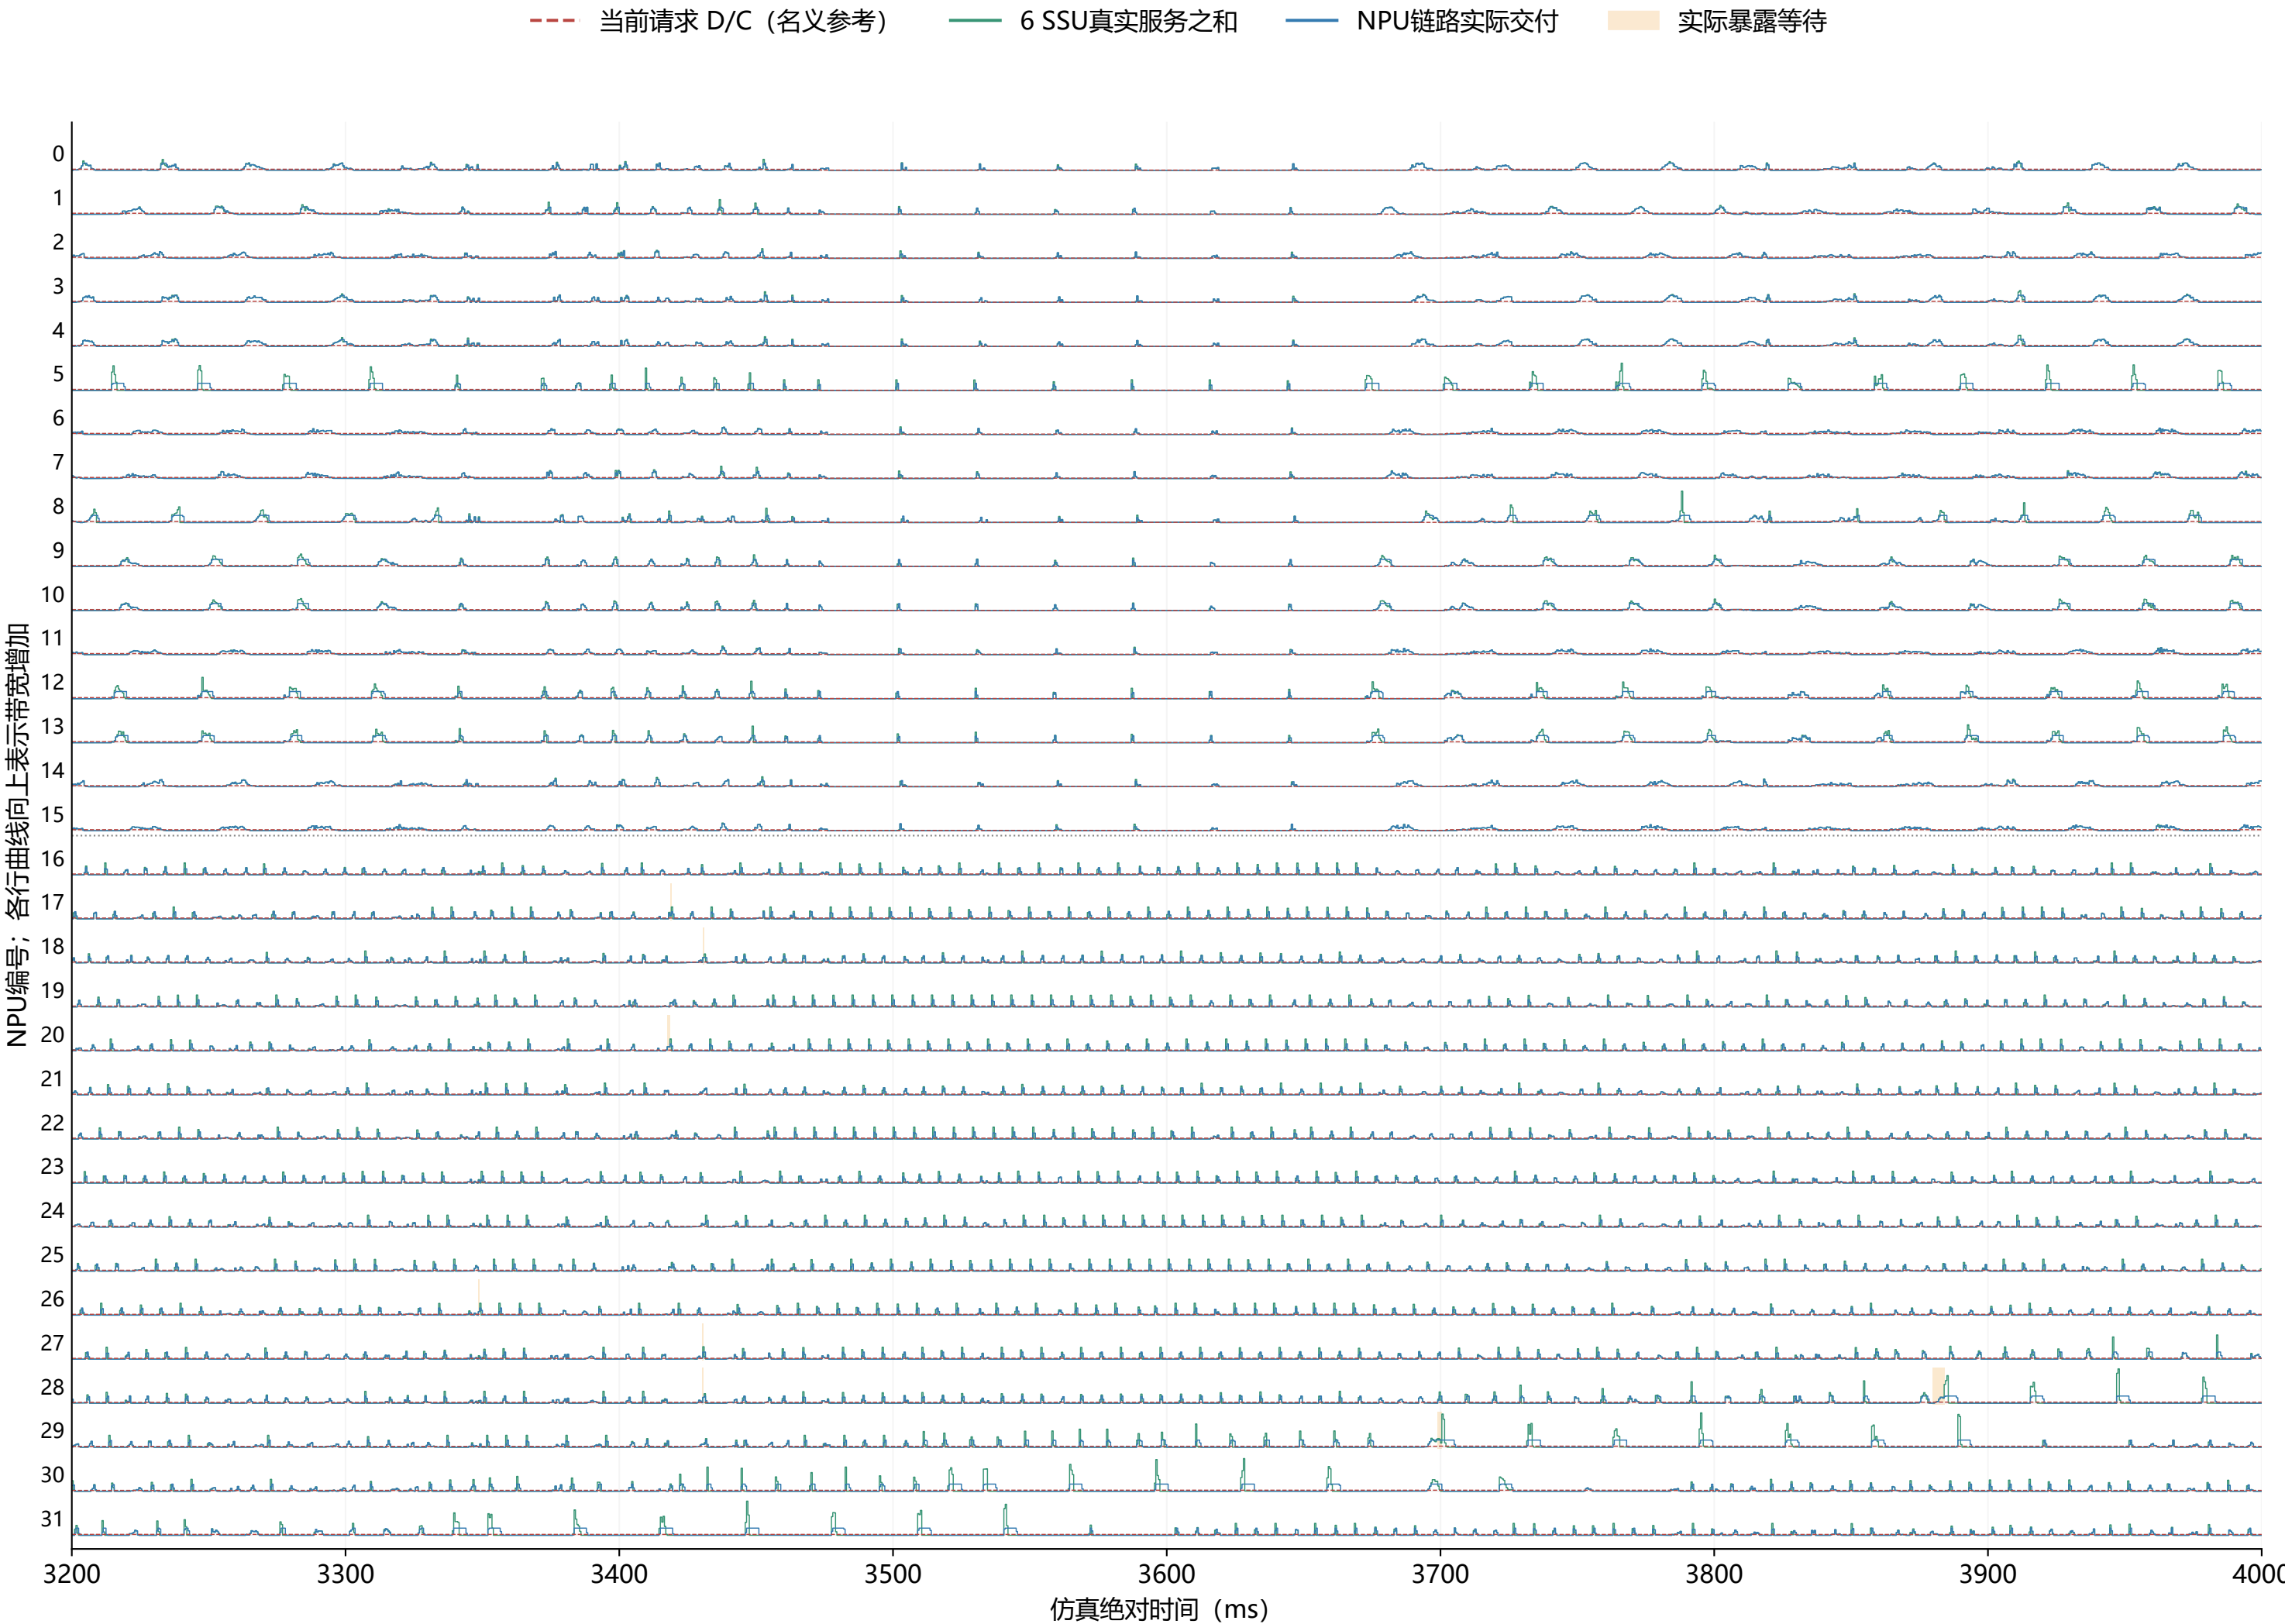

每行下缘表示0, 上缘为统一带宽上限; 上下平移仅用于逐卡排版。所有曲线保留真实绝对时间。

名义D/C不是实际字节到达曲线。细节请看每NPU独立图和单层累计字节图; 本图不会把无服务直接判为stall。