


重排顺序的 Baseline：六盘名义需求

32 张 NPU / 6 块 SSU · [2, 4) 秒 · 设备计算利用率 $U = 83.5963\%$

名义需求最热盘峰值：全程 34.1367 GiB/s / 本窗口 32.9653 GiB/s

四组卡采用不同起点，同组八张卡采用相同任务类型顺序

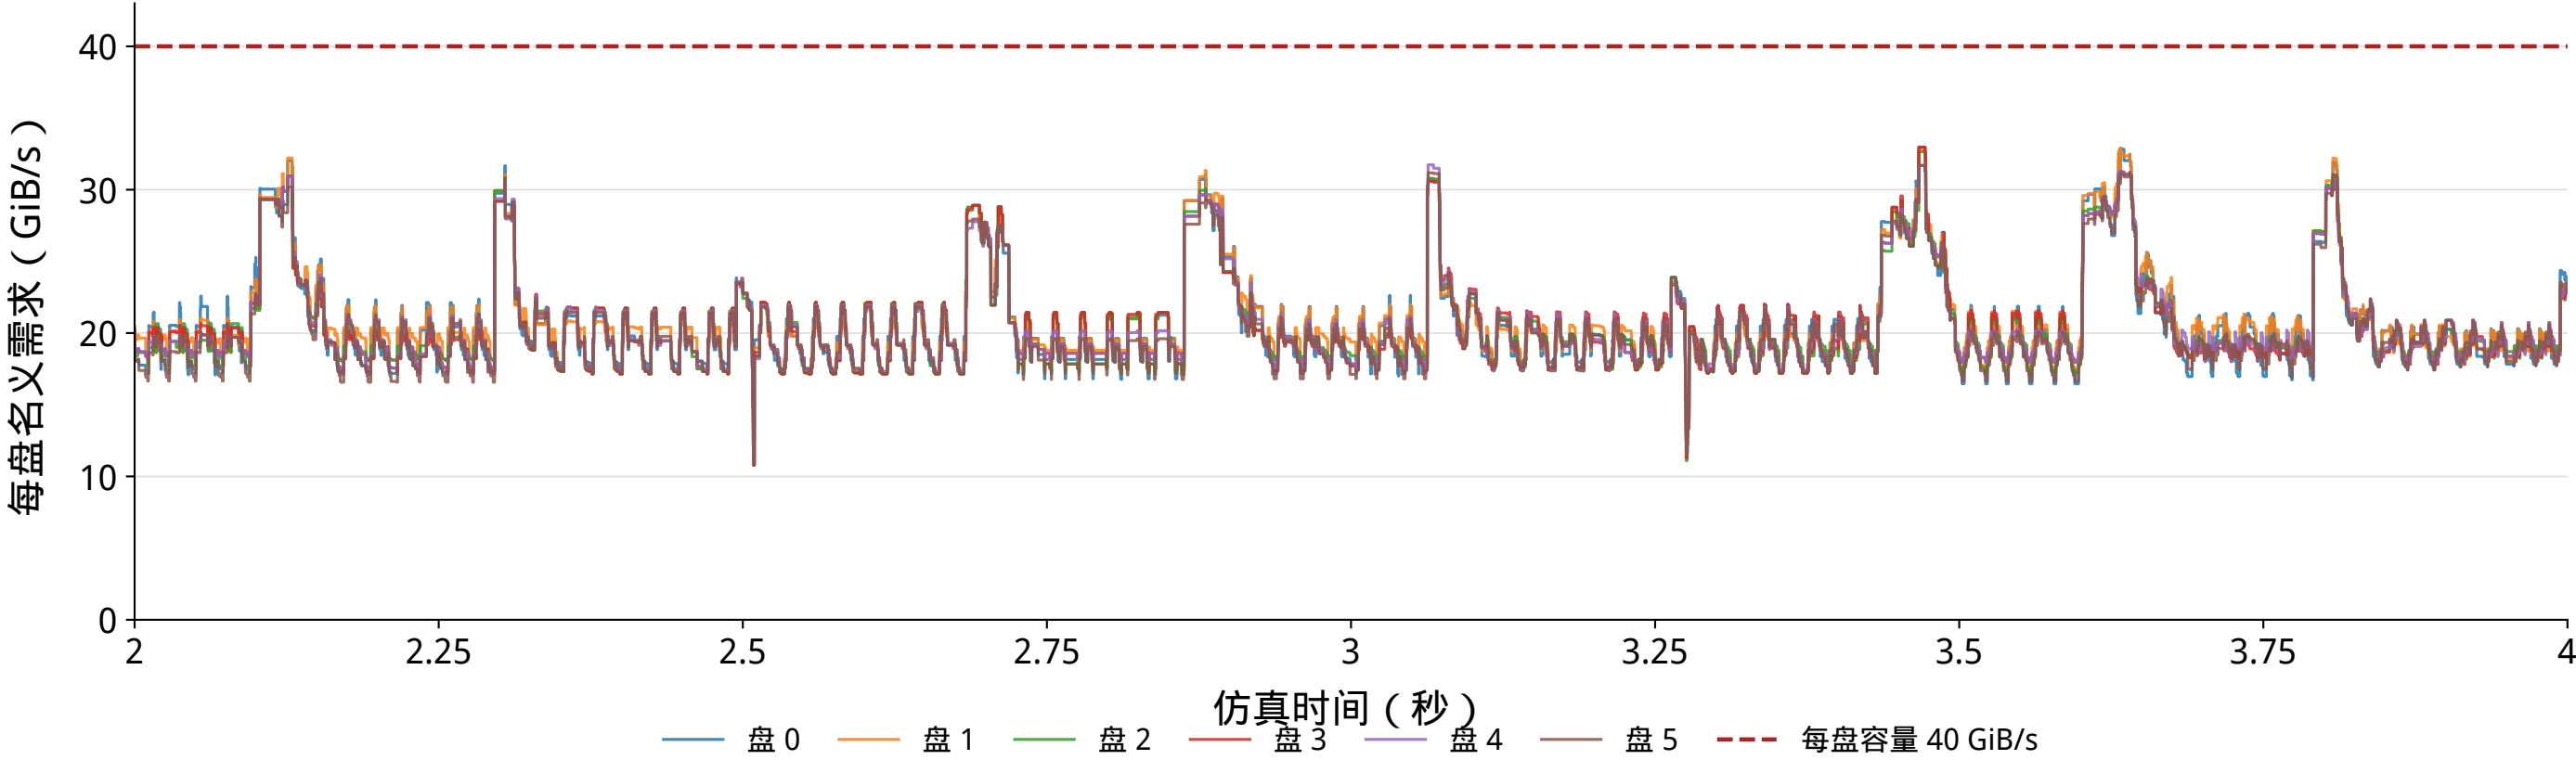

名义需求 = 当前已接纳任务的每层盘上读取量 ÷ 每层计算时间；六条阶梯线不是 SSD 实际吞吐。

按全部接纳 / 完成事件更新，不额外叠加下一请求首层预取。低于容量线不保证所有突发及时完成。