


随机顺序的 Baseline：32 卡计算与等待时间线

32 张 NPU / 6 块 SSU · [2, 4) 秒 · 设备计算利用率 U = 92.9229%

名义需求最热盘峰值：全程 30.3816 GiB/s / 本窗口 30.3816 GiB/s

每张卡分别打乱自己的任务清单

■ 短任务计算 ■ 长任务计算 ■ I/O 等待（任务已接纳） ■ 空闲（本窗口为 0）

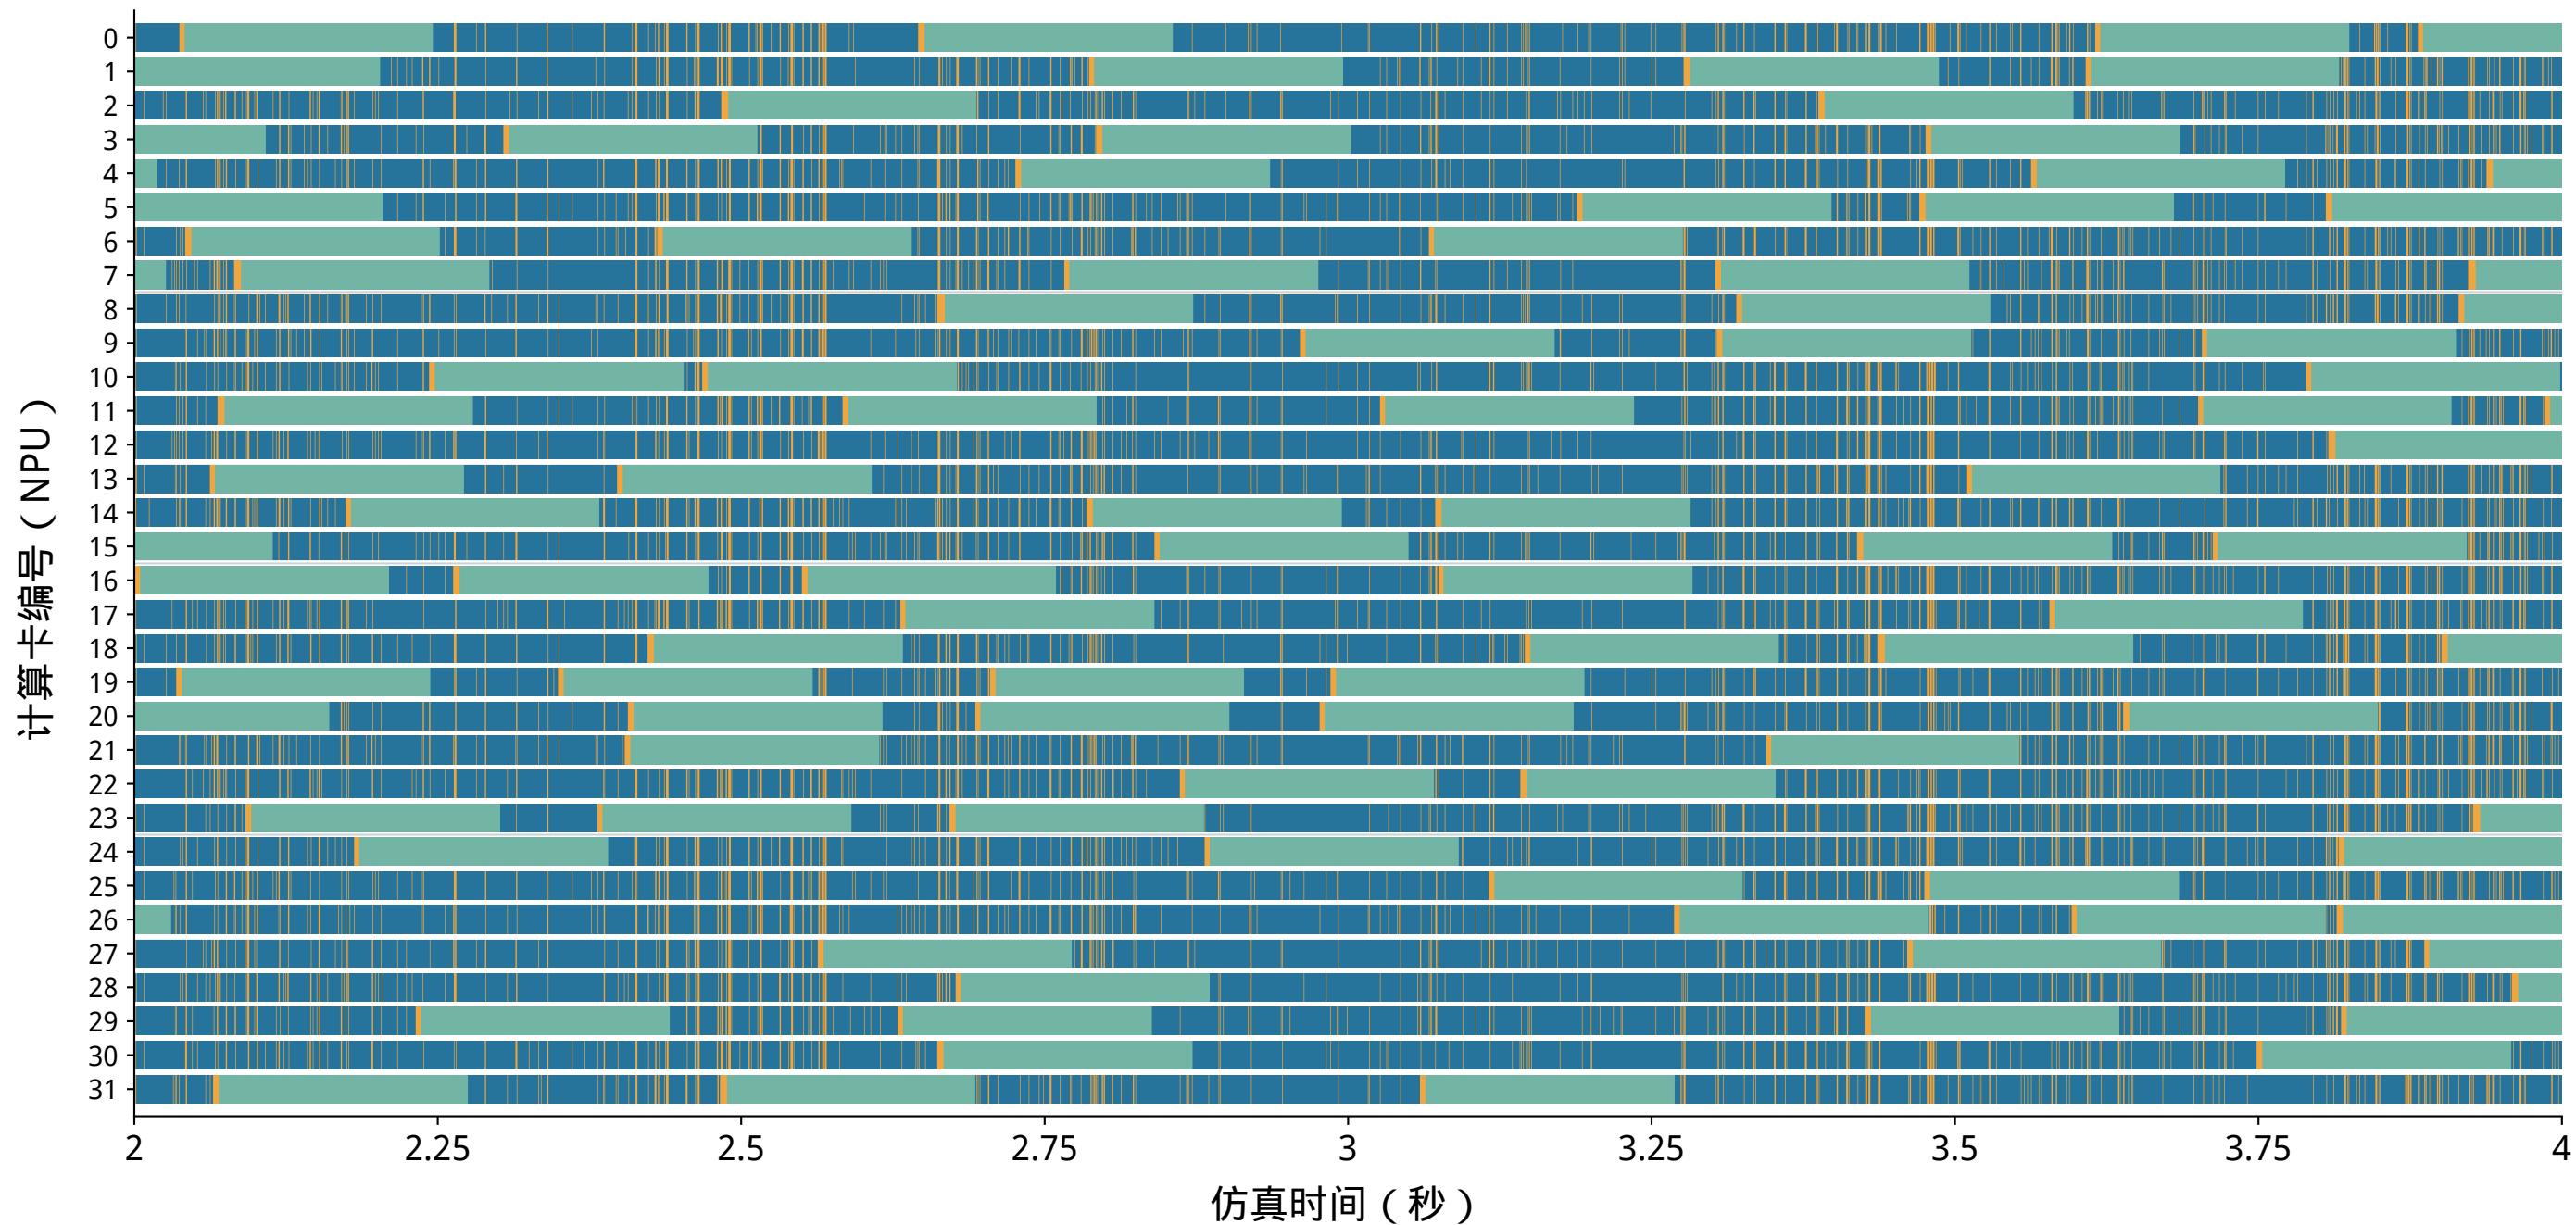

蓝色 / 绿色：短 / 长任务的真实计算区间；橙色：接纳后的 I/O 等待，不包含接纳前排队。

32 张卡整窗有任务，区间未移动或拼接。标题中的名义需求为当前画像 V/C，不是 SSD 实际吞吐。

种子 7 | 输入指纹 42376d7b73a572a6 | 仿真结果，非硬件实测