第六節　土地使用分區管制要點

一、本要點依都市計畫法第 22、32 條及都市計畫法臺中市施行自治條例第 49 條規定訂定之。

二、本計畫區內各種土地使用分區之建蔽率、容積率、上限容積率及高度比等規定詳如下表：

使用分區	建蔽率（%）	容積率（%）	上限容積率（%）	高度比
第一種住宅區（住1）	50	180	-	-
第二種住宅區（住2）	50	180	270	-
第三種住宅區（住3）	60	200	-	1.5
第四種住宅區（住4）	60	240	360	-
第一種商業區（商1）	80	320	-	-
第二種商業區（商2）	80	320	480	-
工業區	70	210	-	-
零星工業區	70	210	-	-
產業服務專用區	50	300	-	-
第一類型郵政專用區	50	250	-	-
保存區	40	120	-	-
宗教專用區	60	160	-	-
加油站專用區	40	120	-	-

備註：

（一）計畫範圍（詳附圖1）內第三種住宅區、第一種商業區、乙種工業區、零星工業區、產業服務專用區、保存區及宗教專用區建築物高度比：

1.建築物各部分高度與自各該部分起量至面前道路對側道路境界線之最小水平距離之比。建築物不計建築物高寬者及不計建築面積之陽臺、屋簷、雨遮等，得不受建築物高寬比之限制。

2.建築基地臨接或面前道路對側有公園、綠地、廣場、河川、體育場、兒童遊樂場、綠帶、計畫水溝、平面式停車場、行水區、湖泊、水堰或其他類似空地者（且應符合法定建蔽率未逾15%，其性質與公園相近，始得視為永久性空地），其建築物得依下列規定擇一計算高度比：

（1）得將該等寬度計入，該空地對側如有臨接其他道路者，該道路之寬度不得計入。

（2）基地面前道路中間如夾有綠帶或河川，並得以該綠帶或河川兩側道路寬度之和，視為基地之面前道路，但以該基地直接臨接一側道路寬度之二倍為限。

（二）計畫範圍（詳附圖2）內第二種住宅區、第四種住宅區、第二種商業區、工業區之上限容積率應依以下規定辦理。

1.即基地可建築之總容積率；辦理都市更新者不受此限。

2.工業區不得辦理容積轉移。

三、工業區規定如下：

（一）計畫範圍（詳附圖 1）工業區(不包括零星工業區)申請設置公共服務設施及公用事業設施，其使用細目、使用面積、使用條件及管理維護事項之核准條件如附表；申請作業程序及應備書件，依「臺中市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置公共服務設施及公用事業設施總量管制作業要點」規定辦理。

（二）計畫範圍（詳附圖 2）甲種工業區、乙種工業區申請設置公共服務設施及公用事業設施，其使用細目、使用面積、使用條件及管理維護事項之核准

條件如附表；申請作業程序及應備書件，依「臺中市都市計畫甲種乙種工業區土地申請設置公共服務設施及公用事業設施總量管制作業要點」規定辦理。

原倉儲批發專用區變更為乙種工業區部分（詳附圖5），不得作為都市計畫法臺中市施行自治條例第25條規定之使用。

四、計畫範圍（詳附圖 1）產業服務專用區規定如下：

（一）產業服務專用區以提供文化創意、金融服務、數位經貿及公害輕微之工廠等相關產業使用。

1. 文化創意係指符合文化創意產業發展法第三條規定之產業類別。
2. 金融服務係指金融服務業（貨幣中介業；控股業；信託、基金及類似金融實體；其他金融服務業）等相關產業類別。
3. 數位經貿係指電腦程式設計、諮詢及相關服務業（電腦程式設計業；電腦諮詢及設備管理業；其他電腦相關服務業），資訊服務業（入口網站經營、資料處理、主機及網站代管服務業；其他資訊服務業），及企業總管理機構及管理顧問（企業總管理機構、管理顧問業）等相關產業類別。
4. 公害輕微之工廠指非屬都市計畫法臺中市施行自治條例第二十三條限制之建築及使用。

（二）產業服務專用區應整體規劃，得視實際需要訂定分期分區開發計畫，並送經本市都市設計審議委員會審查同意；另應於建築物取得使用執照前成立管理機構，辦理區內相關服務輔導事宜。

五、計畫範圍（詳附圖 1）第一類型郵政專用區為促進郵政事業之發展而劃定，得為下列之使用：

（一）經營郵政事業所需設施。
（二）郵政必要附屬設施。

六、本計畫區內各項公共設施用地之建蔽率與容積率等規定詳如下表：

公共設施項目		建蔽率（%）	容積率（%）	備註
機關用地		50	250	
學校用地	高中職	50	200	詳附圖1
	國中	50	150	詳附圖1
	國小	50	150	
兒童遊樂場用地（細-兒5）		15	30	
公園兼滯洪池用地（細-公兼滯1及細-公兼滯2）		15	30	
市場用地一（市1）		50	240	詳附圖2
市場用地二（市2）		60	240	詳附圖1
加油站用地		40	120	

公共設施項目	建蔽率（%）	容積率（%）	備註
社教用地	50	250	
變電所用地（變1）	40	200	詳附圖1
變電所用地（變2）	50	250	詳附圖2
屠宰場用地	50	250	

備註：

（一）計畫範圍（詳附圖1）學校用地兼作幼兒園使用。

（二）公園兼滯洪池用地（細-公兼滯1及細-公兼滯2）及兒童遊樂場用地（細-兒5）之滯洪池設置規模及設計規範應依核定之水土保持計畫書辦理。

七、騎樓與建築退縮規定

（一）為塑造良好都市景觀及完整之人行系統，計畫範圍（詳附圖 1）除劃設廣場、兒童遊樂場、鄰里公園兼兒童遊樂場及公園外，本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地之退縮建築規定如下：

1. 住宅區及商業區，凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應設置 4 公尺騎樓或無遮簷人行道；凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道(含重劃增設道路)之建築基地，應由建築線（溝濱後）退縮 0.5 公尺建築。退縮部分得計入法定空地。

2. 乙種工業區基地應自建築線退縮 4 公尺作為無遮簷人行道，退縮部分得計入法定空地。

3. 產業服務專用區臨細-12M-1 道路應自建築線退縮 10 公尺建築，臨主要計畫 12M 道路及 30M 園道應自建築線退縮 6 公尺建築；退縮建築之空地，臨道路部分至少保留 2.5 公尺為無遮簷人行步道，其餘部分應植栽綠化，退縮部分得計入法定空地。

4. 新開闢學校用地申請建築時，面臨計畫道路部分應退縮建築，退縮部分得計入法定空地，並依下列規定辦理：

（1）應有 1 側退縮 10 公尺，供綠化、人行步道、停車及學生接送專用車道等使用。

（2）其他臨道路部分應退縮 4 公尺無遮簷人行道，供綠化及人行步道等使用。

5. 社教用地應自道路境界線至少退縮 5 公尺建築，退縮建築之空地應植栽綠化，但得計入法定空地。

6. 其他土地使用分區及公共設施用地，凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應自計畫道路退縮 4 公尺為無遮簷人行道。凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道之建築基地，應由建築線（溝濱後）退縮 0.5 公尺建築，退縮部分得計入法定空地。

7. 4 公尺計畫道路為確保消防救災通道安全，兩側建築基地應各退縮 1 公尺供道路使用，得計入法定空地。

（二）為塑造良好都市景觀及完整之人行系統，計畫範圍（詳附圖 2）除劃設廣場、兒童遊樂場及公園外，本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地之退縮建築規定如下：

1. 經以市地重劃或區段徵收整體開發且尚未完成配地之地區，住宅區及第二種商業區基地應自計畫道路退縮 4 公尺建築。
2. 前款以外住宅區及商業區，凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應設置騎樓或無遮簷人行道。凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道（含重劃增設道路）之建築基地，地面層應由建築線退縮 0.5 公尺建築。
3. 工業區基地應自建築線退縮 4 公尺建築。
4. 新開闢學校用地申請建築執照時，面臨計畫道路部分應退縮建築，退縮部分得計入法定空地，並依下列規定辦理：1.應有 1 側退縮 10 公尺建築。2.其他臨道路部分應退縮 4 公尺建築。
5. 其他土地使用分區及公共設施用地，凡面臨 7 公尺（含 7 公尺）以上計畫道路之建築基地，應自計畫道路退縮 4 公尺建築。凡面臨未達 7 公尺計畫道路，以及面臨現有巷道之建築基地，地面層應由建築線退縮 0.5 公尺建築。

前項1、3、4、5款退縮建築空間均作為無遮簷人行道使用。

設置騎樓及無遮簷人行道應與公有人行道齊平，不得有高低差，且須供公眾通行使用，不得設置停車空間。無遮簷人行道應予適當綠化，退縮部分得計入法定空地；第4款退縮10公尺部分，並得供停車及學生接送專用車道等使用。

（三）為塑造良好都市景觀及完整之人行系統，計畫範圍（詳附圖 3）之退縮建築規定如下：

1. 第一種住宅區基地及公共設施用地應自計畫道路退縮 4 公尺建築。
2. 前款退縮建築空間應與公有人行道齊平，不得有高低差，並供公眾通行使用，不得設置停車空間，且均作為無遮簷人行道，並應予適當綠化，退縮部分得計入法定空地。

八、停車空間

（一）除計畫範圍（詳附圖 3）以外地區之停車空間規定如下：

1. 本計畫區建築物附設停車空間設置標準依建築技術規則之規定。
2. 依前述規定計算建築物新建、增建及既有建築物應留設之停車位在 5 輛以下無法設置者，得繳納代金，並依「臺中市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例」辦理。
3. 工業區（詳附圖 2）建築基地內法定空地應留設 1/2 以上作為停車場及裝卸貨物使用。

（二）計畫範圍（詳附圖 3）之停車空間規定為建築基地於申請建築時，其樓地板面積在 250 平方公尺（含）以下者，應留設一部停車空間，超過部分每 150 平方公尺或其餘數超過 75 平方公尺應增設一部停車空間。

總樓地板面積	停車空間設置標準
1－325平方公尺	設置一部
326－475平方公尺	設置二部
476－625平方公尺	設置三部
以下類推	—

九、建築基地內之法定空地扣除依相關法令規定無法綠化之面積後應留設 1/2 以上種植花草樹木予以綠化；但因設置無遮簷人行道、裝卸位、車道及現有道路，致法定空地未達應種植花草樹木面積者，則僅限實設空地須種植花草樹木，並依建築技術規則建築設計施工編綠建築基準之建築基地綠化規定以綠化總二氧化碳固定量及二氧化碳固定量基準值做檢討。

（一）計畫範圍（詳附圖 1）建築基地之開放空間系統依下列規定辦理：

1. 法定空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。

2. 新開闢學校用地，其法定空地之透水面積比例不得小於 70%，且應避免設置不透水之運動場及跑道，操場除得依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第三條規定設置滯洪池外，不得設置地下室，惟情形特殊經本市都市設計審議委員會審議通過者不在此限。

3. 公園、鄰里公園兼兒童遊樂場、兒童遊樂場及綠地等用地，其透水面積不得小於該用地面積 60%，惟情形特殊經本市都市設計審議委員會審議通過者不在此限。

4. 產業服務專用區之法定空地應儘量集中留設並與綠地連貫，以發揮保育及隔離功能。

（二）計畫範圍（詳附圖 2）實設空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木 1 棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。

（三）計畫範圍（詳附圖 3）法定空地面積每滿 64 平方公尺應至少植喬木一棵，其綠化工程應納入建築設計圖說於請領建造執照時一併核定之，覆土深度草皮應至少 30 公分、灌木應至少 60 公分、喬木應至少 120 公分。另兒童遊樂場用地與廣場用地之綠覆率不得低於 60%。

十、為鼓勵設置公益性設施，除經劃設為都市更新單元之地區，另依都市更新條例規定辦理外，訂定下列獎勵措施；其建築物提供部分樓地板面積供下列使

用，得增加所提供之樓地板面積，但以不超過基地面積乘以該基地容積率之10%為限：

（一）私人捐獻或設置圖書館、博物館、藝術中心、兒童、青少年、勞工、老人等活動中心、景觀公共設施等供公眾使用；其集中留設之樓地板面積在100 平方公尺以上，並經目的事業主管機關核准設立公益性基金管理營運者外，申請建造執照時，前開公益性基金會應為公益性設施之起造人，並設置獨立進出口，以供通行。

（二）建築物留設空間與天橋或地下道連接供公眾使用，經道路主管機關核准者。

（三）針對計畫範圍（詳附圖 3）之其他規定如下：

1. 為鼓勵小建築基地整體開發建築，建築基地如達下列整體開發建築基地規模者，得依下列規定增加興建樓地板面積：

整體開發建築基地規模	增加興建樓地板面積
3,000平方公尺（含）以上	基地面積×基準容積率×10%
4,000平方公尺（含）以上	基地面積×基準容積率×15%
完整街廓整體開發	基地面積×基準容積率×20%

備註：「完整街廓」之定義係指街廓內之最小基地面積應超過4,000平方公尺，並符合下列規定之一者：(一)指四周均為都市計畫道路圍成之都市計畫範圍土地，但其內有非都市發展用地，為非完整街廓。(二)街廓內有公共設施用地者，其建築基地面臨計畫道路部分，不得小於該建築基地周長之三分之二。

2. 為鼓勵本計畫區加速開發建設，建築基地於市地重劃完成之日起算，於下列期限內申請建造執照者，得依下表規定增加興建樓地板面積：

申請建造執照期限	增加興建樓地板面積
一年之內	建築基地面積×基準容積率×15%
二年之內	建築基地面積×基準容積率×10%
三年之內	建築基地面積×基準容積率×5%

備註：有關申請建造執照，應於獎勵期限內提出申請建造執造，並於獎勵期限滿後7個月內領得建造執照，且需於建照期限內建造完成，否則視同不符獎勵規定。

3. 申請綠建築設計取得綠建築標章及通過綠建築分級評估黃金級以上者，給予基準容積 6%之獎勵，取得鑽石級以上者，給予基準容積 10%之獎勵。申請者應於都市設計審議通過後與臺中市政府簽訂協議書，保證於使用執照核發後 2 年內，取得綠建築標章；且申請使用執照時，應提供因綠建築所獎勵增加樓地板面積法定工程造價之 5 倍保證金。前項保證金退還依下列規定：

（1）依限取得該等級綠建築標章者，保證金無息退還。

（2）未依限取得黃金級以上綠建築標章者，保證金不予退還，納入臺中市都市更新及都市發展建設基金。

（3）依限取得黃金級以上但未達原申請等級者，保證金於扣除原申請等級與實際取得等級之獎勵容積差額之樓地板面積法定工程造價 5 倍之金額後無息退還。

4.前述各款容積獎勵合計不得超過基準容積率之 20%。

十一、計畫區內設置廣告招牌應依「臺中市招牌廣告及樹立廣告設置辦法」之規定辦理。

十二、計畫區內應提送都市設計審議範圍及規定

（一）計畫範圍（詳附圖 1）應依「臺中市都市設計審議規範」及其相關規定辦理都市設計審議。

（二）計畫範圍（詳附圖 2）

1. 公有建築之審議依臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點規定辦理。

2. 公用事業建築申請案之總樓地板超過 10,000 平方公尺者。

3. 新建建築樓層高度超過 12 層，或住宅區新建之建築基地面積超過 6,000 平方公尺，商業區新建之建築基地面積超過 3,000 平方公尺者，或新建總樓地板面積超過 30,000 平方公尺者。

4. 新闢立體停車場基地面積 6,000 平方公尺以上者。但建築物附屬停車場者，不在此限。

5. 實施容積管制前已申請或領有建造執照，在建造執照有效期間內，建築技術規則建築設計施工編第 166 條之 1 第 2 項執照之申請案。

前項各款建築基地之建築基地規模、開放空間、人車通行系統、交通運輸系統、建築量體造型與色彩、景觀計畫、環境保護設施、防災空間、氣候調適與管理維護計畫等都市設計相關事項，應提送臺中市政府都市設計審議委員會審議，經審議通過後，始依法核發建照。

（三）計畫範圍（詳附圖 3）

1. 公有建築之審議依臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點規定辦理。

2. 新建建築樓層高度超過 12 層，或住宅區新建之建築基地面積超過 6,000 平方公尺，或新建總樓地板面積超過 30,000 平方公尺者。

3. 依本要點申請綠建築容積獎勵之開發案件。

前項各款建築基地之建築基地規模、開放空間、人車通行系統、交通運輸系統、建築量體造型與色彩、景觀計畫、環境保護設施、防災空間、氣候調適與管理維護計畫等都市設計相關事項，應提送臺中市政府都市設計審議委員會審議，經審議通過後，始依法核發建照。

十三、為鼓勵都市老舊地區申辦獎勵老舊建物重建，屬商業區及住宅區之建築基地，其達都市設計審議規模者從其規定，符合下列條件得予以獎勵基準容積之 20%或 15%：

（一）基地面積 500 平方公尺以上，30 年以上鋼筋混凝土造、預鑄混凝土造及鋼骨混凝土造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之 1/2，其中 30 年以上合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和 1/2，得申請獎勵基準容積之 20%。

（二）基地面積 500 平方公尺以上，土磚造、木造、磚造及石造合法建築物、20 年以上之加強磚造及鋼鐵造合法建築物坐落之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之 1/2，其中合法建築物坐落之建築基地應達前述面積總和 1/2，得申請獎勵基準容積之 15%。

（三）經全部土地所有權人同意。

（四）建築配置時，應自基地退縮二側，包括基地後側及側面，側面得選擇一側並連通至道路，該退縮淨寬至少 1.5 公尺。

（五）不得再申請建築技術規則所訂定開放空間獎勵。

十四、計畫範圍（詳附圖 4）建築基地屬已發布細部計畫範圍內之土地，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理；其餘未規定事項或細部計畫未訂定土地使用分區管制要點之地區，應依本要點管制之。

十五、本計畫範圍（詳附圖 1）內建築基地屬 108 年 12 月 5 日發布之細部計畫範圍內之土地，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理；其餘未規定事項或細部計畫未訂定土地使用分區管制要點之地區，應依本要點管制之。

本計畫範圍（詳附圖 4）內建築物使用，除 104 年 5 月 29 日前已取得建築執照者，得依原領建築執照繼續使用外，其餘應依本要點及有關法令之規定辦理。


十六、本要點未規定事項適用都市計畫法臺中市施行自治條例及其他有關法令之規定辦理。

附表 臺中市都市計畫甲、乙種工業區土地設置公共服務設施及公用事業設施申請案件核准條件表


公共服務設施及公用事業設施		使用面積	使用細目	使用條件	管理維護事項
(一)	警察及消防機構	依各目的事業主管機關法令規定	警察局、消防機構	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道	依各目的事業主管機關法令規定
(二)	變電所、輸電線路鐵塔（連接站）及其管路。	依各目的事業主管機關法令規定	電力相關設施	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.應自基地境界線至少退縮10公尺以上建築，並採屋內型設計退縮部份應妥為綠美化並植栽喬木。 3.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、加油站、危險物品儲藏區應在50公尺以上。 4.應提請臺中市都市計畫委員會審議核可。	依各目的事業主管機關法令規定
(三)	自來水或下水道抽水站	依各目的事業主管機關法令規定	自來水：自來水處理場、加壓站、配水池、淨水場、配水設施	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(四)	自來水處理場（廠）或配水設施	依各目的事業主管機關法令規定	自來水處理場（廠）或配水設施	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(五)	煤氣、天燃氣、加（整）壓站	依各目的事業主辦單位法令規定	煤氣、天燃氣、加（整）壓站	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、加油站、危險物品儲藏區應在50公尺以上。	依各目的事業主管機關法令規定
(六)	加油站、液化石油氣汽車加氣站	依各目的事業主管機關法令規定	加油站、液化石油氣汽車加氣站	申請基地應臨接寬度12公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(七)	電信機房	依各目的事業主管機關法令規定	交換機、電池、配線架、傳輸設備	申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(八)	廢棄物及廢（污）水處理設施或焚化爐	基地面積不得超過一萬平方公尺	廢棄物及廢污水處理設施或焚化爐	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、危險物品儲藏區應在250公尺以上。 3.應自基地境界線至少退縮5公尺以上建築，退縮部份應妥為美化且於基地周圍設置實體圍牆。但以既有合法廠房申請，不受本項限制。 4.應提請臺中市都市計畫委員會審議核可。	依各目的事業主管機關法令規定
(九)	土石方資源堆置處理場	依各目的事業主管機關法令規定	土石方資源堆置場及其附屬設施	依臺中市營建賸餘土石方管理自治條例規定辦理。	依各目的事業主管機關法令規定
(十)	醫療保健設	使用土地總	1.醫療機構。	1.申請基地應臨接寬度8公尺以上道路	依各目的事

附表 臺中市都市計畫甲、乙種工業區土地設置公共服務設施及公用事業設施申請案件核准條件表（續）

公共服務設施及公用事業設施		使用面積	使用細目	使用條件	管理維護事項
	施	面積不得超過該工業區土地總面積百分之五	2.護理機構。	2.申請基地與煤氣、天然氣、加壓站至少應有 50 公尺以上距離，與危險物品和高壓氣體儲藏區至少應有 300 公尺以上距離。	業主管機關法令規定
(十一)	社會福利設施	依各目的事業主管機關法令規定	1.兒童及少年福利機構（托嬰中心、早期療育機構）、2.老人長期照顧機構（長期照護型、養護型及失智照顧型）、3.身心障礙福利機構。」	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十二)	幼兒園或兒童照顧服務中心	依各目的事業主管機關法令規定	幼兒園、兒童照顧服務中心	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十三)	郵局	依各目的事業主管機關法令規定	郵局	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十四)	汽車駕駛訓練場	依各目的事業主管機關法令規定	汽車駕駛訓練場	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十五)	客貨運站及其附屬設施	依各目的事業主管機關法令規定	客貨運站及其附屬設施	申請基地應臨接寬度 12 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十六)	宗教設施	建築物總樓地板面積不得超過五百平方公尺	宗教設施	1.申請基地應臨接寬度 8 公尺以上道路。 2.建蔽率為 60%。 3.需留設停車空間應依建築技術規則建築設計施工編第 56 條規定之設置標準停車空間加倍設置。	依各目的事業主管機關法令規定
(十七)	電業相關之維修及其服務處所	依各目的事業主管機關法令規定	電業相關之維修及其服務處所	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。	依各目的事業主管機關法令規定
(十八)	再生能源發電設備及其輸變電相關設施	依各目的事業主管機關法令規定	再生能源發電設施、再生能源熱能設施、再生能源衍生燃料及其相關設施、再生能源輸送管線設施、其他再生能源相關設施	1.申請基地應臨接寬度 8 公尺以上計畫道路或現有巷道。 2.應自基地境界線至少退縮 10 公尺以上建築，並採屋內型設計退縮部份應妥為綠美化並植栽喬木。 3.申請基地外緣與臨近住宅區（社區）公務機關、名勝古蹟、學校醫院、幼稚園、社會福利設施、加油站、危險物品儲藏區應在 50 公尺以上。 4.應提請臺中市都市計畫委員會審議核可。	依各目的事業主管機關法令規定
(十九)	其他經市政府審查核准之必要公共服務設施及公用事業	不另規定	由本府主管機關視性質個案審查	申請基地應臨接寬度 8 公尺以上道路。	依各目的事業主管機關法令規定

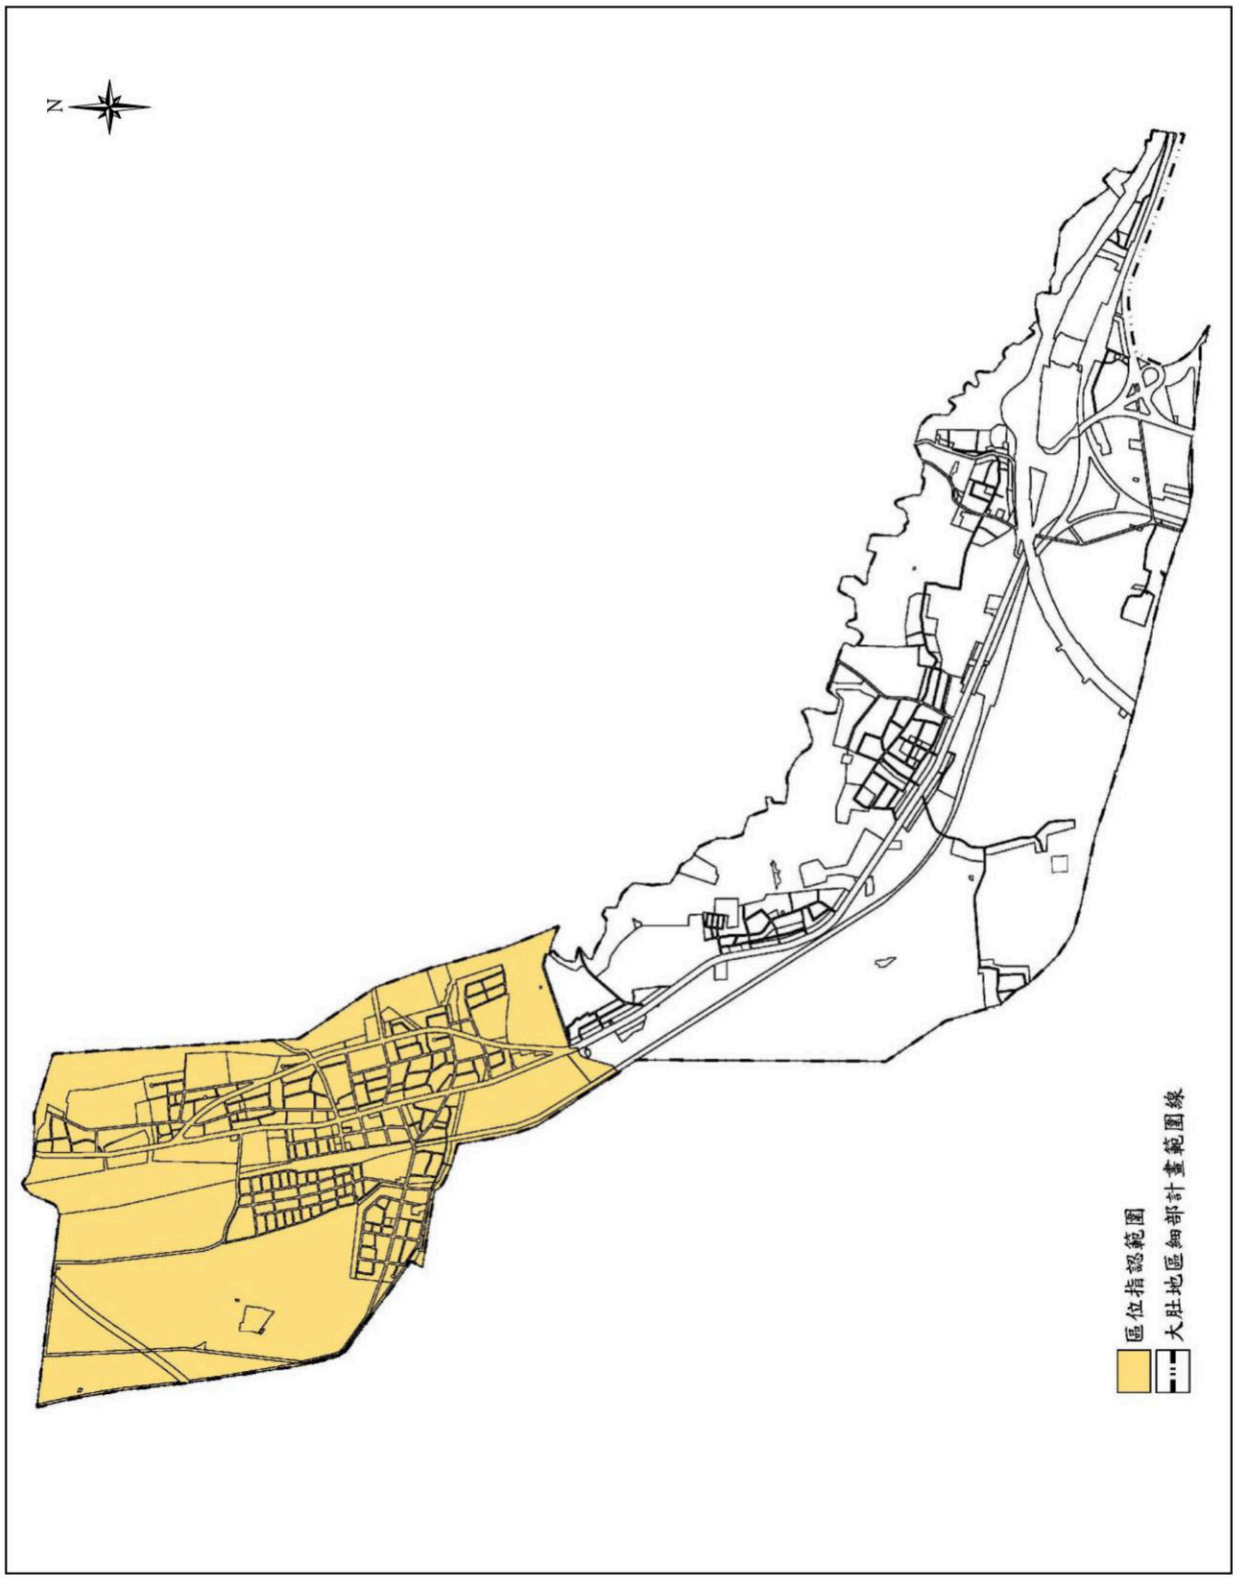


附圖 1　區位指認範圍示意圖

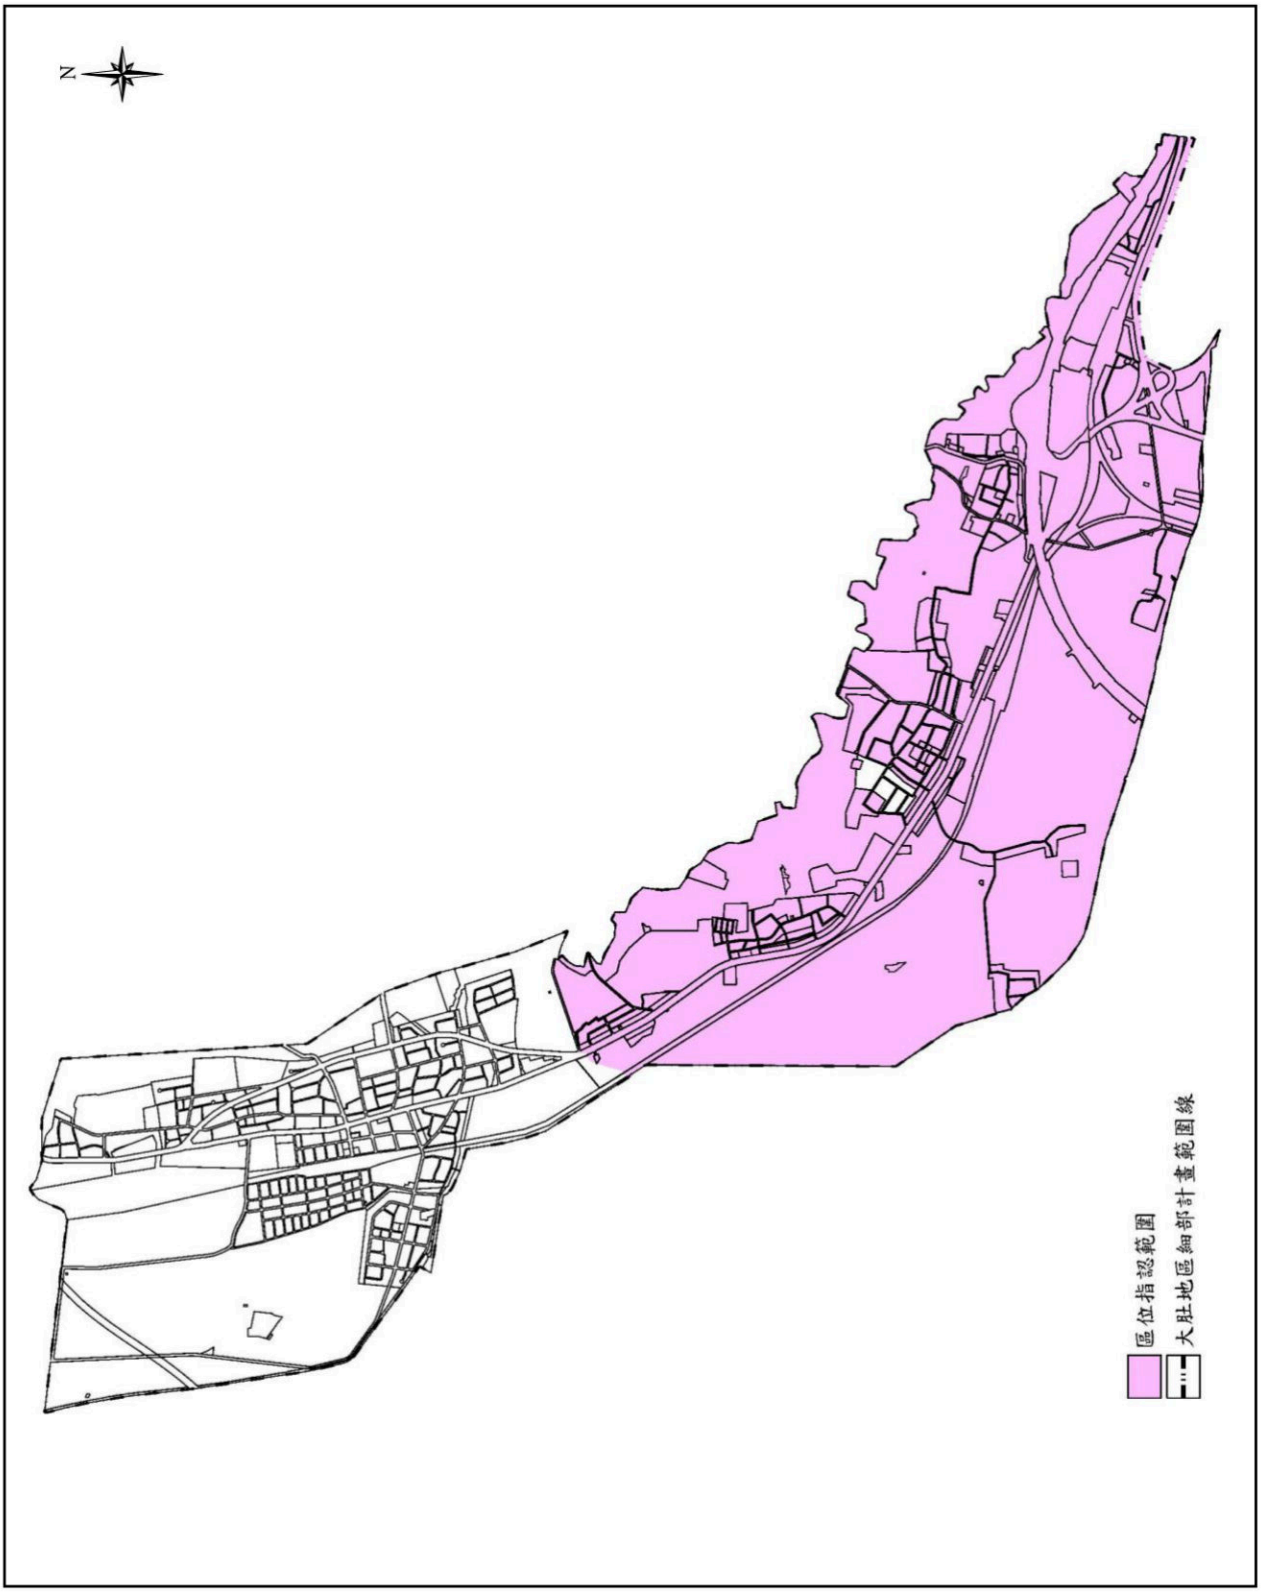


附圖 2　區位指認範圍示意圖



附圖 3　區位指認範圍示意圖

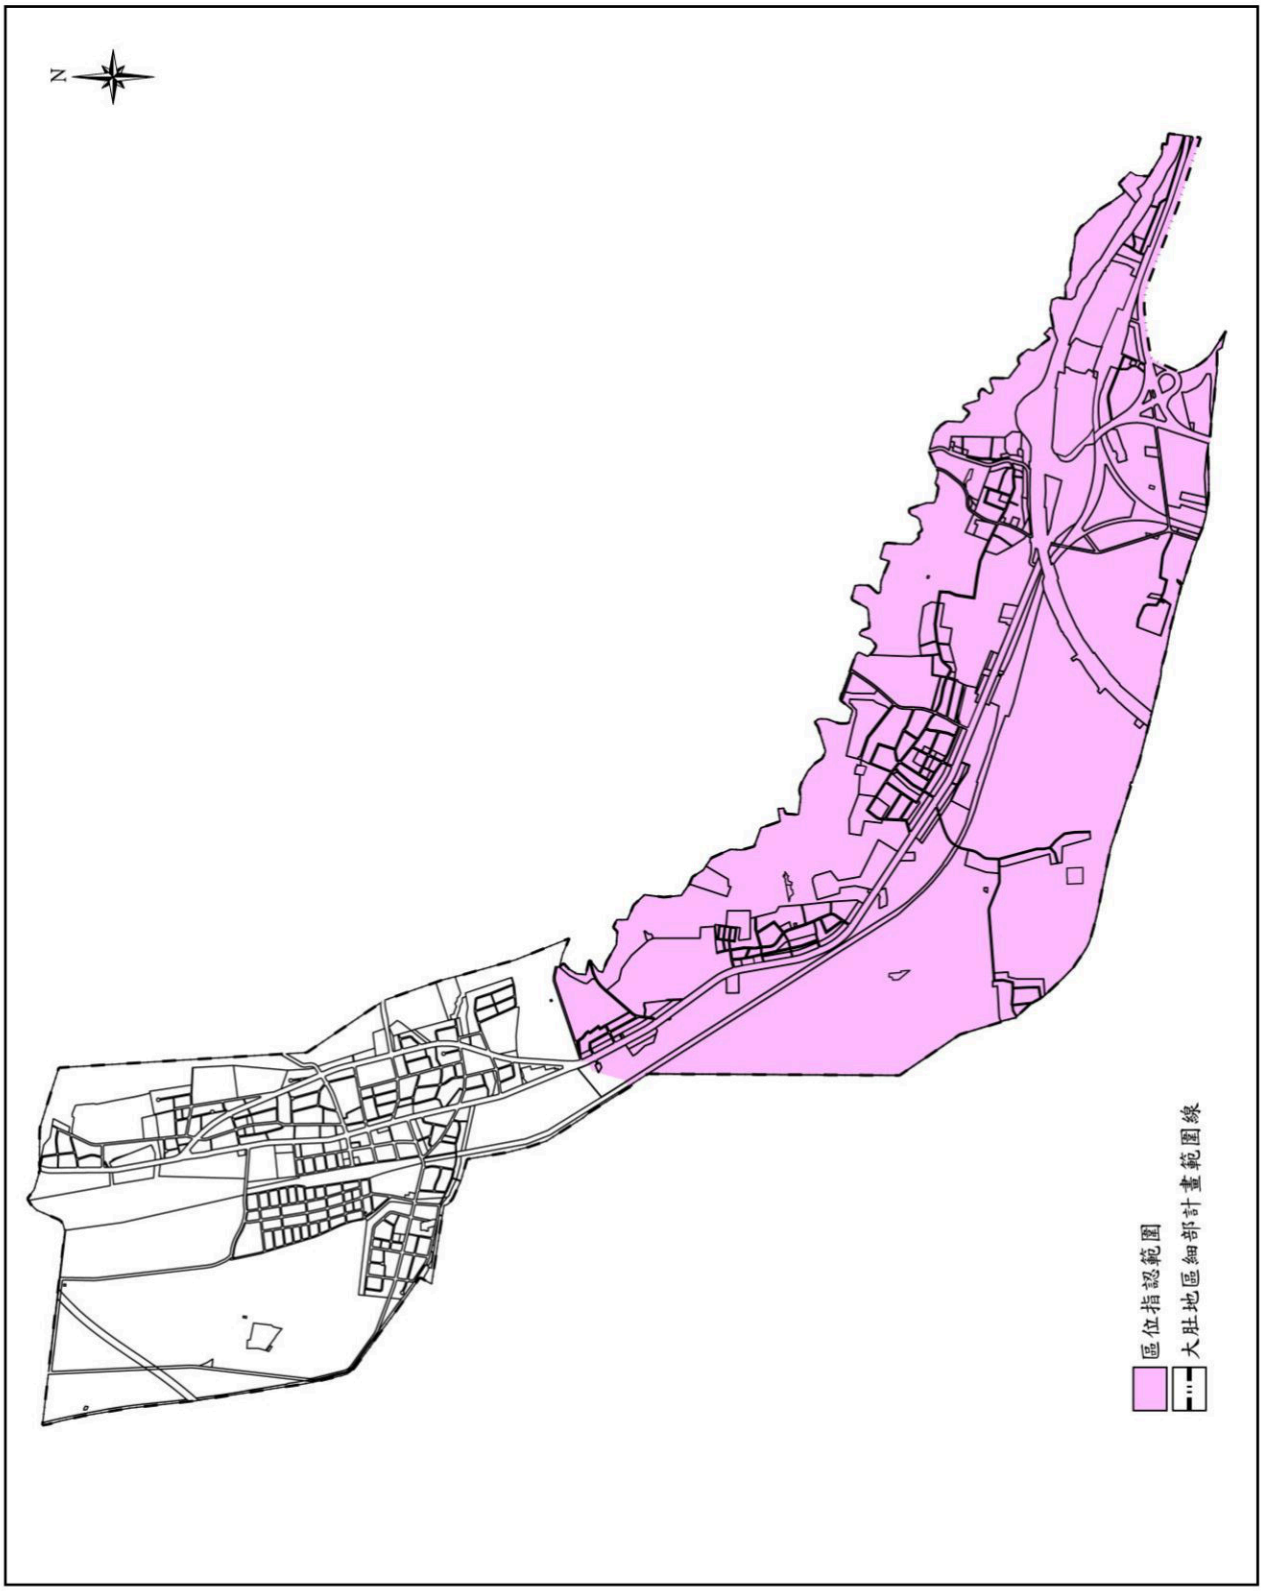

附圖 4　區位指認範圍示意圖

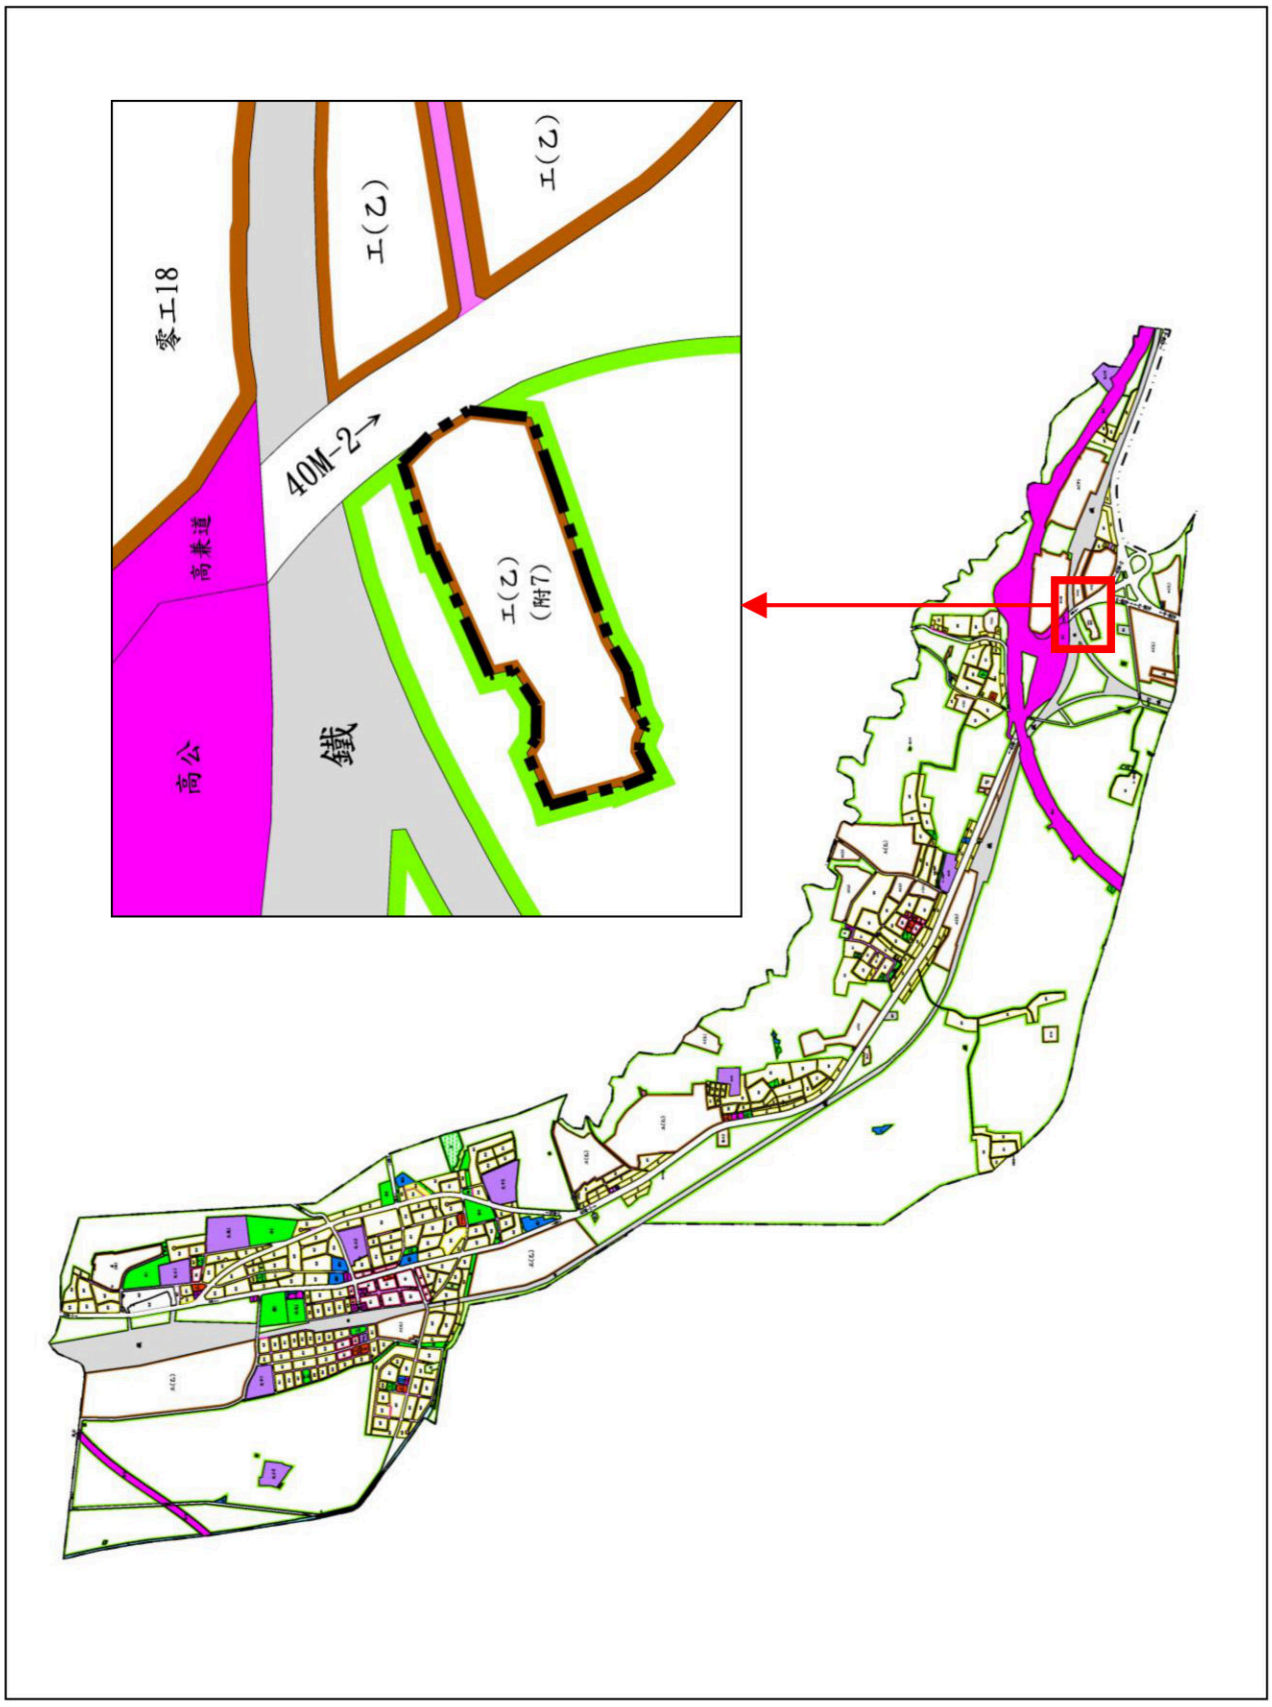

附圖 5　原倉儲批發專用區變更為乙種工業區之位置示意圖