



问题一至问题四：参数扰动对结果的归一化影响


问题一、二：关键点归一化误差增益

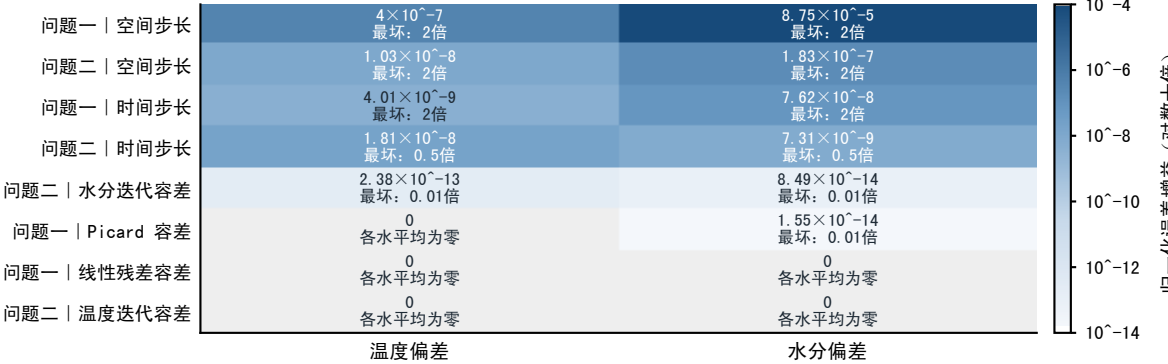

问题三、四：烘干时间相对变化

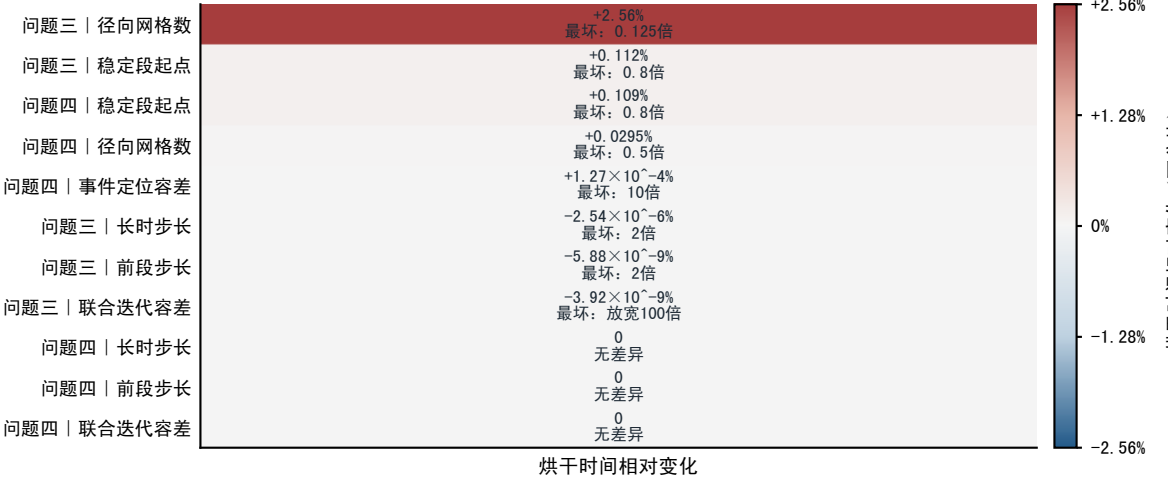

问题三、四：表格水分相对偏差

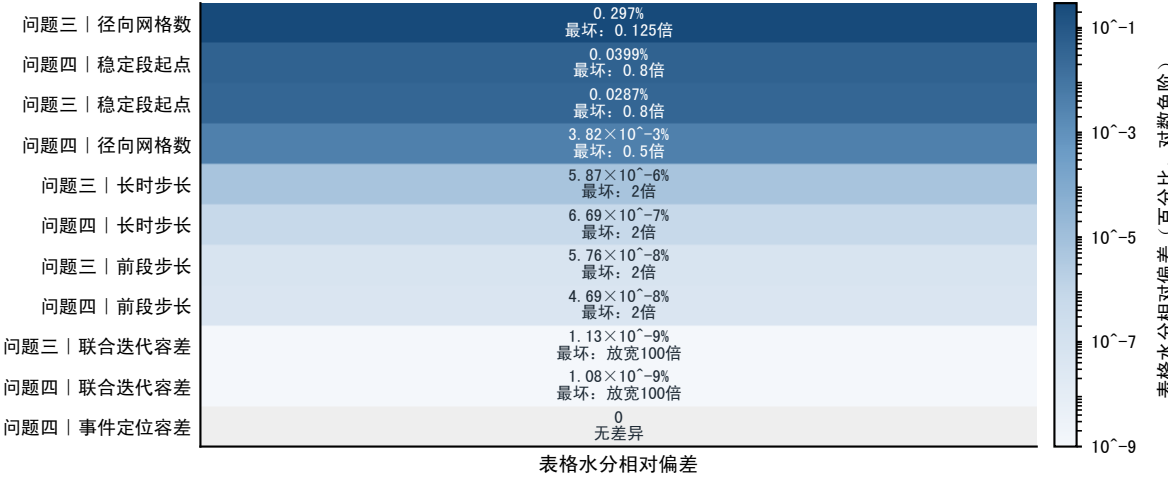

问题一、二的归一化误差增益=归一化结果偏差÷相对参数扰动；

烘干时间相对变化 = （扰动值减基准值）÷基准值；表格水分相对偏差 = 最大绝对水分差÷基准水分最大值。

每格标注全部测试水平中的最坏水平。