



补图二：问题三和问题四各参数的烘干时间相对变化


问题三 | 径向网格数

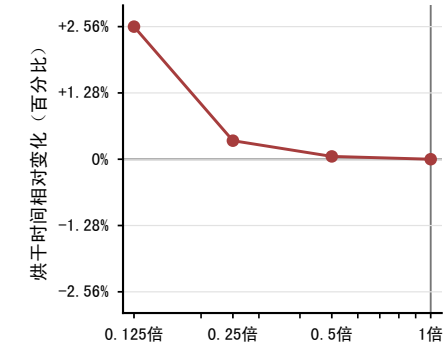


问题三 | 稳定段起点

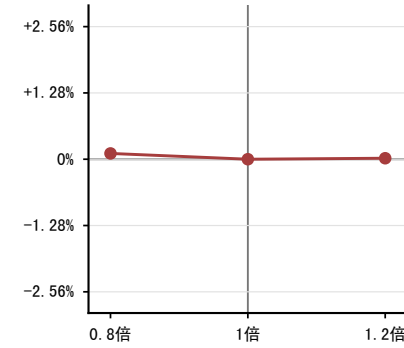


问题三 | 长时步长

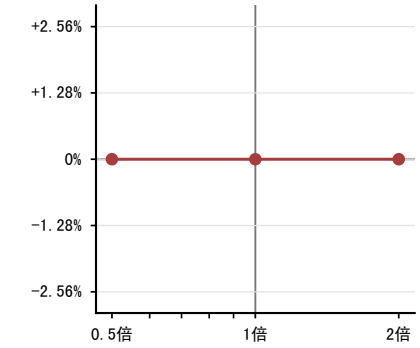


问题三 | 前段步长

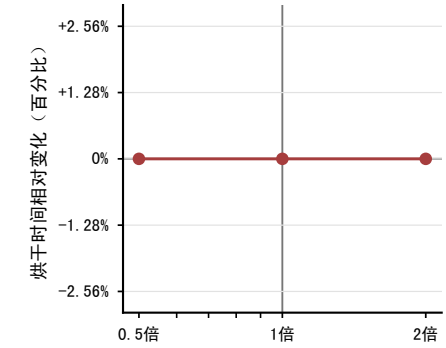


问题三 | 联合迭代容差

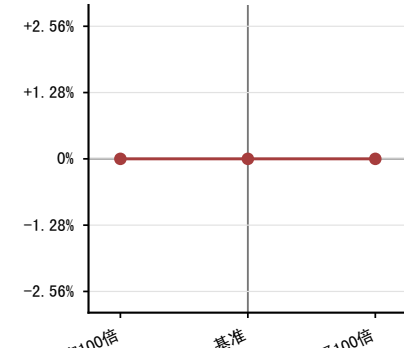


问题四 | 径向网格数

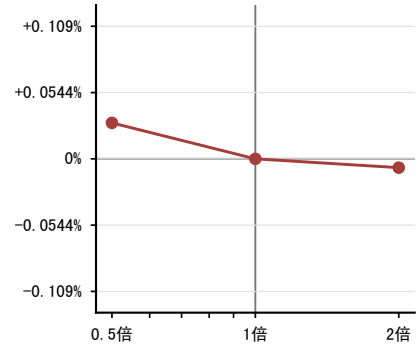


问题四 | 稳定段起点

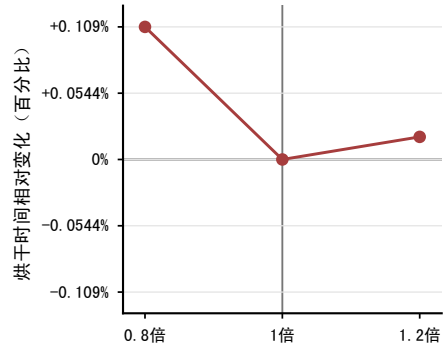


问题四 | 长时步长

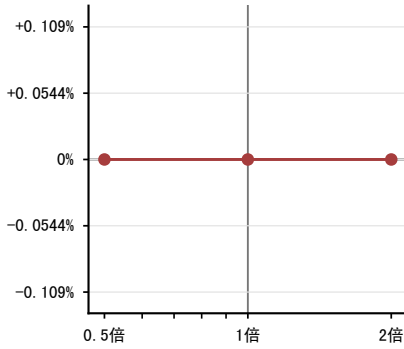


问题四 | 前段步长

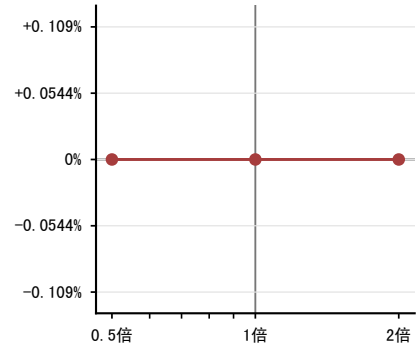

问题四 | 事件定位容差

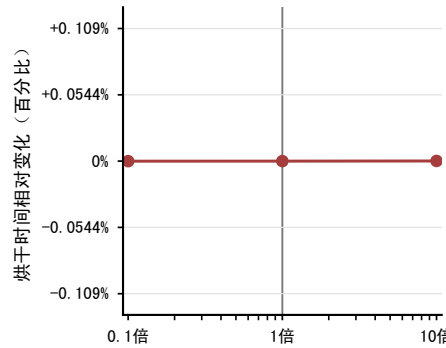

问题四 | 联合迭代容差

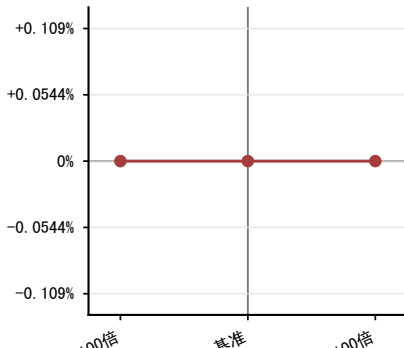

烘干时间相对变化 = (扰动烘干时间减基准烘干时间) ÷ 基准烘干时间；正值表示延长，负值表示缩短。同一问题使用统一纵轴范围，跨问题比较以主图为准。