
Configured rule: $h_{up} = 0.50$, $h_{down} = 0.40$, $m = 2$; initial $(\ell, c) = (0,0)$

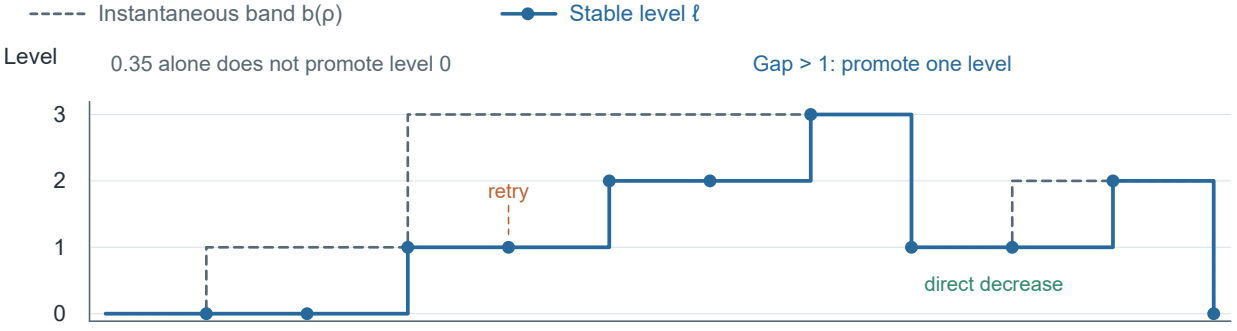

Call	initial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ρ		0.35	0.35	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.35	0.55	0.55	0.20
δ		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
c		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Risk-side output $\ell = 0$: none $\ell = 1$: auth $\ell = 2$: down $\ell = 3$: veto

Illustrative calls, not elapsed time or measured traffic. Other requirements still combine under Eq. (9).